

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS EN CAJA MOLDEADA MEGATIKER M2 250B/H

T723B..., T723H...



CONTENIDO

1. GAMA.....	1
2. DIMENSIONES.....	1
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	2
4. CAPACIDADES INTERRUPTIVAS.....	2
5. ACCESORIOS.....	3
6. CURVAS.....	4
7. CERTIFICACIONES.....	7

1. GAMA

Artículo	M2 250B
	Capacidad interruptiva Icu 40 kA a 220V, 15 kA a 480V In (A) Juego de Zapatas Incluidas


3P	In (A)
T723B250	250 #16-#350 kcmil Cu ó Al

M2 250H

Capacidad interruptiva Icu 100 kA a 220V, 40 kA a 480V Juego de Zapatas Incluidas

3P	In (A)
T723H160	160
T723H250	250 #16-#350 kcmil Cu ó Al

2. DIMENSIONES

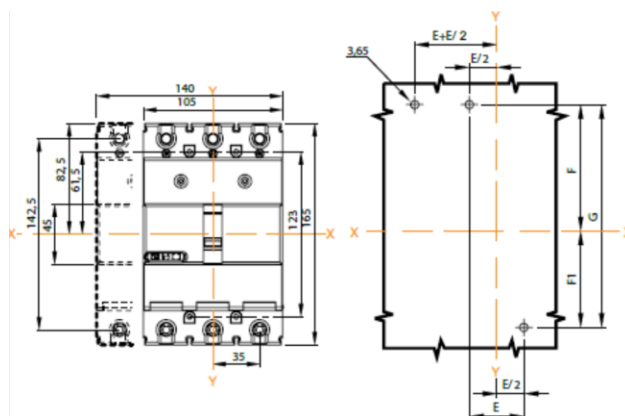

DIMENSIONES DE INTERRUPTORES MARCO

M2 250B/H

TIPO DE MARCO	DIMENSIONES EN (mm)			
	E	F	F1	G
M2 250B/H	35.00	61.50	58.50	123.00

**INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
EN CAJA MOLDEADA MEGATIKER M2
250B/H**

T723B..., T723H...

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MARCO M2 250B/H

CARACTERÍSTICAS	TIPO DE MARCO	
	M2 250B	M2 250H
TENSIÓN DE AISLAMIENTO V_i (Vc.a.)	800	800
TENSIÓN NOMINAL DE IMPULSO V_{imp} (kV)	8	8
TENSIÓN NOMINAL V_n (Vc.a. 50-60 Hz)	690	690
TENSIÓN NOMINAL V_n (Vc.d.)	250	250
REGULACIÓN DE DISPARO TÉRMICO	0.8, 1.0 I_n	0.8, 1.0 I_n
REGULACIÓN DE DISPARO MAGNÉTICO	5-10 I_n	5-10 I_n
CATEGORÍA DE UTILIZACIÓN	A	A
CATEGORÍA DE SECCIONADOR	SI	SI
NÚMERO MÁXIMO DE MANIOBRAS MECÁNICAS	20000	20000
NÚMERO MÁXIMO DE MANIOBRAS ELÉCTRICAS	8000	8000
GRADO DE PROTECCIÓN (FRONTAL/ZAPATAS)	IP30/IP20	IP30/IP20
VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL INTERRUPTOR	SI	SI
TIPO DE DISPARO	TERMOMAGNÉTICO	TERMOMAGNÉTICO
MONTAJE	RIEL DIN/TABLERO	RIEL DIN/TABLERO
CAPACIDAD EN TERMINALES INCLUIDAS	16 AWG-350 MCM (Cu/Al)	16 AWG-350 MCM (Cu/Al)
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	-5°C A +70°C	-5°C A +70°C
NÚMERO DE POLOS	3	3

Nota: para esta familia la oferta está limitada a interruptores tripolares.

4. CAPACIDADES INTERRUPTIVAS

CAPACIDADES INTERRUPTIVAS PARA MARCOS M2 250B/H

CORRIENTE NOMINAL (AMPS.)	220/240Vc.a.		480Vc.a.	
	40KA	100KA	15KA	40KA
	CÓDIGOS BTICNO			
160	-	T723H160	-	T723H160
250	T723B250	T723H250	T723B250	T723H250

**INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
EN CAJA MOLDEADA MEGATIKER M2
250B/H**

T723B..., T723H...

5. ACCESORIOS


ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA M2 250B/H

CÓDIGOS BTICINO	DESCRIPCIÓN
M7X01	Contacto auxiliar y de alarma, 230Vc.a. 1NA-1NC
M7S110	Bobina de disparo a distancia, 100-130Vc.a.
M7S230	Bobina de disparo a distancia, 200-277Vc.a.
M7U230	Bobina de mínima tensión, 200-240Vc.a.
M7M02	Comando motor multitensión, instalación frontal, 24-230Vc.a/Vc.d.
M7M04	Bloqueo a llave para comando motor frontal, tipo Ronis.
M7R05	Manija rotatoria prolongada
M7X02	Bloqueo a candado para toggle (OFF)
MC2/250C	Gabinete individual tipo NEMA 1
BPM250	Módulo enchufable, máximo 690Vc.a. 160-250A nominales. (*)

** Solo aplica para instalación en tableros NBAR 1250 y NBAR4000*


6. CURVAS

CURVA DE DISPARO

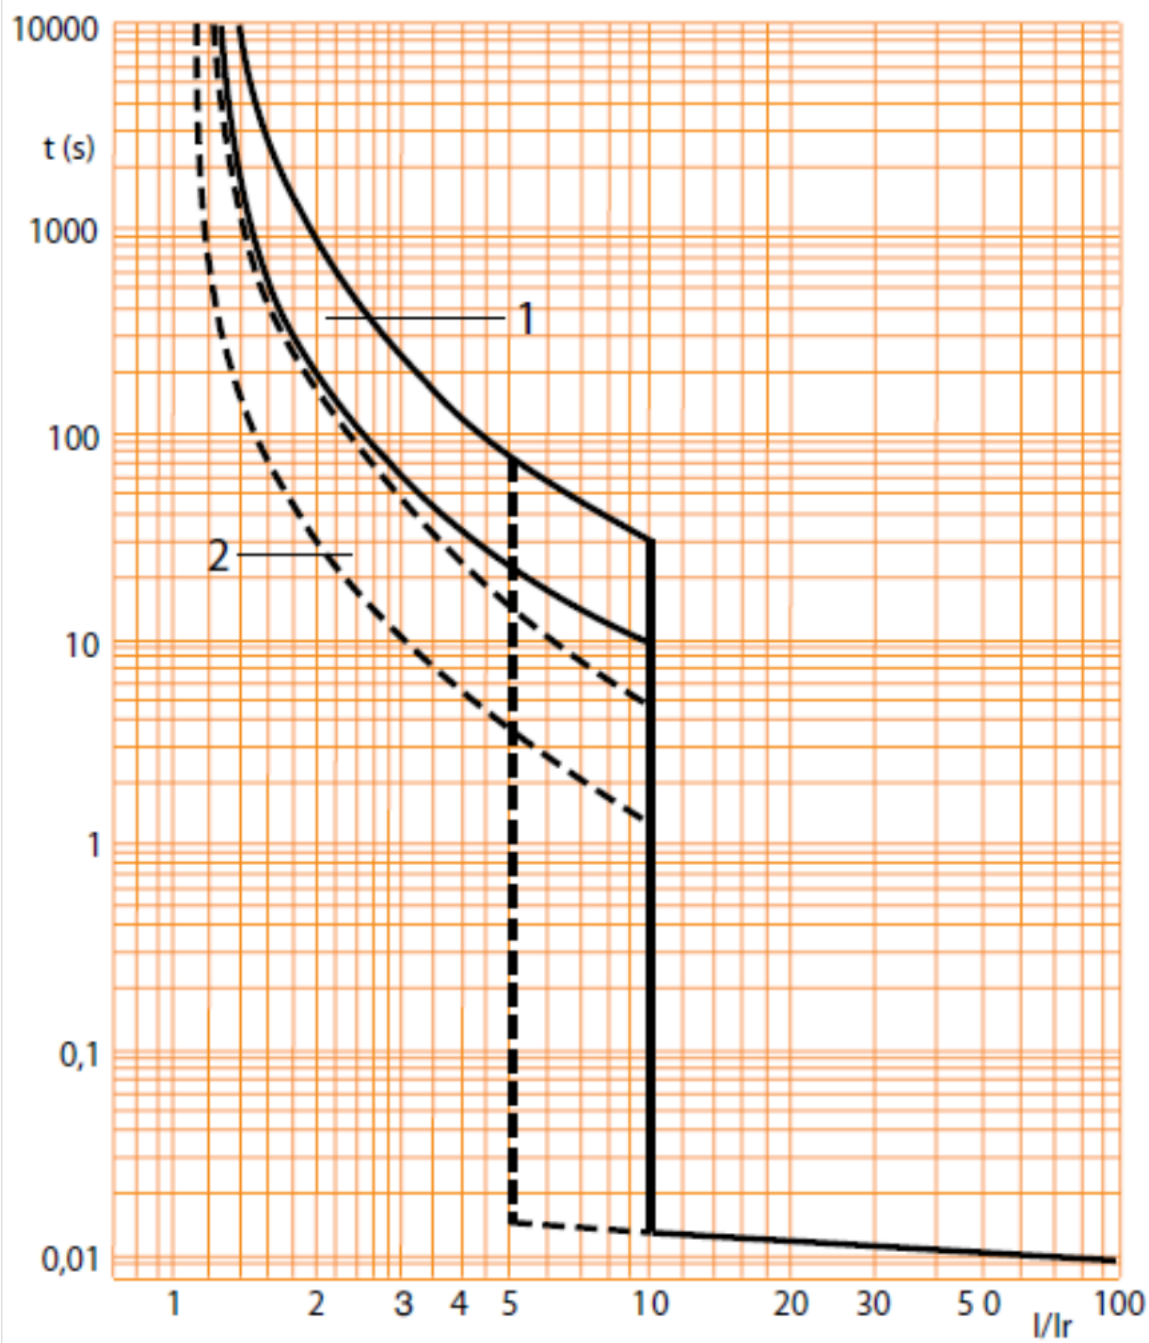


6. CURVAS

CURVA DE ENERGÍA

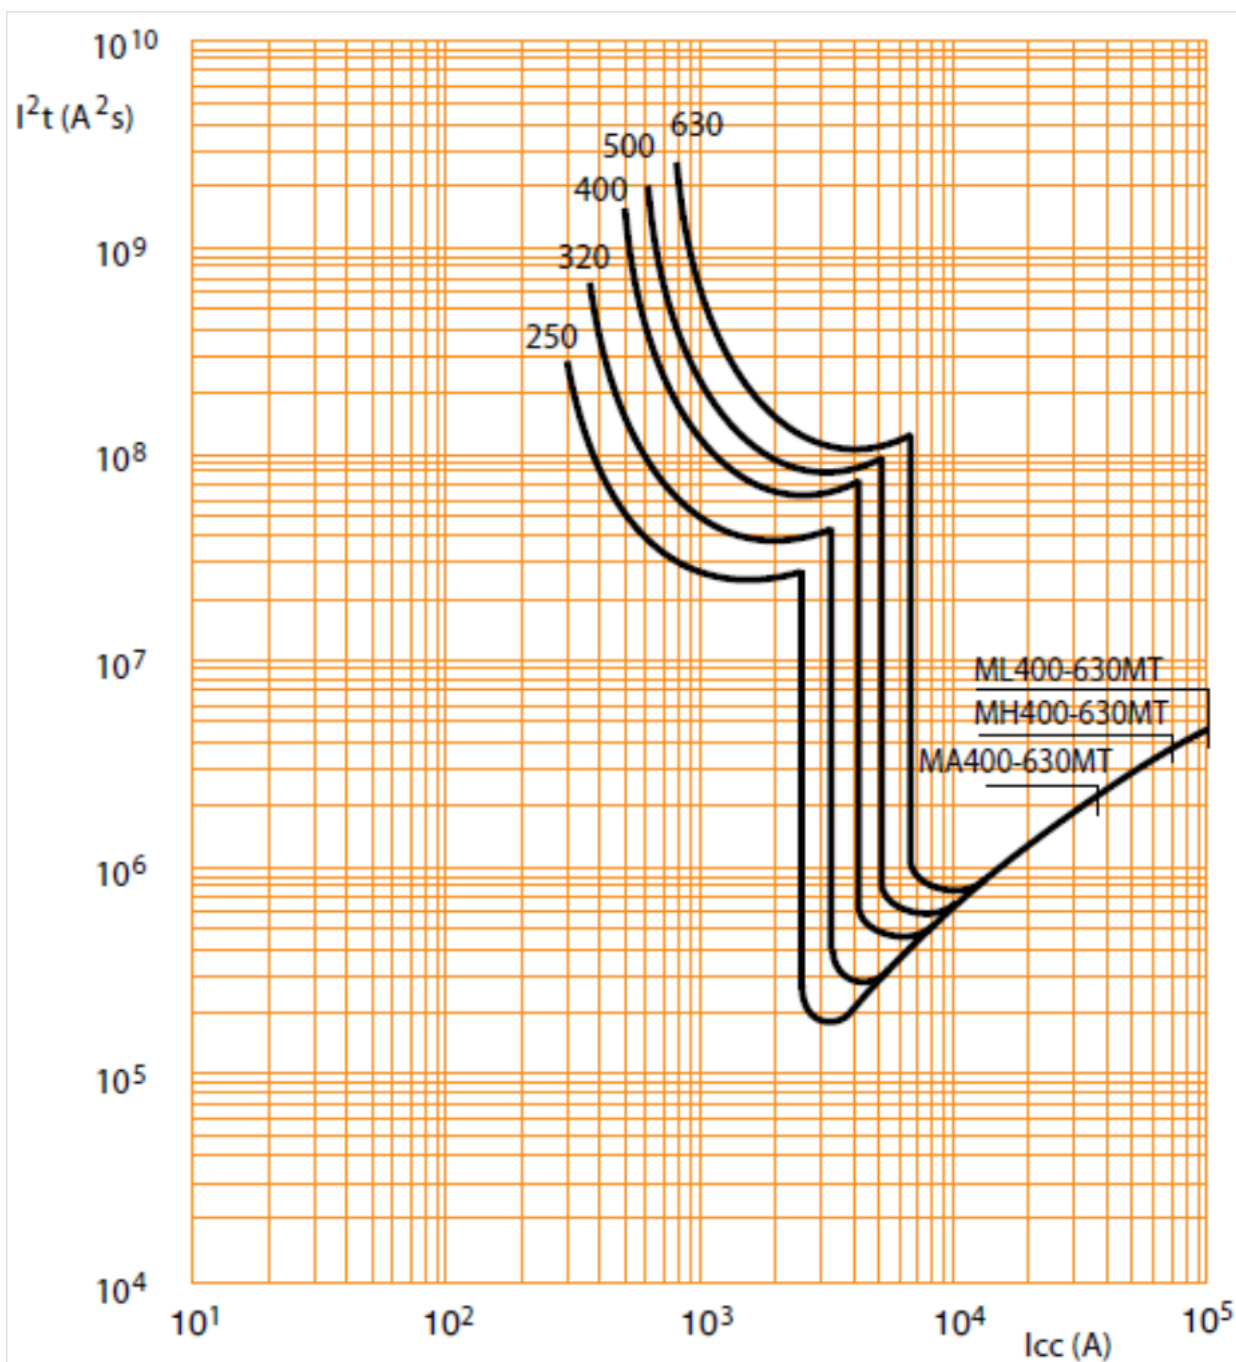

6. CURVAS

CURVA DE LIMITACIÓN DE CORRIENTE

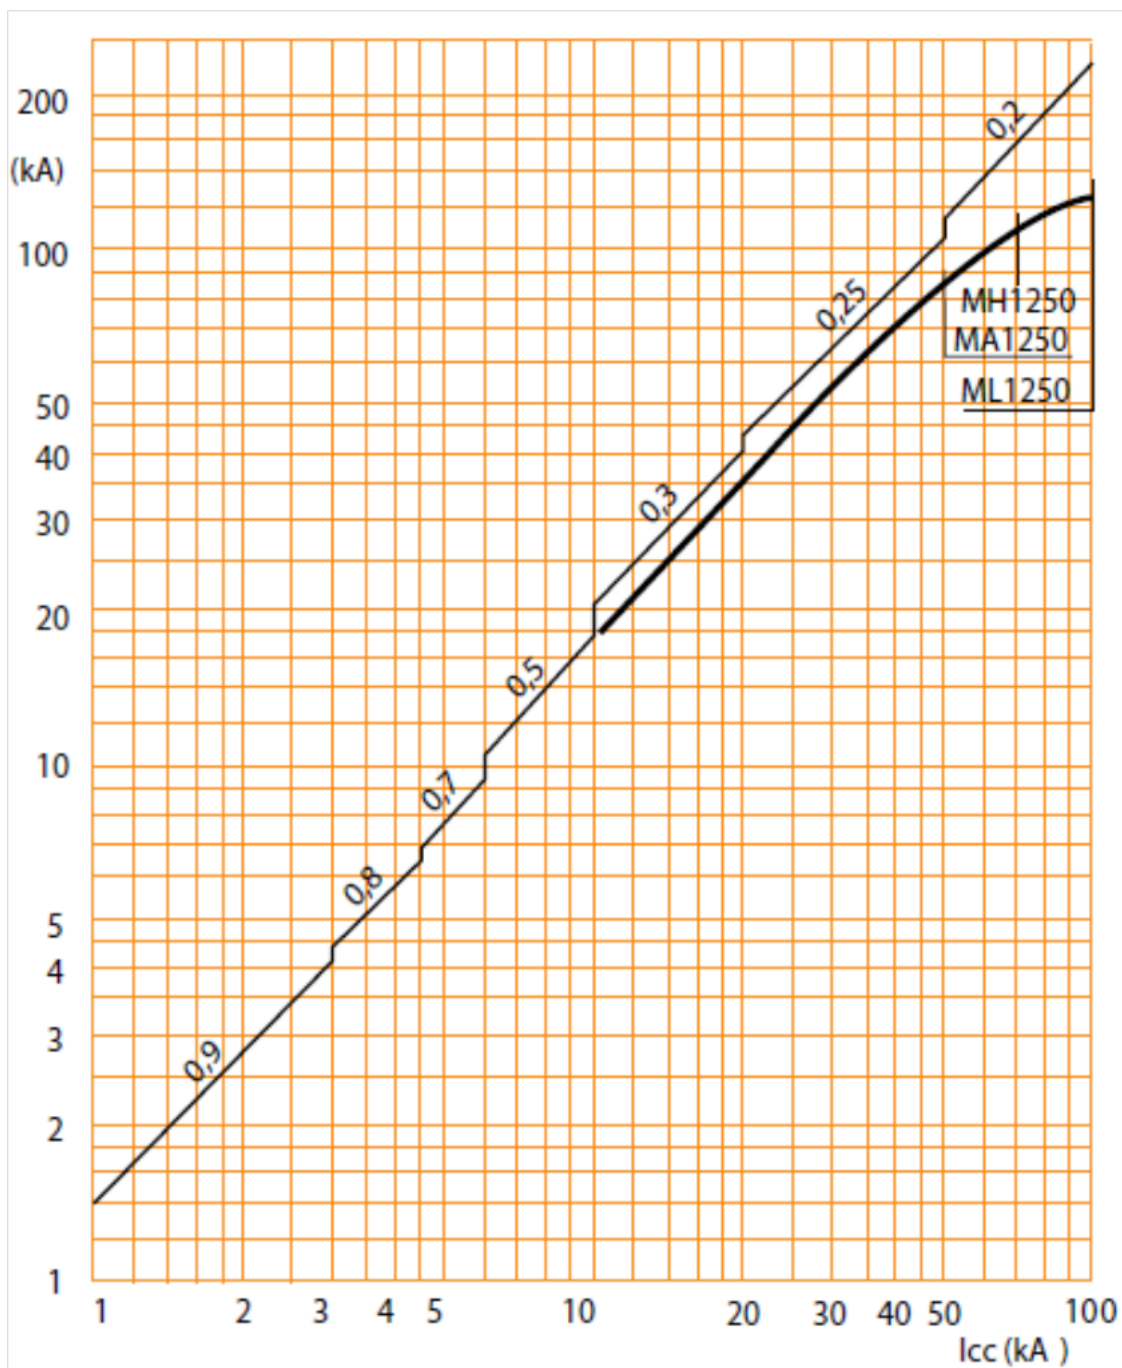

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
EN CAJA MOLDEADA MEGATIKER M2
250B/H

T723B..., T723H...

7. CERTIFICACIONES

Certificados NOM-ANCE.

