

## MODELO: K121/K122MX


FAVOR DE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

### INSTRUCCIONES DE INSTALACION RECEPTACULOS CON CERRADURA DE ROSCA.

1. DESCONECTE la corriente.
2. Coloque el receptáculo en un lugar donde la célula no quede expuesta a la luz artificial y ocasione que la misma se apague durante la noche o se encienda y apague como si completara un ciclo. De ser posible, oriente el receptáculo de manera que la flecha apunte hacia el norte.
3. Instrucciones de cableado
  - Conecte el cable negro (línea cargada) de la fuente de energía al cable negro del receptáculo.
  - Conecte los cables negros de todas las lámparas al cable rojo del receptáculo.
  - 120/277V~ Conecte los cables blancos de todas las lámparas y el cable blanco del receptáculo al cable neutro de la fuente de energía.
  - 208/240/480V~ Conecte los cables blancos de todas las lámparas y el cable blanco del receptáculo al cable rojo (otra línea cargada) de la fuente de energía.
4. PRECAUCION: El voltaje de la línea hacia el receptáculo debe ser igual al voltaje indicado en la etiqueta del control.
5. Introduzca el control en el receptáculo.
6. ENCIENDA la corriente.

### ESPECIFICACIONES:

105-480V~ 50/60Hz

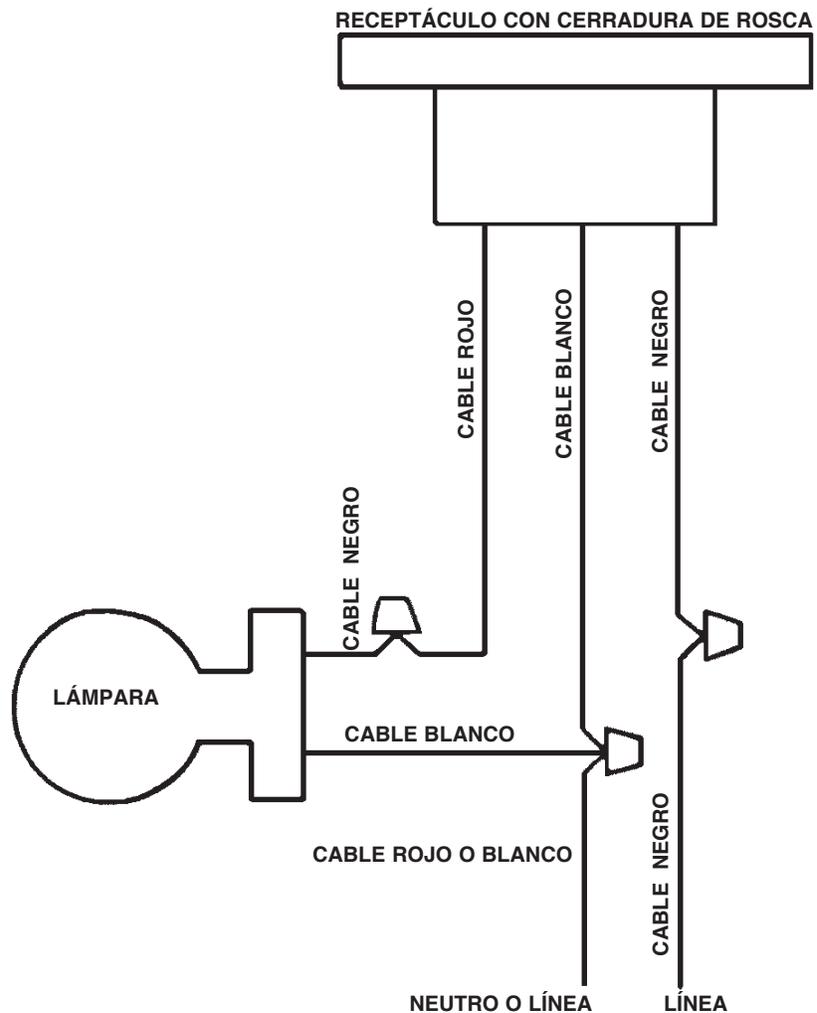

**DIAGRAMA DE CABLEADO**

IMPORTADOR: INTERMATIC MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.

AV. DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI 405

PARQUE INDUSTRIAL INDEPENDENCIA I

CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO C.P. 32575

TEL: 656 2953950 R.F.C. IME1208308Z2

[www.intermatic.com](http://www.intermatic.com)