



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

Características

Relé para el encendido de lámparas en función de la luminosidad ambiental, se suministran con sensor fotosensible externo

11.31 - 1 contacto NA 16 A

- Regulación de la sensibilidad 1 a 100 lux
- Un módulo, anchura 17.5 mm
- Bajo consumo en modo espera
- Versión disponibles de alimentación 24 V DC/AC

11.41 - 1 contacto conmutado 16 A

- Patente Europea "Histéresis cero" para el ahorro energético
- Patente Italiana "Compensación de la influencia de las luces que conecta" que facilita el uso y la instalación
- Selector con 4 posiciones:
 - escala "Standard" (umbral 1...80 lx)
 - escala "High" (umbral 30...1000 lx)
 - luz fija (particularmente interesante para el test en la primera instalación y para operaciones de mantenimiento de la instalación)
 - luz apagada (útil en época vacacional)
- Primeros 3 ciclos de funcionamiento del relé sin retardo al encendido y al apagado, para facilitar al instalador las operaciones de ajuste y regulación
- Indicador LED
- Separación MBTS entre circuito de alimentación y contactos
- Doble aislamiento entre la alimentación y el fotosensor
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
- Contactos sin Cadmio
- Elemento fotosensible sin cadmio (CI fotodiodo)

Dimensiones ver página 8

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 NA	1 contacto conmutado
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	16 / 30 (120 – 5 ms)	16 / 30 (120 – 5 ms)
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC	250 / 400	250 / 400
Potencia nominal en AC1 VA	4000	4000
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA	750	750
Potencia nominal de las lámparas (230 V): incandescentes W	2000	2000
fluorescentes con corrección del factor de potencia W	750	750
fluorescentes sin corrección del factor de potencia W	1000	1000
halógeno W	2000	2000
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	1000 (10 / 10)	1000 (10 / 10)
Material estándar de los contactos	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Características de la alimentación

Tensión de alimentación V AC (50/60 Hz)	24	110...230	230
nominal (U _N) DC	24	—	—
Potencia nominal VA (50 Hz)/W	2.5 / 0.9	5.2 / 2	
Régimen de funcionamiento V AC (50 Hz)	16.8...28.8	90...260	(0.8 ... 1.1) U _N
DC	16.8...32	—	—

Características generales

Vida útil eléctrica bajo carga en AC1 ciclos	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Regulación del umbral escala "Standard" lx	1...100	1...80
de actuación: escala "High" lx	—	30...1000
Histéresis (relación apagado / encendido)	1.25	1
Tiempo de respuesta: en el encendido/en el apagado s	15 / 30	15 / 30
Temperatura ambiente °C	-20...+50	-20...+50
Grado de protección: crepuscular / fotosensor	IP 20 / IP 54	IP 20 / IP 54

Homologaciones (según los tipos)



11.31




- 1 contacto
- Anchura 17.5 mm



11.41



- 1 contacto
- "Histéresis cero"
- Selector con 4 posiciones



Características

Relé para el encendido de lámparas en función de la luminosidad ambiental, se suministran con sensor fotosensible externo

11.42 - 1 contacto conmutado + 1 contacto NA 12 A

- Dos salidas independientes y regulables por separado
- Selector con 4 posiciones:
 - escala "Standard" (umbral 1...80 lx)
 - escala "High" (umbral 20...1000 lx)
 - luz fija (particularmente interesante para el test en la primera instalación y para operaciones de mantenimiento de la instalación)
 - luz apagada (útil en el periodo de vacaciones)
- Primeros 6 ciclos (total entre los dos canales) de funcionamiento del relé sin retraso al encendido y al apagado, para facilitar al instalador las operaciones de ajuste y regulación
- Indicador LED

11.91 - 1 contacto conmutado 16 A + 1 salida auxiliar para el módulo de potencia

- Función interruptor horario diario, con horas de apagados y encendidos programables
- Salida auxiliar controlada directamente por la función crepuscular
- Patente Italiana "Compensación de la influencia de las luces que conecta" que facilita instalación y uso
- Regulación de la sensibilidad 2 a 150 lux
- Pantalla LCD para visualización, configuración y programación
- Batería interna para la configuración y programación sin alimentación y para la reserva de marcha en caso de fallo de red (5 años)

- Separación MBTS entre circuito de alimentación y contactos
- Doble aislamiento entre la alimentación y el fotosensor
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
- Contactos sin Cadmio
- Elemento fotosensible sin cadmio (CI fotodiodo)

* Salida auxiliar 11.91: 12 V DC, max 1 W
Dimensiones ver página 8

11.42





- 2 salidas independientes
- 2 ajustes de la sensibilidades independientes
- Selector con 4 posiciones

11.91



- Relé crepuscular + interruptor horario integrado
- Salida auxiliar, controlada por el crepuscular, para el módulo de potencia 19.91



Características de los contactos

Configuración de contactos	1 contacto conmutado + 1 NA	1 c. c. + 1 salida auxiliar*
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	12 / 24 (120 – 5 ms)	16 / 30 (120 – 5 ms)
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC	250 / 400	250 / 400
Potencia nominal en AC1 VA	3000	4000
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA	750	750
Potencia nominal de las lámparas (230 V): incandescentes W	2000	2000
fluorescentes con corrección del factor de potencia W	750	750
fluorescentes sin corrección del factor de potencia W	1000	1000
halógeno W	2000	2000
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	1000 (10 / 10)	1000 (10 / 10)
Material estándar de los contactos	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Características de la alimentación

Tensión de alimentación V AC (50/60 Hz)	230	230
nominal (U _N) DC	—	—
Potencia nominal VA (50 Hz)/W	7.4 / 2.8	6.6 / 2.9
Régimen de funcionamiento V AC (50 Hz)	(0.8 ... 1.1) U _N	(0.8 ... 1.1) U _N
DC	—	—

Características generales


Vida útil eléctrica bajo carga en AC1 ciclos	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Regulación del umbral escala "Standard" lx	1...80	2...150
de actuación: escala "High" lx	20...1000	—
Histéresis (relación apagado / encendido)	1.25	Δ = 3 lx
Tiempo de respuesta: en el encendido/en el apagado s	15 / 30	25 / 50
Temperatura ambiente °C	-20...+50	-20 ... + 50
Grado de protección: crepuscular / fotosensor	IP 20 / IP 54	IP 20 / IP 54

Homologaciones (según los tipos)



Codificación






Ejemplo: serie 11, relé crepuscular modular con interruptor horario, 1 contacto conmutado - 16 A, alimentación 230 V AC.

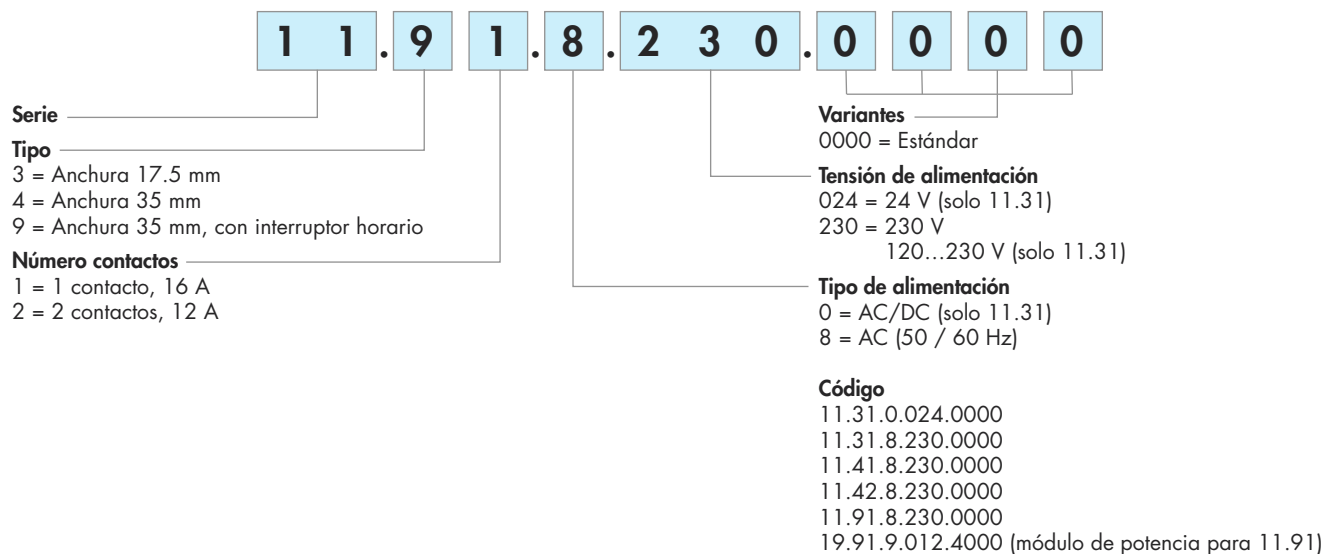

Características generales

Aislamiento		Rigidez dieléctrica	Impulso (1.2/50 µs)	
	entre alimentación y contactos	4000 V AC	6 kV	
	entre alimentación y fotosensor	2000 V AC	4 kV	
	entre contactos abiertos	1000 V AC	1.5 kV	
Características EMC				
Tipo de prueba		Norma de referencia	11.31	11.41 / 42 / 91
Descarga electrostática	en el contacto	EN 61000-4-2	4 kV	
	en aire	EN 61000-4-2	8 kV	
Campo electromagnético irradiado (80 ... 1000 MHz)		EN 61000-4-3	10 V/m	
Transitorios rápidos (burst 5/50 ns, 5 y 100 kHz)	sobre los bornes de la alimentación	EN 61000-4-4	3 kV	4 kV
	en la conexión con el fotosensor	EN 61000-4-4	3 kV	4 kV
Impulsos de tensión (surge 1.2/50 µs)	modo común	EN 61000-4-5	4 kV	
	modo diferencial	EN 61000-4-5	3 kV	4 kV
Tensión de radiofrecuencia sobre los bornes de la alimentación		EN 61000-4-6	10 V	
de modo común (0.15...80 MHz)		EN 61000-4-6	3 V	
Fallos de tensión		70 % U _N , 40 % U _N	EN 61000-4-11	
Micro cortes de la alimentación		EN 61000-4-11	10 ciclos	
Emisiones conducidas de radiofrecuencia		0.15...30 MHz	EN 55014	
Emisiones irradiadas		30...1000 MHz	EN 55014	
Bornes				
 Par de apriete		0.8 Nm		
Capacidad de conexión de los bornes	hilo rígido	1 x 6 / 2 x 4 mm ²	1 x 10 / 2 x 12 AWG	
	hilo flexible	1 x 4 / 2 x 2.5 mm ²	1 x 12 / 2 x 14 AWG	
Longitud de pelado del cable		9 mm		
Otros datos				
Diámetro del prensaestopa del fotosensor		7.5 ...9 mm		
Longitud de cable entre relé y fotosensor		50 m (2 x 1.5 mm ²)		
Umbral de intervención prefijado		10 lx		
Potencia disipada al ambiente		11.31	11.41	11.42
	en espera	0.3 W	1.3 W	1.4 W
	en vacío	0.9 W	2.0 W	2.8 W
	con carga nominal	1.7 W	2.6 W	3.8 W


Esquemas de conexión

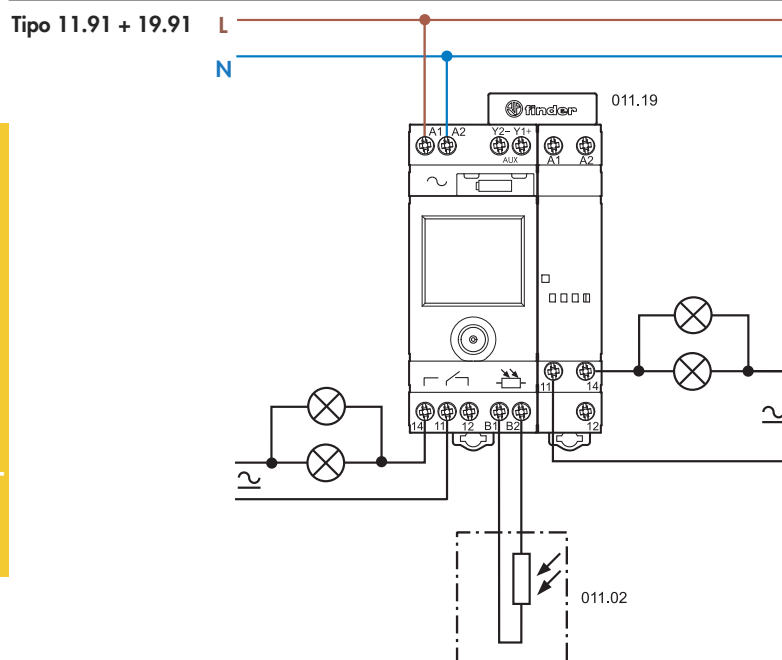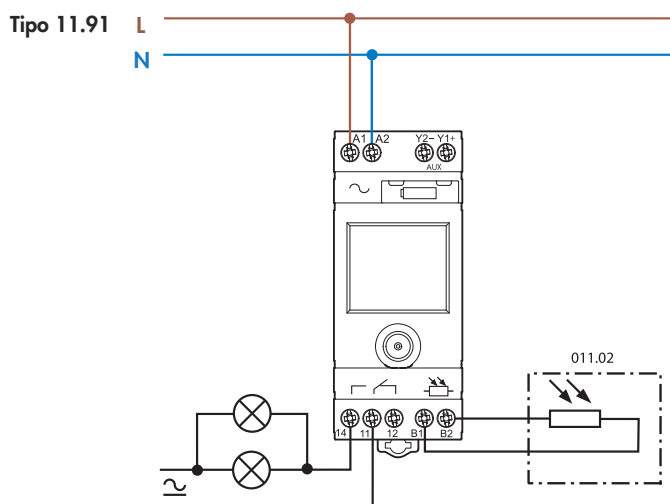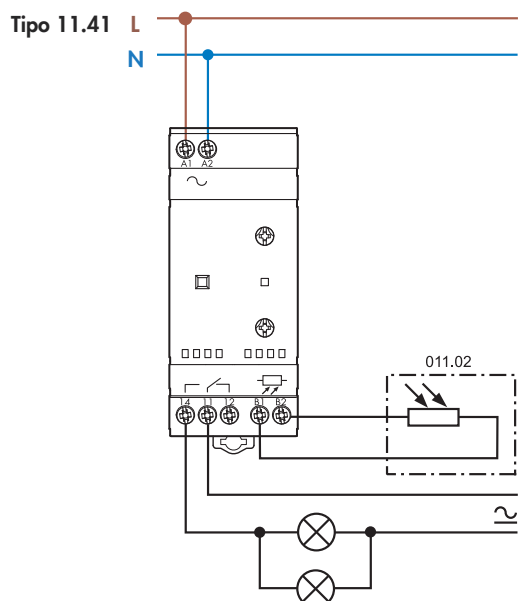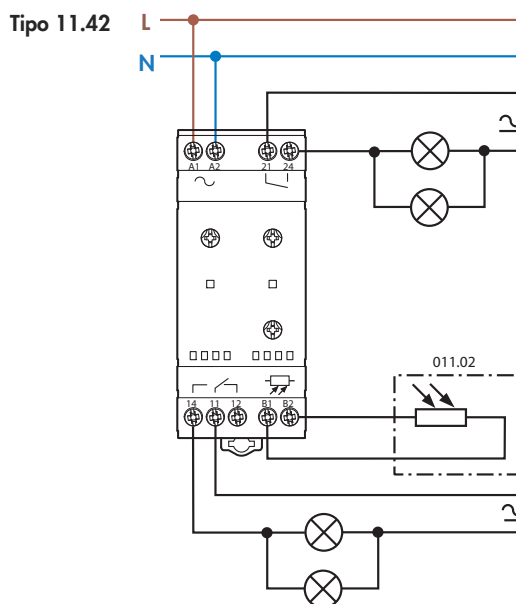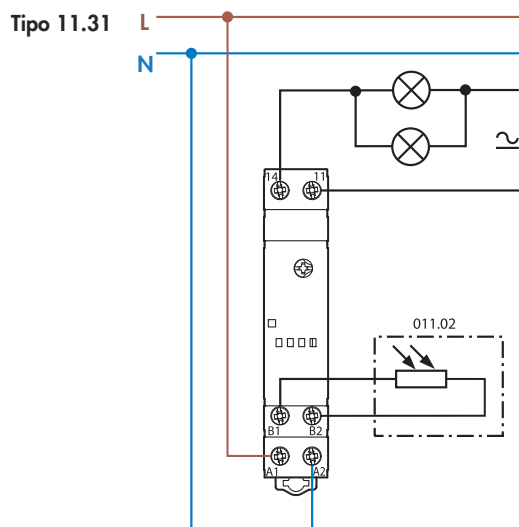

Ventajas de la patente "Histéresis cero":


asegura una intervención precisa sin derroche de energía

TIPO 11.41 RELES CREPUSCULARES DE "HISTÉRESIS CERO"

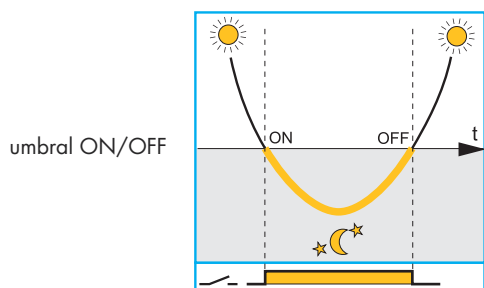

El crepuscular con HISTÉRESIS CERO garantiza el encendido y apagado en el nivel fijado

RELES CREPUSCULARES TRADICIONALES



Generalmente un relé crepuscular tradicional trabaja con histéresis positiva para prevenir malfuncionamiento o rateo, significando el apagado retardado un derroche de energía (T).


— Iluminación por luz natural

— El contacto NA del crepuscular está cerrado (alumbrado conectado)

Innovador principio de compensación de la influencia de las luces conectadas:


evita molestos apagados y encendidos causados por una instalación inadecuada

Crepuscular sin influencia de la luminaria que conecta

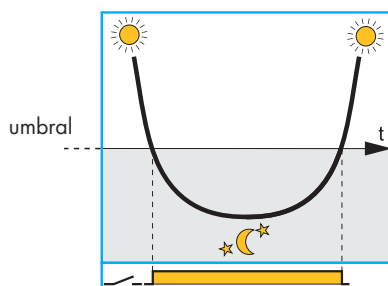


Funcionamiento correcto

Crepuscular tradicional con influencia de la luminaria que conecta



Funcionamiento incorrecto (ciclos de encendidos y apagados de la lámpara)

Crepuscular tipo 11.41 y 11.91 con compensación de la influencia de la luminaria que conecta



El innovador principio de compensación de la influencia de la luminaria, evita molestos encendidos y apagados debidos a un montaje incorrecto.

Umbral de desconexión recalculado



— Luz ambiental que actúa sobre el sensor del relé crepuscular

— Luz ambiental + luz generada por la luminaria, aumenta el nivel e influye sobre el relé crepuscular

Notas

1. En cualquier caso se recomienda hacer una instalación correcta y evitar que la luz generada por la lámpara que conecta influya sobre el sensor. La compensación de la influencia puede ayudar cuando no se puede evitar que la luz emitida por la luminaria alcance el sensor. En este caso se puede apreciar que la "compensación de luz" retarda ligeramente el tiempo de la desconexión con respecto al momento ideal.
2. El principio de compensación no es eficaz si el resultante entre luz ambiental y luz conectada supera el valor máximo aceptable (200 lux para el tipo 11.91; 160/2000 para las escalas standard/high del tipo 11.41).
3. En los tipos 11.41 y 11.91 el principio de compensación es compatible con lámparas de encendido lento, debido a que el circuito electrónico persigue al nivel luminoso hasta 10 minutos.

Funciones 11.91

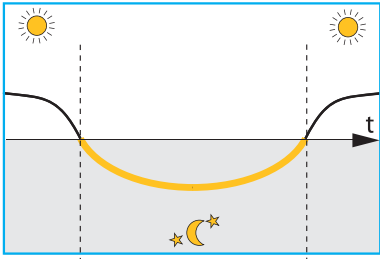	Horario de apagado (OFF)	Horario de encendido (ON)		Ejemplos de funciones
	NO	NO		Función crepuscular normal
11 14	YES 	NO		Función en la que no se requiere iluminación a partir de las 22:00 h
	YES 	YES 		Función en la que no se requiere iluminación entre las 01:00 y las 05:00 h
AUX Y1 Y2				Salida auxiliar mandada solo por la función crepuscular

Todas las funciones se programan en la pantalla mediante el selector frontal.




Modo visual

Durante el funcionamiento normal con alimentación de red, se visualiza:

- hora y minutos
- nivel de luz existente (barras superiores)
- umbral lux programado (barras inferiores)
- estado del contacto 11-14 (abierto/cerrado)
- símbolo "luna", si el nivel de luz presente es inferior al umbral programado, por lo que el contacto 11-14 está en posición cerrado (si no está inhabilitado por el programa "chrono"), la salida auxiliar Y1-Y2 está activa.
- el símbolo "chrono", si la función de apagado ha sido activada.

Al modo "PROG" (programación) o al modo "SETUP" (configuración), se accede respectivamente, presionando con brevedad o por un tiempo >2", en el centro del mando frontal. También es posible forzar el cerrado o la apertura del contacto 11-14, independientemente del nivel de luz o de la programación de forma manual, presionando el mando >2" en dirección superior o inferior. En este caso se visualizará "mano". Este modo se abandona con una pulsación larga del mando en dirección opuesta.




Modo "PROG" (programación)

En esta modalidad es posible programar el umbral de regulación, habilitar y programar la hora de apagado y eventualmente de encendido.

Con una presión breve del mando en la derecha o la izquierda, se salta de un paso de programa al otro (confirmación automática de los valores). En cada paso es posible modificar los valores programados con una breve presión del mando hacia arriba o abajo. Con una presión más larga, >1", se aumenta o disminuye el valor con mayor rapidez.

Regreso al modo visual con una breve presión en el centro del mando.



Modo "SETUP" (configuración)

En esta modalidad es posible programar por orden, año, mes, día, horas, minutos y habilitar la hora solar legal europea. Con una breve presión del mando hacia derecha o izquierda se cambia de unidad (confirmación automática de los valores); el valor de cada unidad se aumenta o disminuye con una corta pulsación hacia arriba o abajo del mando; una pulsación más larga, >1", modifica el valor con mayor celeridad.

Regreso al modo visual con una breve presión en el centro del mando.

Nota: el producto viene programado de fábrica con la hora de Europa Central y la hora solar legal europeo habilitada.

Modo en espera

En caso de fallo de la alimentación de red el crepuscular entra en modo de espera manteniendo en memoria toda la programación, pero dejando inactivo el resto de funciones, incluida la visualización de la pantalla, para garantizar una mayor duración de la carga de la batería interna.

La pantalla se puede activar mediante una pulsación del mando y permite modificar la programación. En este estado se muestra el sombreado de una clavija en la pantalla y no debería prolongarse para evitar una descarga innecesaria de la batería. Si no se produce ningún cambio durante 1 minuto se activa de nuevo el modo en espera y se mantendrá hasta el retorno de la alimentación.

Salida auxiliar

En los bornes Y1-Y2 se dispone una salida estática a 12 V DC, max. 80 mA 1 W: se aconseja el uso del módulo de potencia tipo 19.91.9.012.4000 junto con el conector tipo 011.19. También es posible conectar un relé (por ejemplo una interface Serie 38, 48, 49, 4C, 58 o 59) con previsión de no superar 40 cm de largo de los cables. La salida auxiliar se controla directamente por la función crepuscular y es independiente del funcionamiento del interruptor horario. Junto con la salida principal permite realizar una combinación de iluminación más flexible, parte solo controlada por la luz ambiental y otra parte en función del interruptor horario más luz ambiental.

**19.91 Características del Módulo de potencia**


Configuración de contactos		1 contacto conmutado
Corriente nominal/Máx corriente instantánea (I_N/I_{max})	A	16 / 30 (120 A – 5 ms)
Tensión nominal/Máx tensión de conmutación (U_N/U_{max})	V AC	250 / 400
Potencia nominal en AC15 (230 VAC)	VA	750
Potencia nominal de las lámparas (230 V): incandescentes	W	2000
fluorescentes con corrección del factor de potencia	W	750
Tensión de alimentación nominal (U_N)	V DC	12
Temperatura ambiente	°C	-20...+50
Grado de protección		IP 20

11.31/41/42


LED	Alimentación	Contacto NA	
		11.41 / 11.42	11.31
	No presente	Abierto	Abierto
	Presente	Abierto	Abierto
	Presente	Abierto (temporización hasta cerrar en marcha)	Abierto (temporización hasta cerrar en marcha)
	Presente	Cerrado	Cerrado
	Presente	Cerrado (temporización hasta abrir en marcha)	Cerrado (temporización hasta abrir en marcha)
	Presente	Posición fija (selector ON o OFF)	—

Dimensiones


11.31
Borne de jaula

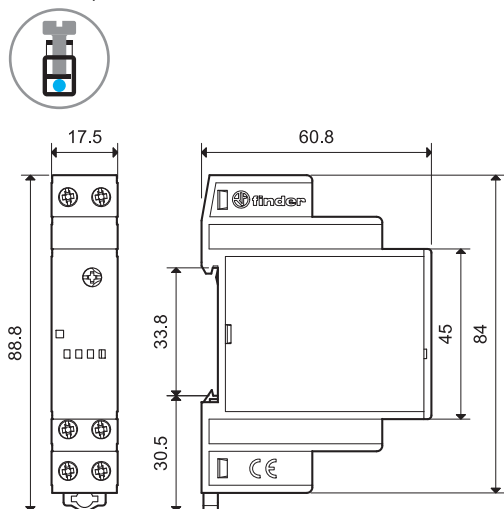


11.42
Borne de jaula

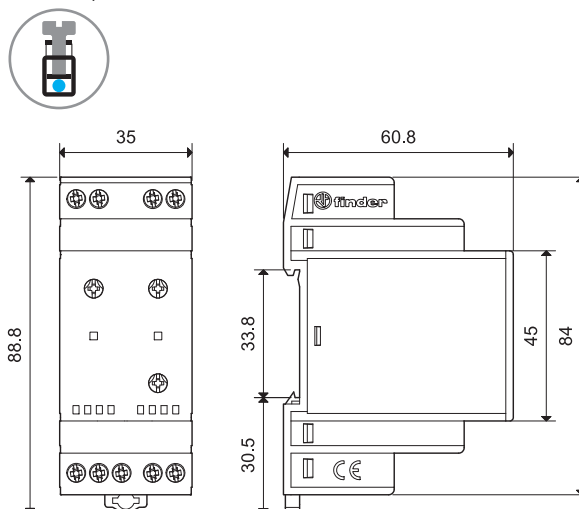


11.41
Borne de jaula

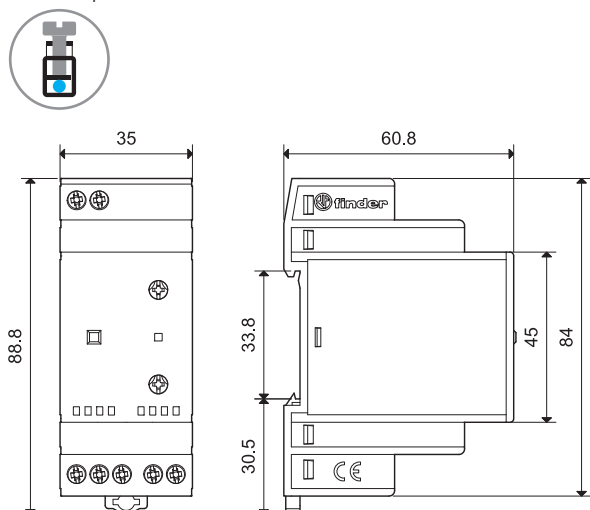


11.91
Borne de jaula

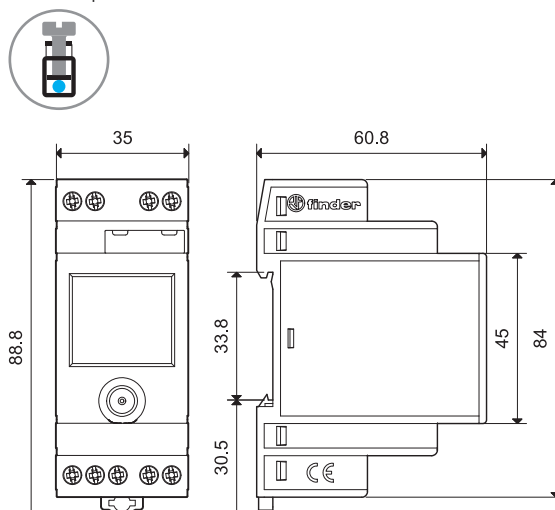

19.91 (módulo de potencia para 11.91)
Borne de jaula

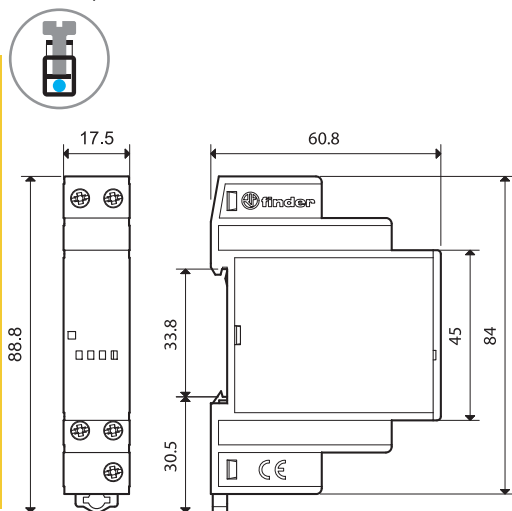

11.91 + Módulo de potencia 11.91
Borne de jaula

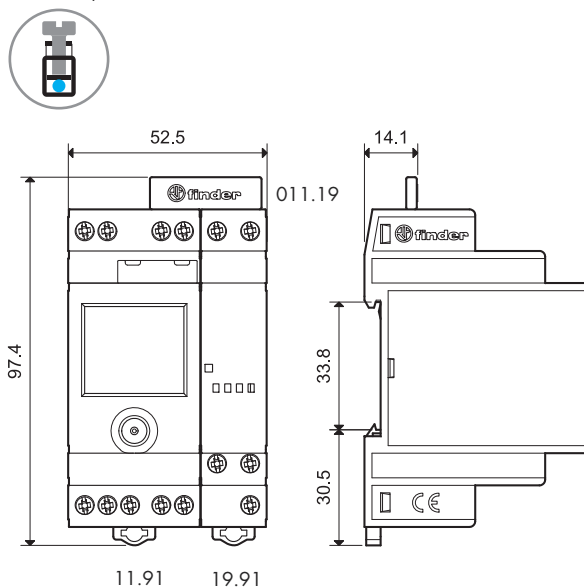



Serie 11 - Interruptor crepuscular 12 - 16 A

Accesorios




011.02

Fotodetector (se entrega con el relé crepuscular)

011.02

- Temperatura ambiente: $-40...+70^{\circ}\text{C}$
- Sin Cadmio
- No polarizado
- Doble aislamiento contra la alimentación del crepuscular
- No compatible con los crepusculares antiguos tipo 11.01 y 11.71, en los que se tiene que utilizar la fotocélula tipo 011.00

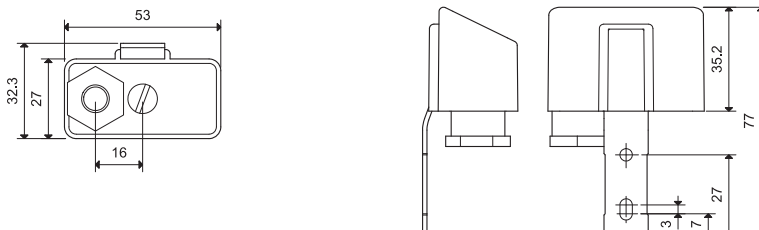

011.03


Sensor fotoeléctrico para montaje en panel (grado de protección: IP66/67)

011.03

- Temperatura ambiente: $-40...+70^{\circ}\text{C}$
- Sin Cadmio
- No polarizado
- Doble aislamiento contra la alimentación del crepuscular
- No compatible con los crepusculares antiguos tipo 11.01 y 11.71
- Incluido al interruptor crepuscular (con código de embalaje POA)

Cable de conexión


Material		PVC, con retardo al fuego
Sección del hilo	mm ²	0.5
Longitud del cable	mm	500
Díámetro del cable	mm	5.0
Tensión de trabajo	V	300/500
Tensión de prueba del cable	kV	2.5
Temperatura máxima	°C	+90

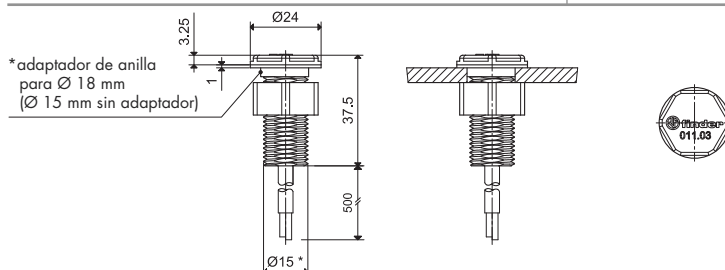

011.01

Soporte para fijación con tornillos (se entrega con el relé crepuscular), anchura 35 mm


011.01



011.19

Conector de 2 polos (para el tipo 11.91 y el Módulo de potencia 19.91)

011.19

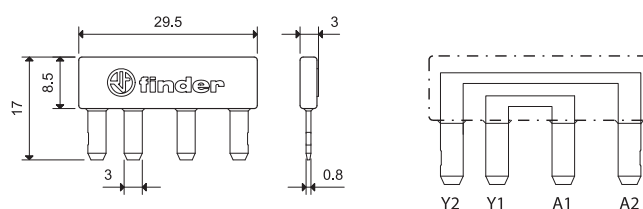

Para la conexión directa de la salida auxiliar del 11.91 (Y1-Y2) a los terminales de alimentación del 19.91 (A1-A2)



060.72

Juego de etiquetas de identificación para tipo 11.31, 11.41, 11.42, 19.91, plástico, 72 unidades, 6x12 mm

060.72



019.01

Etiquetas de identificación para tipo 11.41 e 11.42, plástico, 1 etiqueta, 17x25.5 mm

019.01

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Fotocélula separada	01100	011.00	Comprar en EAN
Elemento fotosensible	01101	011.01	Comprar en EAN
Fotocélula	01102	011.02	Comprar en EAN
Fotocélula ip65	01103	011.03	Comprar en EAN
Puente de 2 polos para el 11.91	01119	011.19	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	110182300000	11.01.8.230.0000	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	110182300000PAS	11.01.8.230.0000PAS	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	113100240000	11.31.0.024.0000	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	113100240000PAS	11.31.0.024.0000PAS	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	113100240001	11.31.0.024.0001	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	113100240001PAS	11.31.0.024.0001PAS	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	113182300000	11.31.8.230.0000	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	113182300000PAS	11.31.8.230.0000PAS	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	113182300000POA	11.31.8.230.0000POA	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	113182300000POS	11.31.8.230.0000POS	Comprar en EAN

Relé crepuscular modular	114182300000	11.41.8.230.0000	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	114182300000PAS	11.41.8.230.0000PAS	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	114182300000POA	11.41.8.230.0000POA	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	114182300000POS	11.41.8.230.0000POS	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	114282300000	11.42.8.230.0000	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	114282300000PAS	11.42.8.230.0000PAS	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	117100121000	11.71.0.012.1000	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	117100121000PAS	11.71.0.012.1000PAS	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	117100241000	11.71.0.024.1000	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	117100241000PAS	11.71.0.024.1000PAS	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	117100241001	11.71.0.024.1001	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	117100241001PAS	11.71.0.024.1001PAS	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	117181250000	11.71.8.125.0000	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	117181250000PAS	11.71.8.125.0000PAS	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	117182300000	11.71.8.230.0000	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	117182300000PAS	11.71.8.230.0000PAS	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	119182300000	11.91.8.230.0000	Comprar en EAN
Relé crepuscular modular	119182300000PAS	11.91.8.230.0000PAS	Comprar en EAN