

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
EN CAJA MOLDEADA EASYTIKER E250H

T6133/...



CONTENIDO

1. GAMA..... 1
2. DIMENSIONES..... 2
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS..... 2
4. ACCESORIOS..... 2
5. CURVAS..... 3
6. CERTIFICACIONES..... 4


1. GAMA

Artículo	E250H	
	Capacidad interruptiva Icu 65 kA a 220V, 20 kA a 480V	Juego de Zapatas Incluidas
3P	In (A)	
T6133/125	125	
T6133/150	150	
T6133/175	175	#6-#350 kcmil Cu ó Al
T6133/200	200	
T6133/225	225	
T6133/250	250	

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
EN CAJA MOLDEADA EASYTIKER E250H

T6133/...

2. DIMENSIONES

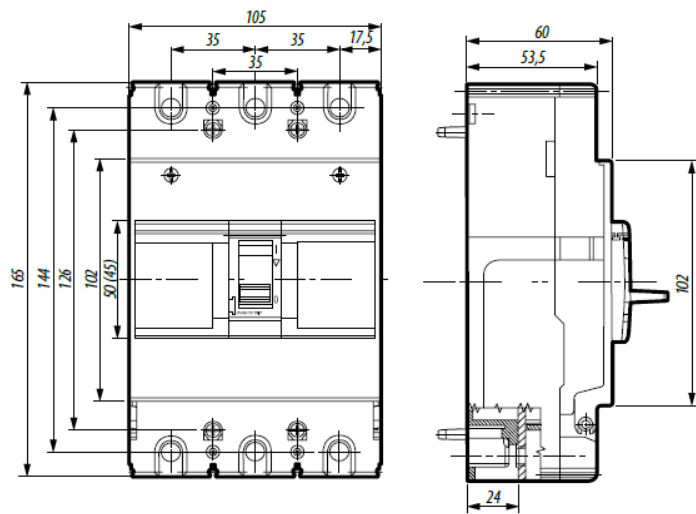

Dimensiones en milímetros

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Número de polos	3	
Corriente nominal In (A)	125 - 250	
Tensión nominal de operación Vn (V)	600 V~	
Tensión de aislamiento Ui (V)	690 V~	
Capacidad interruptiva Icu kA (bajo norma IEC 60947-2)	220/240 V~	65
	380/415 V~	36
	440/460 V~	30
	480/550 V~	20
	600 V~	15
Capacidad interruptiva Icu kA (bajo norma NEMA AB-1)	240 V~	65
	480 V~	20
	600 V~	15
Categoría de utilización	A	
Adecuado para el seccionamiento	Sí	
Número de maniobras	Mecánicas	25,000
	Eléctricas (a 100% In)	8,000
	Eléctricas (a 50% In)	10,000
Sección del conductor máx. admisible	177.30 mm² (350 kcmil)	

4. ACCESORIOS

Código	
M6/AUXAL	Contacto auxiliar o de alarma
M6T/130	Bobina de disparo a distancia 110 - 130 V~.
M6T/277	Bobina de disparo a distancia 200 - 277 V~.
M6T/480	Bobina de disparo a distancia 380 - 480 V~.

5. CURVAS

**EASYTIKER E250H,
IMÁX= 250 A, 3P**

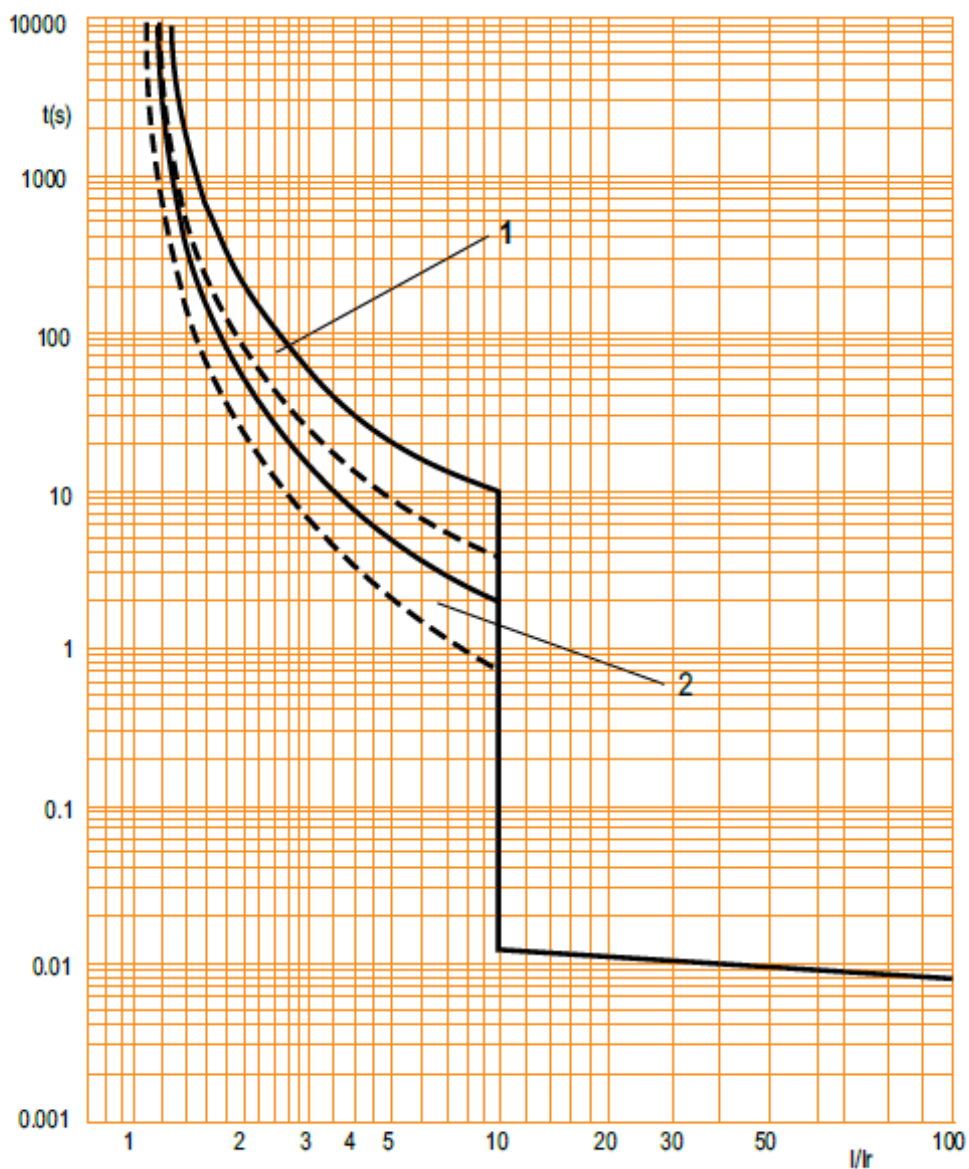

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
EN CAJA MOLDEADA EASYTIKER E250H

T6133/...

6. CERTIFICACIONES

Certificado NOM-ANCE.

