

E100H, E250H

Interruptores termomagnéticos



T6031/...



T6032/...



T6033/...



T6133/..

Interruptores termomagnéticos para instalación en riel DIN o en tablero NBAR630.
Tensión máxima de operación 600Va.c. - CEI EN 60947-2.

Todos los interruptores se suministran con:

- Juego de aisladores.
- Zapatas para conductores de Cu o Al.

Código	E100H	
	Capacidad interruptiva Icu 25 kA a 220V, 15 kA a 277V	Juego de Zapatas Incluidas
1P	In (A)	
T6031/15	15	
T6031/20	20	
T6031/30	30	1Cx F (14 - 2 AWG) Cu o Al
T6031/40	40	
T6031/50	50	
T6031/60	60	
T6031/75	75	1Cx F (14 - 1/0 AWG) Cu o Al
T6031/100	100	


Código	E100H	
	Capacidad interruptiva Icu 60 kA a 220V, 20 kA a 480V	Juego de Zapatas Incluidas
2P	In (A)	
T6032/15	15	
T6032/20	20	
T6032/30	30	1Cx F (14 - 2 AWG) Cu o Al
T6032/40	40	
T6032/50	50	
T6032/60	60	
T6032/75	75	1Cx F (14 - 1/0 AWG) Cu o Al
T6032/100	100	

Código	E100H	
	Capacidad interruptiva Icu 100 kA a 220V, 20 kA a 480V	Juego de Zapatas Incluidas
3P	In (A)	
T6033/15	15	
T6033/20	20	
T6033/30	30	1Cx F (14 - 2 AWG) Cu o Al
T6033/40	40	
T6033/50	50	
T6033/60	60	
T6033/75	75	1Cx F (14 - 1/0 AWG) Cu o Al
T6033/100	100	


Código	E250H	
	Capacidad interruptiva Icu 65 kA a 220V, 20 kA a 480V	Juego de Zapatas Incluidas
3P	In (A)	
T6133/125	125	
T6133/150	150	
T6133/175	175	1Cx F (6 - 350 kCM) Cu o Al
T6133/200	200	
T6133/225	225	
T6133/250	250	

CURVAS DE INTERVENCIÓN


EASYTIKER E100H,
IN=15 - 100 A, 1P - 2P - 3P

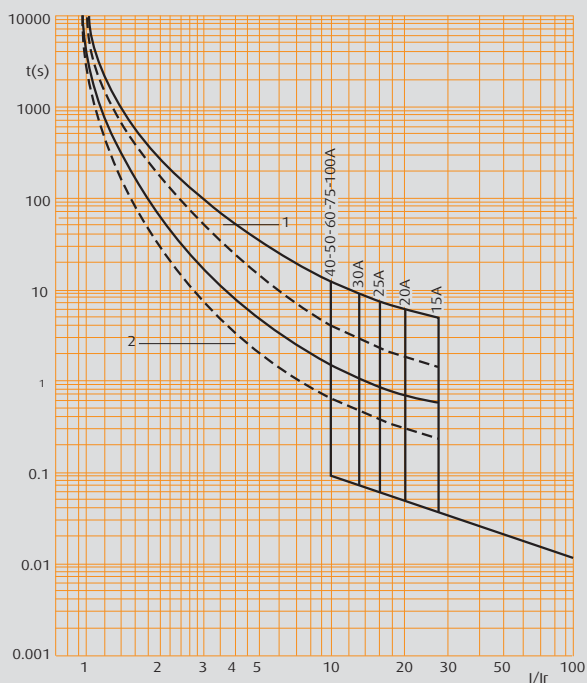


EASYTIKER E250H,
IMÁX= 250 A, 3P

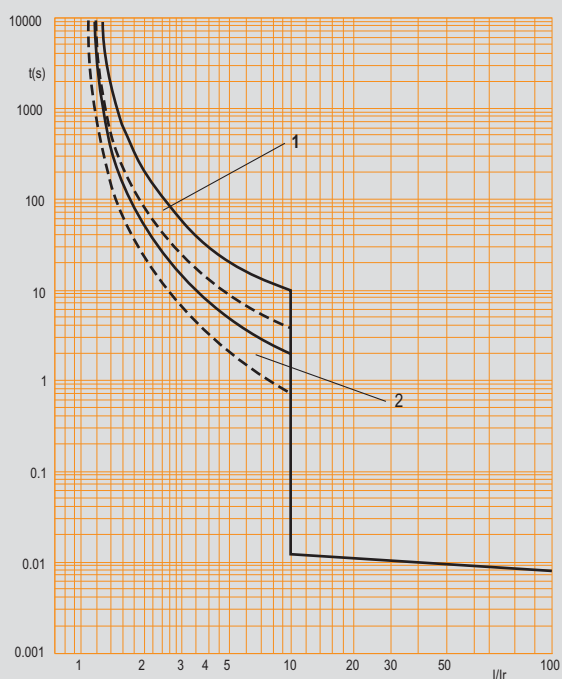

EASYTIKER E100H

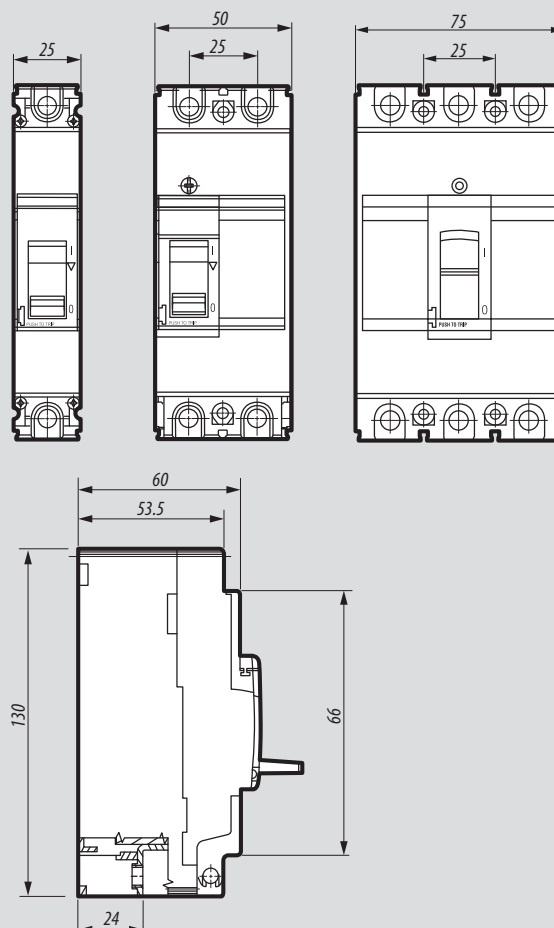

EASYTIKER E250H

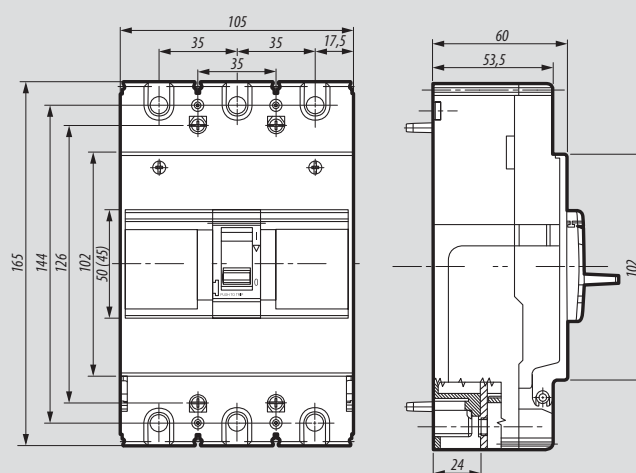

Dimensiones en milímetros