

PULSADOR ILUMINADO, 22MM, REDONDO, PLASTICO C/ANILLO  
FRONT. METAL, ROJO, BOTON, RASANTE MOMENTANEO



Figura similar

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre comercial del producto                    | SIRIUS ACT                          |
| Designación del producto                         | Auxiliares de mando y señalización  |
| Tipo de producto                                 | Pulsador                            |
| Carcasa:                                         |                                     |
| Número de puntos de mando                        | 1                                   |
| Actuador:                                        |                                     |
| Tipo de elemento de accionamiento                | pulsador luminoso con botón rasante |
| Modo de funcionamiento del actuador              | como pulsador                       |
| Ampliación del producto opcional Fuente luminosa | Sí                                  |
| Color                                            |                                     |
| • del actuador                                   | rojo                                |
| Material del actuador                            | plástico                            |
| Forma del actuador                               | redondo                             |
| Diámetro exterior del actuador                   | 29,5 mm                             |
| Tipo de desenclavamiento                         | sin                                 |
| Anillo frontal:                                  |                                     |
| Componente del producto anillo frontal           | Sí                                  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tipo de anillo frontal      | estándar   |
| Material del anillo frontal | Metal mate |
| Color del anillo frontal    | gris arena |

#### Datos técnicos generales:

|                                                                                                                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP                                                                                                                                 | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                   |
| Grado de protección NEMA                                                                                                                               | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12                               |
| Resistencia a choques <ul style="list-style-type: none"> <li>según IEC 60068-2-27</li> <li>para aplicaciones ferroviarias según EN 61373</li> </ul>    | Semiperíodo senoidal 50 g / 11 ms<br>categoría 1, clase B |
| Resistencia a vibraciones <ul style="list-style-type: none"> <li>según IEC 60068-2-6</li> <li>para aplicaciones ferroviarias según EN 61373</li> </ul> | 10 ... 500 Hz: 5g<br>categoría 1, clase B                 |
| Frecuencia de maniobra máx.                                                                                                                            | 3 600 1/h                                                 |
| Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) <ul style="list-style-type: none"> <li>típico</li> </ul>                                                       | 3 000 000                                                 |
| Identificadores de los equipos <ul style="list-style-type: none"> <li>según EN 61346-2</li> <li>según EN 81346-2</li> </ul>                            | S<br>S                                                    |

#### Condiciones ambiente:

|                                                                                                                                     |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"> <li>durante el funcionamiento</li> <li>durante el almacenamiento</li> </ul> | -25 ... +70 °C<br>-40 ... +80 °C                                       |
| Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721                                                                  | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %) |

#### Instalación/ fijación/ dimensiones:

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Altura                                      | 29,5 mm |
| Anchura                                     | 29,5 mm |
| Forma del recorte para montaje              | redondo |
| Diámetro de montaje                         | 22,3 mm |
| Tolerancia positiva del diámetro de montaje | 0,4 mm  |
| Altura de montaje                           | 11 mm   |
| Ancho de montaje                            | 29,5 mm |
| Profundidad de montaje                      | 24,3 mm |

#### Certificados/Homologaciones

| General Product Approval                                                          |                                                                                   |                                                                                   | Declaration of Conformity                                                         | Test Certificates                  |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">Werksbescheinigung</a> | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                          |                                    |                                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>other</b>                  |
| <a href="#">Bestätigungen</a> |

#### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1031-0AB20-0AA0>

**Generador CAX online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1031-0AB20-0AA0>


**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1031-0AB20-0AA0>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1031-0AB20-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1031-0AB20-0AA0&lang=en)

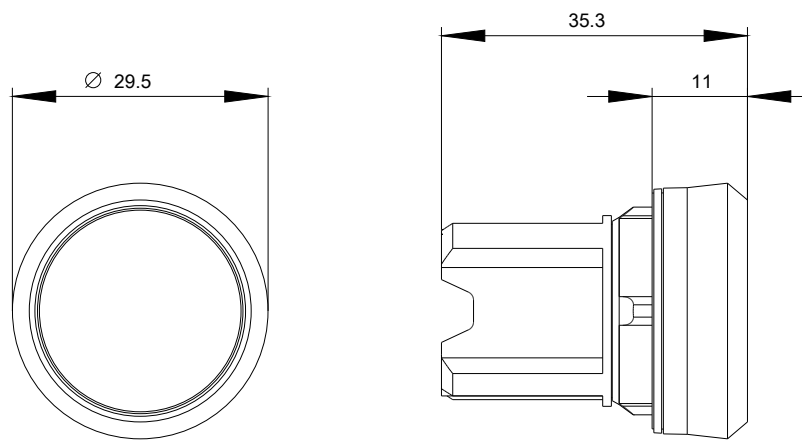

Última modificación:

07/10/2016