


COMBINACIONES DE ALUMBRADO

RECOMENDACIONES DE USO

- Servicio de 2 y 3 polos.
- Tensión de control: 127 / 220 V~.
- Capacidad de 30 A. hasta 60 A.
- Frecuencia: 60 Hz.
- Corriente de corto circuito 10,000 A. simétricos.

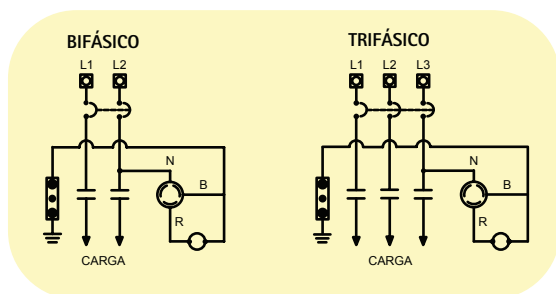

DIMENSIONES DEL GABINETE

X	14.30 cm
Y	11.20 cm
Z	33.10 cm

DISCOS REMOVIBLES (knock-out)

Diámetro de tubo (pulgadas) conduit

C	D	E
1		
	1 1/2	
		2

NORMA APLICABLE
NMX-J-515-ANCE


CARACTERÍSTICAS

- Gabinete tipo Nema 3R.
- Fabricado en lámina de acero rolada en frío, fosfatizada, con acabado en pintura electrosfática color gris.
- Se entrega completamente alambrado con un dispositivo de protección contra sobrecargas y corto circuito (interruptor termomagnético), dispositivo de control (foto celda) y contactor de propósito definido.
- Soportes para montarse sobre poste o pared.
- Para interruptor termomagnético de 2 ó 3 polos.
- Fotocelda incluida.

CODIGO	DESCRIPCION
GCA230127CT	COMBINACION DE ALUMBRADO, 2 POLOS 30 AMP 127 V C/INT TERMOMAGNETICO Y FOTOCELDA
GCA230220CT	COMBINACION DE ALUMBRADO, 2 POLOS 30 AMP 220 V C/INT TERMOMAGNETICO Y FOTOCELDA
GCA240220CT	COMBINACION DE ALUMBRADO, 2 POLOS 40 AMP 220 V C/INT TERMOMAGNETICO Y FOTOCELDA
GCA260220CT	COMBINACION DE ALUMBRADO, 2 POLOS 60 AMP 220 V C/INT TERMOMAGNETICO Y FOTOCELDA
GCA330127CT	COMBINACION DE ALUMBRADO, 3 POLOS 30 AMP 127 V C/INT TERMOMAGNETICO Y FOTOCELDA
GCA330220CT	COMBINACION DE ALUMBRADO, 3 POLOS 30 AMP 220 V C/INT TERMOMAGNETICO Y FOTOCELDA
GCA360220CT	COMBINACION DE ALUMBRADO, 3 POLOS 60 AMP 220 V C/INT TERMOMAGNETICO Y FOTOCELDA

APLICACIONES

- Ideal para controlar el encendido de luminarias en exteriores como: alumbrado público, estacionamientos, edificios, etc.



- Control y protección de circuitos eléctricos.
- Alimentadores de luminarias.

