

Derivador de compresión tipo estribo, con su cuerpo de aluminio y estribo de cobre. Acepta la conexión de un conector de línea viva sobre el estribo. En las derivaciones con línea viva evita el arqueo y el desgaste del conductor principal. Se surte embolsado y con pasta antioxidante "Deltactron".

Cast aluminum alloy compression body in the run and copper wire stirrup for tapping. Used with live line clamp on the stirrup to protect the main conductor from arching and corrosion. Its packaged in plastic bag with inhibitor paste "Deltactron".

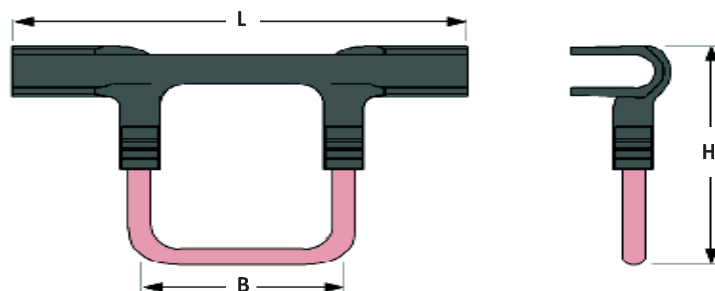


Fig. 1

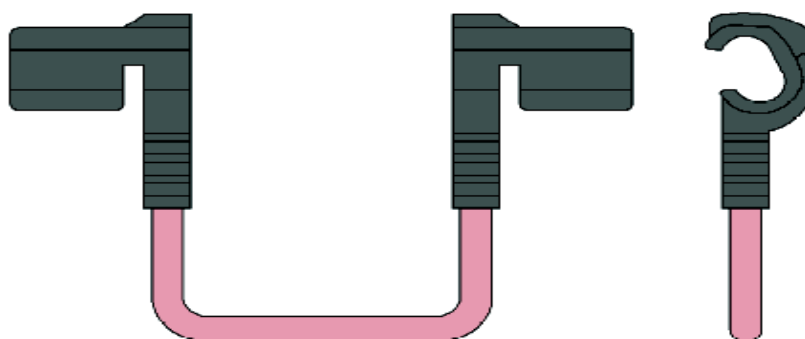


Fig. 2

Note (*)
S - Solid
T - Stranded

Catálogo Catalog	Cable AWG/MCM		Estribo Stirrup	Figura Figure	Indentaciones Indentations	Dimensiones en mm Dimensions in mm		
	Aluminio Aluminum	ACSR				B	H	L
XS11R	6T(*) 2/0 T(*)	6T (6/1) (*) 2/0T(6/1)(*)	2 S (*)	1	4 - VC5 o/or 2 - VC6	90	108	185
XS13R	4T(*) 266.8T(*)	4T(6/1)(*) 4/0T(6/1)(*)	1 S(*)	1	4 - VC5 o / or 2 - VC6	90	108	185
XS21R	3/0T(*) 500	3/0(6/1) 477(18/1)	2/0 S(*)	2	2 - VC6 - 3	127	142	248

Nota:
Indentaciones con herramientas marca Anderson

Note:
Crimping with Anderson tools.