


Conector mecánico para unir varilla de tierra a conductor de cobre. Su cuerpo de bronce de aluminio y diseño compacto lo hace un conector confiable, con excelente resistencia mecánica y anticorrosiva. El conector debe deslizarse por el extremo de la varilla hasta el punto de la conexión.

Mechanical copper alloy connector for joining ground wire or cable to driven rod. Made of aluminum bronze and compact design, with reliable performance and excellence mechanical and corrosion resistance. Installation must begin sliding connector along the driven rod to the connection point required.

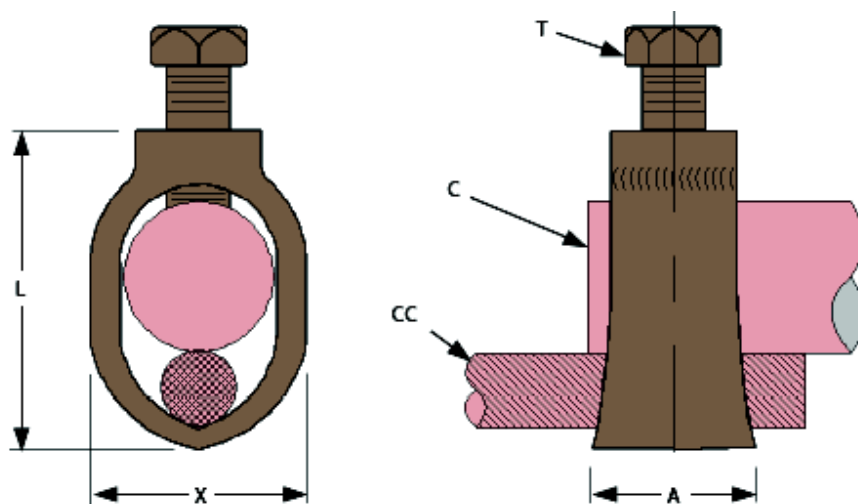

Especificación CFE 2DI00-25  
CFE specification CFE 2DI00-25

MET 16 TJ555

Note (\*)  
S - Solid  
T - Stranded

Catálogo Catalog	Varilla Rod	Cable AWG/MCM	Dimensiones en mm Dimensions in mm			
	C	CC	A	L	T	X
TJ555	16 (5/8")	8 S-1T(*)	21	43	10	26
TJ56	19 (3/4")	8 S-1/OT(*)	23	44	10	28