


# R-AVR<sub>1808</sub>



## R-Series Protección Avanzada de Energía

Una línea completa de productos modernos,  
con rasgos y características avanzadas  
necesarias para los dispositivos de hoy.



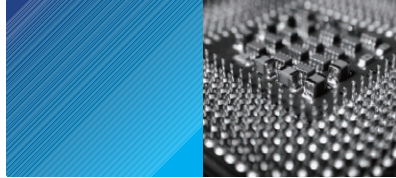

# R-AVR1808

Esta línea de reguladores de voltaje, corrige altas y bajas tensiones de fluido eléctrico, que causan daños a PC's y sus accesorios de CA. El diseño se completa con un supresor de voltaje de alto desempeño que absorbe picos y altos voltajes, componentes incorporados para la filtración de ruidos armónicos que dañan circuitos lógicos de la computadora y su protector de picos y altos voltajes en línea telefónica y DSL para complementar una solución ideal de protección a su inversión de problemas agudos de energía.




LEDs bajo/alto voltaje y operación normal.



Interruptor de encendido y breaker de sobrecarga.



8 Tomas con protección de sobretensión y protección AVR.



Protección de FAX, módem y DSL.

| MODELO          |                                    | R-AVR 1808               |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Capacidad       |                                    | 1800 VA/1000W            |
| Entrada         | Voltaje Nominal                    | 120 Vca                  |
|                 | Rango de Funcionamiento            | 90 Vca-144 Vca           |
|                 | Fase                               | 1 Fase 3 Hilos           |
|                 | Rango de Frecuencia                | 50/60 Hz (auto sensing)  |
| Salida          | Voltaje de salida                  | 108Vac-132Vac            |
|                 | Frecuencia                         | 50 Hz - 60 Hz            |
| Protección      | Protección contra picos de voltaje | 8 Nema 5-15R (4+4)       |
|                 | Protección de línea de datos       | RJ-45/11                 |
|                 | Sobrecarga                         | Switch de reseteo manual |
|                 | Corto circuito                     | Switch de reseteo manual |
| Indicadores LED | Operación normal                   | LED verde                |
|                 | Indicador de alto voltaje          | LED amarillo             |
|                 | Indicador de bajo voltaje          | LED amarillo             |
| Medio ambiente  | Ambiente de operación              | 0 - 40 °C                |
|                 | Temperatura                        | 0 - 40 °C                |
|                 | Humedad Relativa                   | 0 -95 % (no condensada)  |
|                 | Nivel de Ruido                     | < 40 dB @ 1 metro        |
| Dimensiones     | [LxAxH]                            | 160*84x166 mm [LxAxH]    |

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

**Bolivia:** 800-100156 **Colombia:** 01800-5181617 **Costa Rica:** 800-435237 **El Salvador:** 800-6773 **Honduras:** 800-25616099  
**México:** 001800 514 8611 **Panamá:** 011-00800-2268611 **Perú:** 0800-54674 **República Dominicana:** 1888-7514876 **Venezuela:** 0800-1627485

