

LUMINARIO LED PANEL

MINI PANEL CUADRADO

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

Iluminación perfecta, decorativa
y de fácil instalación.



6W / 12W
18W / 24W

● LUZ CÁLIDA 3 000 K ○ LUZ NEUTRA 4 000 K
● LUZ DE DÍA 6 500 K

NOM - **ANCE** **RoHS** **CE**

LUMINARIOS LED MINI PANEL CUADRADO

La línea de led Boomer Lighting^{MR} paneles para interiores,
la ambientación e iluminación perfecta para cada espacio.

APLICACIONES

- Iluminación general de acentuación principalmente
- Reemplazo perfecto de lámparas donde no se puede modificar la construcción
- Ideales para solucionar detalles de plafón
- Ideales para la iluminación comercial, residencial, de hoteles, restaurante y cafés
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

BENEFICIOS

- Luminario de sobreponer moderno, estético y de fácil instalación
- Ahorran hasta un 85% de energía
- Equivalente a 40W a 140W de potencia comparado con una lámpara halógena
- Disponible en temperaturas de color cálido (3 000 K), neutro (4 000 K)
y blanco (6 500 K)
- Iluminación homogénea



LUMINARIO LED PANEL

MINI PANEL CUADRADO

Boomer^{MR}
Lighting
LA LUZ DE TU VIDA

Blanco

300 / 750 / 1 100 / 1 400 lm

15 000 h

120°

Uso interior

IP - 20

Voltaje **100 V~ - 240 V~**
Frecuencia **50 Hz / 60 Hz**
Potencia **6 / 12 / 18 / 24 W**
Corriente **0.02 A - 0.06 A**
0.05 A - 0.12 A
0.07 A - 0.18 A
0.10 A - 0.24 A

- Ahorran hasta un 85% de energía
- Equivalente a 40, 70, 110 y 140W de potencia comparado con una lámpara halógena
- Disponible en temperatura de luz de día (6 500 K), luz neutra (4 000 K) y luz cálida (3 000 K)
- No Atenuable
- 15, 000 horas de vida útil

Información Técnica


Modelo	Potencia	Voltaje	Frecuencia	Corriente	Dimensiones
BLMPC-006-65	6 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.02 A - 0.06 A	106 mm x 106 mm x 28 mm
BLMPC-006-40	6 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.02 A - 0.06 A	106 mm x 106 mm x 28 mm
BLMPC-006-30	6 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.02 A - 0.06 A	106 mm x 106 mm x 28 mm
BLMPC-012-65	12 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.05 A - 0.12 A	158 mm x 158 mm x 28 mm
BLMPC-012-40	12 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.05 A - 0.12 A	158 mm x 158 mm x 28 mm
BLMPC-012-30	12 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.05 A - 0.12 A	158 mm x 158 mm x 28 mm
BLMPC-018-65	18 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.07 A - 0.18 A	208 mm x 208 mm x 28 mm
BLMPC-018-40	18 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.07 A - 0.18 A	208 mm x 208 mm x 28 mm
BLMPC-018-30	18 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.07 A - 0.18 A	208 mm x 208 mm x 28 mm
BLMPC-024-65	24 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.10 A - 0.24 A	280 mm x 280 mm x 28 mm
BLMPC-024-40	24 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.10 A - 0.24 A	280 mm x 280 mm x 28 mm
BLMPC-024-30	24 W	100 V~ - 240 V~	50 Hz / 60 Hz	0.10 A - 0.24 A	280 mm x 280 mm x 28 mm

Dimensiones

Referir su consulta al marcado o etiquetado del luminario.

28 / 28 mm / 28 / 28 mm

106 / 158 mm / 208 / 280 mm

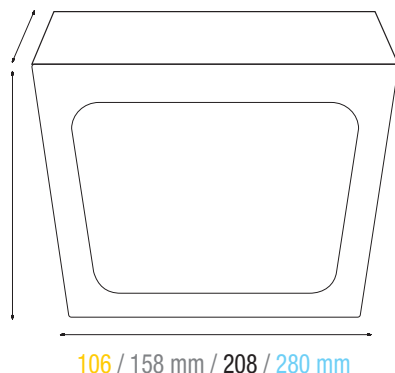

GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING

LED

NOM - ANCE

RoHS CE

Importador: CDC WIRE S. de R.L. de C.V.
Altos Hornos 1279, Col. Parque Industrial,
El Álamo, C.P. 44490, Guadalajara, Jalisco
RFC: CWI 041019 RI7
Hecho en China.