

Terminal de aleación de cobre para la conexión de uno a dos cables de cobre a superficie plana, salidas de equipo o barras. Los elementos de apriete son independientes y aceptan un amplio rango para cada cable.

Copper alloy terminal to connect one or two conductors to flat surface or flat bar. The two clamping elements are independent from each other and accept a wide range of conductors.

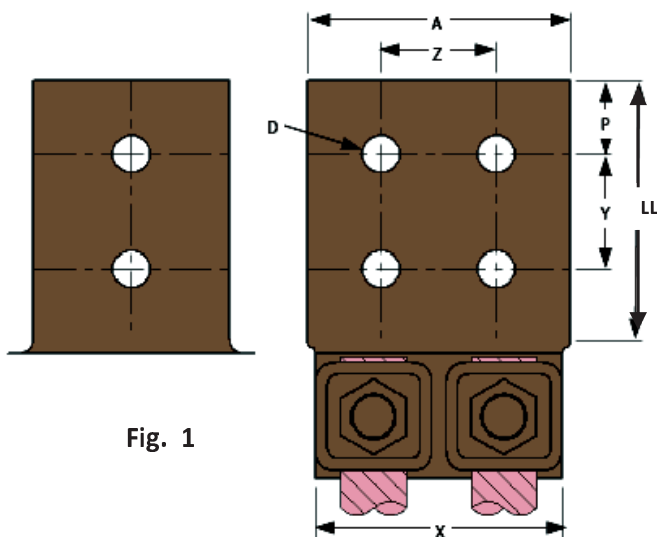


Fig. 1

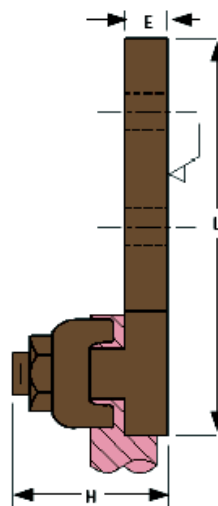


Fig. 2

Note (*)
T - Stranded

Catálogo Catalog	Conductor AWG/MCM	Figura Figure	Dimensiones en mm / Dimensions in mm								
			A	D	E	H	L	LL	P	X	Y-Z
C2Z1T-2	4T-1T (*)	1	39	11	5	25	76	47	11	40	25
C2Z20-2	1/0T-2/0T(*)	1	42	11	5	30	79	51	11	49	25
C2Z20-2N	1/0T-2/0T(*)	1	42	14	6	30	108	79	16	49	45
C2Z20-4N	1/0T-2/0T(*)	2	76	14	6	30	108	79	16	49	45
C2Z40-2N	3/0T-4/0T(*)	1	48	14	6	37	110	79	16	56	45
C2Z40-4N	3/0T-4/0T(*)	2	76	14	6	37	115	79	16	56	45
C2Z350-2N	250-350	1	61	14	8	42	113	79	16	68	45
C2Z350-4	250-350	2	61	11	8	42	98	64	13	68	35
C2Z350-4N	250-350	2	76	14	8	42	115	79	16	68	45
C2Z500-2N	400-500	1	65	14	10	49	121	79	16	77	45
C2Z500-4	400-500	2	65	14	10	49	106	67	14	77	35
C2Z500-4N	400-500	2	76	14	10	49	121	79	16	77	45
C2Z800-2N	600-800	1	76	14	11	60	127	79	16	98	45
C2Z800-4	600-800	2	76	14	11	60	127	79	17	98	41
C2Z800-4N	600-800	2	76	14	12	60	130	79	16	98	45
C2Z1000-2N	850-1000	1	76	14	13	63	134	83	16	104	45
C2Z1000-4N	850-1000	2	82	14	13	63	134	83	16	104	45
C2Z1500-4N	1100-1500	2	90	14	17	76	147	83	16	120	45