

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS EN CAJA MOLDEADA MEGATIKER MA 630-1250.

T7613A/..., T7813A/..., T7923A/...




CONTENIDO

1. GAMA.....	1
2. DIMENSIONES.....	1
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	2
4. CAPACIDADES INTERRUPTIVAS.....	2
5. ACCESORIOS.....	3
6. CURVAS.....	4
7. CERTIFICACIONES.....	10

1. GAMA

Artículo	MA630-800-1250 (Termomagnético)		
	Capacidad interruptiva Icu 80 kA a 220V, 35 kA a 480V		Juego de Zapatas Incluidas
3P	In (A)		
T7613A/500	500	MA630	(2) #6-#500 kcmil Cu ó Al
T7613A/630	630		
T7813A/800	800	MA800	(2) #6-#500 kcmil Cu ó Al
T7923A/1000	1000	MA1250	(4) #6-#500 kcmil Cu ó Al
T7923A/1250	1250		

2. DIMENSIONES

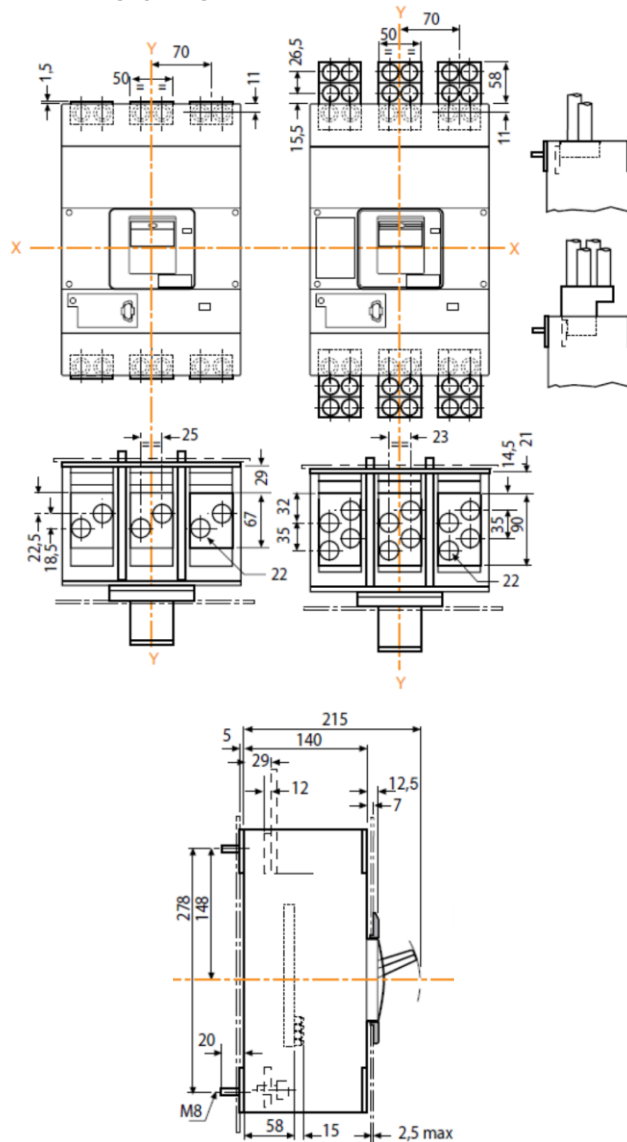

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS EN CAJA MOLDEADA MEGATIKER MA 630-1250.

T7613A/..., T7813A/..., T7923A/...

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MARCO MA 630-1250

CARACTERÍSTICAS	TIPO DE MARCO		
	MA 630	MA 800	MA 1250
TENSIÓN DE AISLAMIENTO V_i (Vc.a.)	690	690	690
TENSIÓN NOMINAL DE IMPULSO V_{imp} (kV)	8	8	8
TENSIÓN NOMINAL V_n (Vc.a. 50-60 Hz)	690	690	690
TENSIÓN NOMINAL V_n (Vc.d.)	250	250	250
REGULACIÓN DE DISPARO TÉRMICO	0.8, 1.0 I_n	0.8, 1.0 I_n	0.8, 1.0 I_n
REGULACIÓN DE DISPARO MAGNÉTICO	5-10 I_n	5-10 I_n	5-10 I_n
CATEGORÍA DE UTILIZACIÓN	A	A	A
CATEGORÍA DE SECCIONADOR	SI	SI	SI
NÚMERO MÁXIMO DE MANIOBRAS MECÁNICAS	10000	10000	10000
NÚMERO MÁXIMO DE MANIOBRAS ELÉCTRICAS	4000	4000	4000
GRADO DE PROTECCIÓN (FRONTAL/ZAPATAS)	IP30/IP20	IP30/IP20	IP30/IP20
VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL INTERRUPTOR	SI	SI	SI
TIPO DE DISPARO	TERMOMAGNÉTICO	TERMOMAGNÉTICO	TERMOMAGNÉTICO
MONTAJE	TABLERO	TABLERO	TABLERO
CAPACIDAD EN TERMINALES INCLUIDAS	2-[6 AWG-500 MCM (Cu/Al)]	2-[6 AWG-500 MCM (Cu/Al)]	4-[6 AWG-500 MCM (Cu/Al)]
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	-5°C A +70°C	-5°C A +70°C	-5°C A +70°C
NÚMERO DE POLOS	3	3	3

Nota: para esta familia la oferta está limitada a interruptores tripolares.

4. CAPACIDADES INTERRUPTIVAS

CAPACIDADES INTERRUPTIVAS PARA MARCOS MA 630-1250

CORRIENTE NOMINAL (AMPS.)	220/240Vc.a.	480Vc.a.	TIPO DE MARCO
	80KA	35KA	
	CÓDIGOS BTICNO		
500	T7613A/500	T7613A/500	MA 630
630	T7613A/630	T7613A/630	
800	T7813A/800	T7813A/800	MA 800
1000	T7923A/1000	T7923A/1000	MA 1250
1250	T7923A/1250	T7923A/1250	


5. ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA MA 630-1250

CÓDIGOS BTICINO	DESCRIPCIÓN
M5/1CS	Contacto auxiliar y de alarma, 250Vc.a. 1NA-1NC
M5T/110	Bobina de disparo a distancia, 100Vc.a.
M5T/220	Bobina de disparo a distancia, 230Vc.a.
M4M/220	Bobina de mínima tensión, 230Vc.a.
M7875B230	Comando motor de instalación frontal, 230Vc.a. para marco MA630-MH1250ES.
M7875A230	Comando motor de instalación frontal, 230Vc.a. para marco MH1600ES.
M7900/2	Zapata bimetálica (Cu-Al) para alojar hasta dos conductores por fase de 500 MCM.
M7900/4	Zapata bimetálica (Cu-Al) para alojar hasta cuatro conductores por fase de 500 MCM.
M7055	Bloqueo a candado para togle (OFF)


6. CURVAS

CURVA DE DISPARO MA/MH 630-800

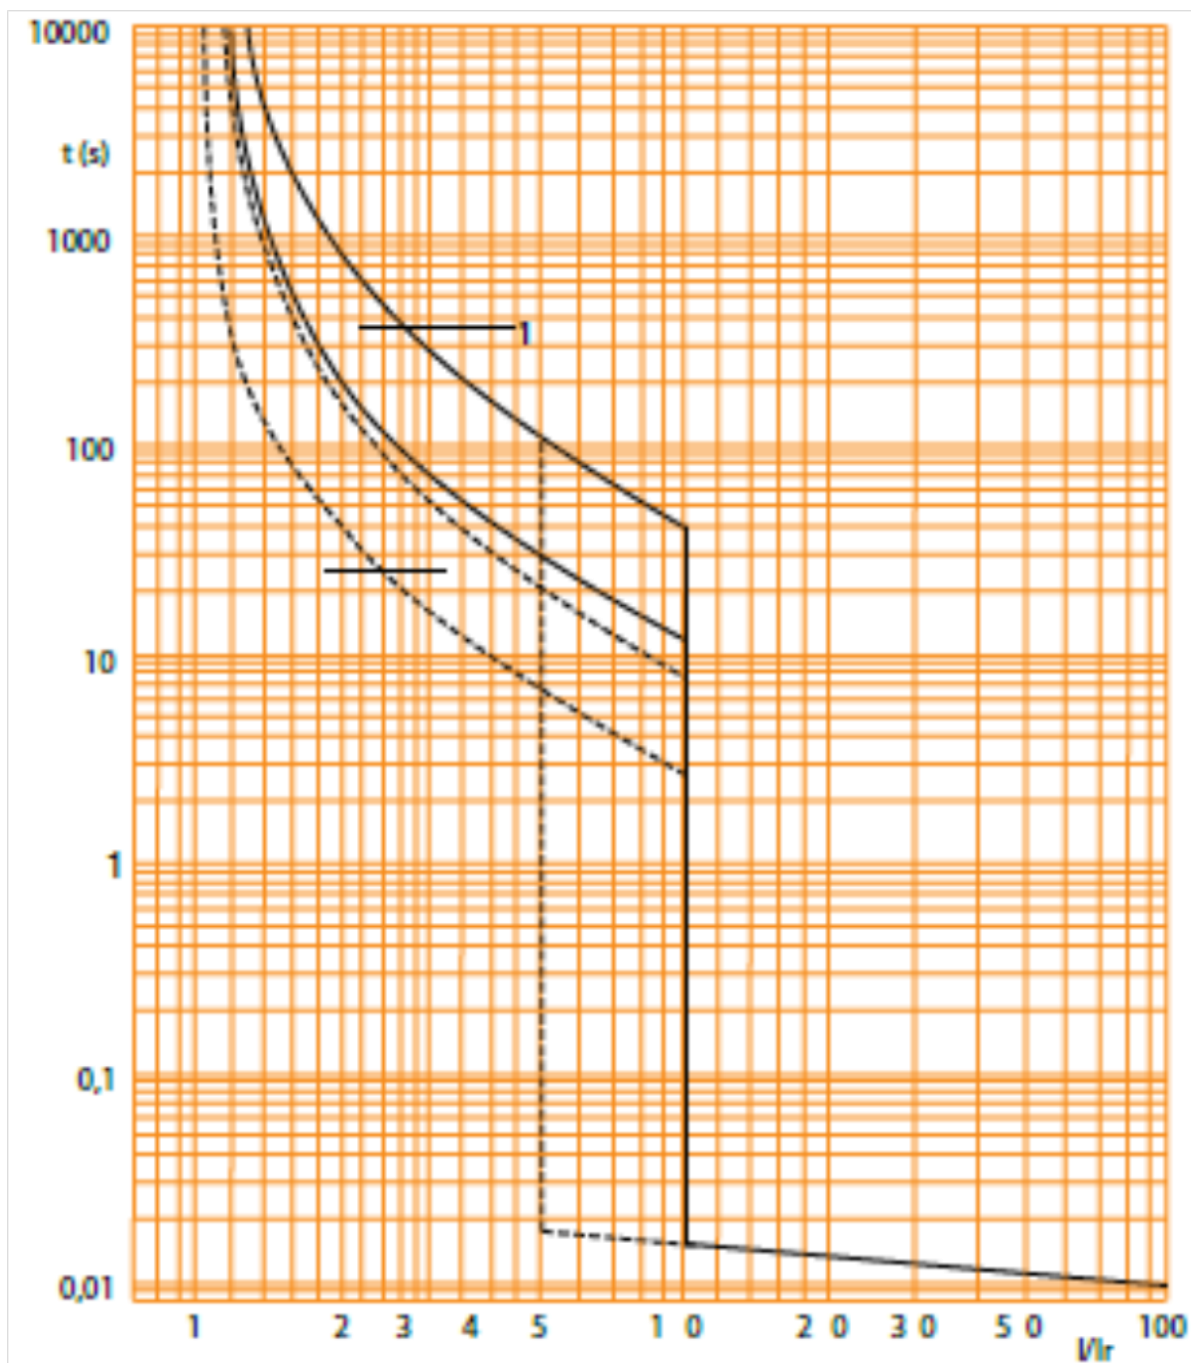


6. CURVAS

CURVA DE ENERGÍA MA/MH 630-800

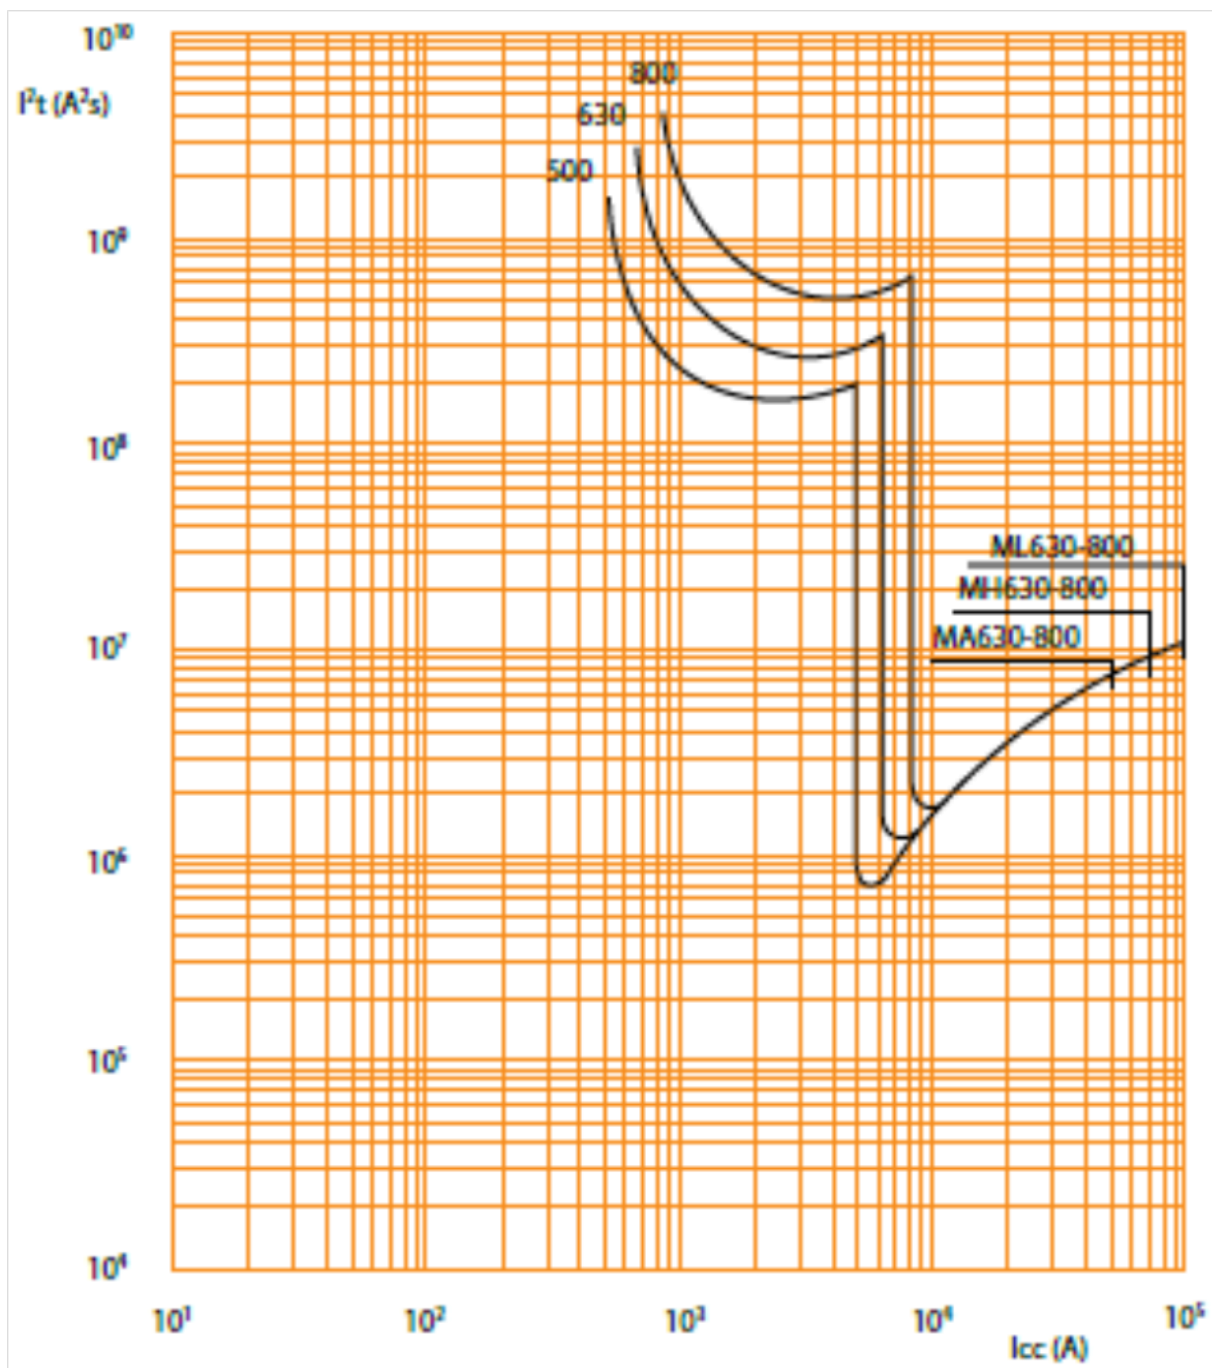


6. CURVAS

CURVA DE LIMITACIÓN DE CORRIENTE MA/MH 630-800

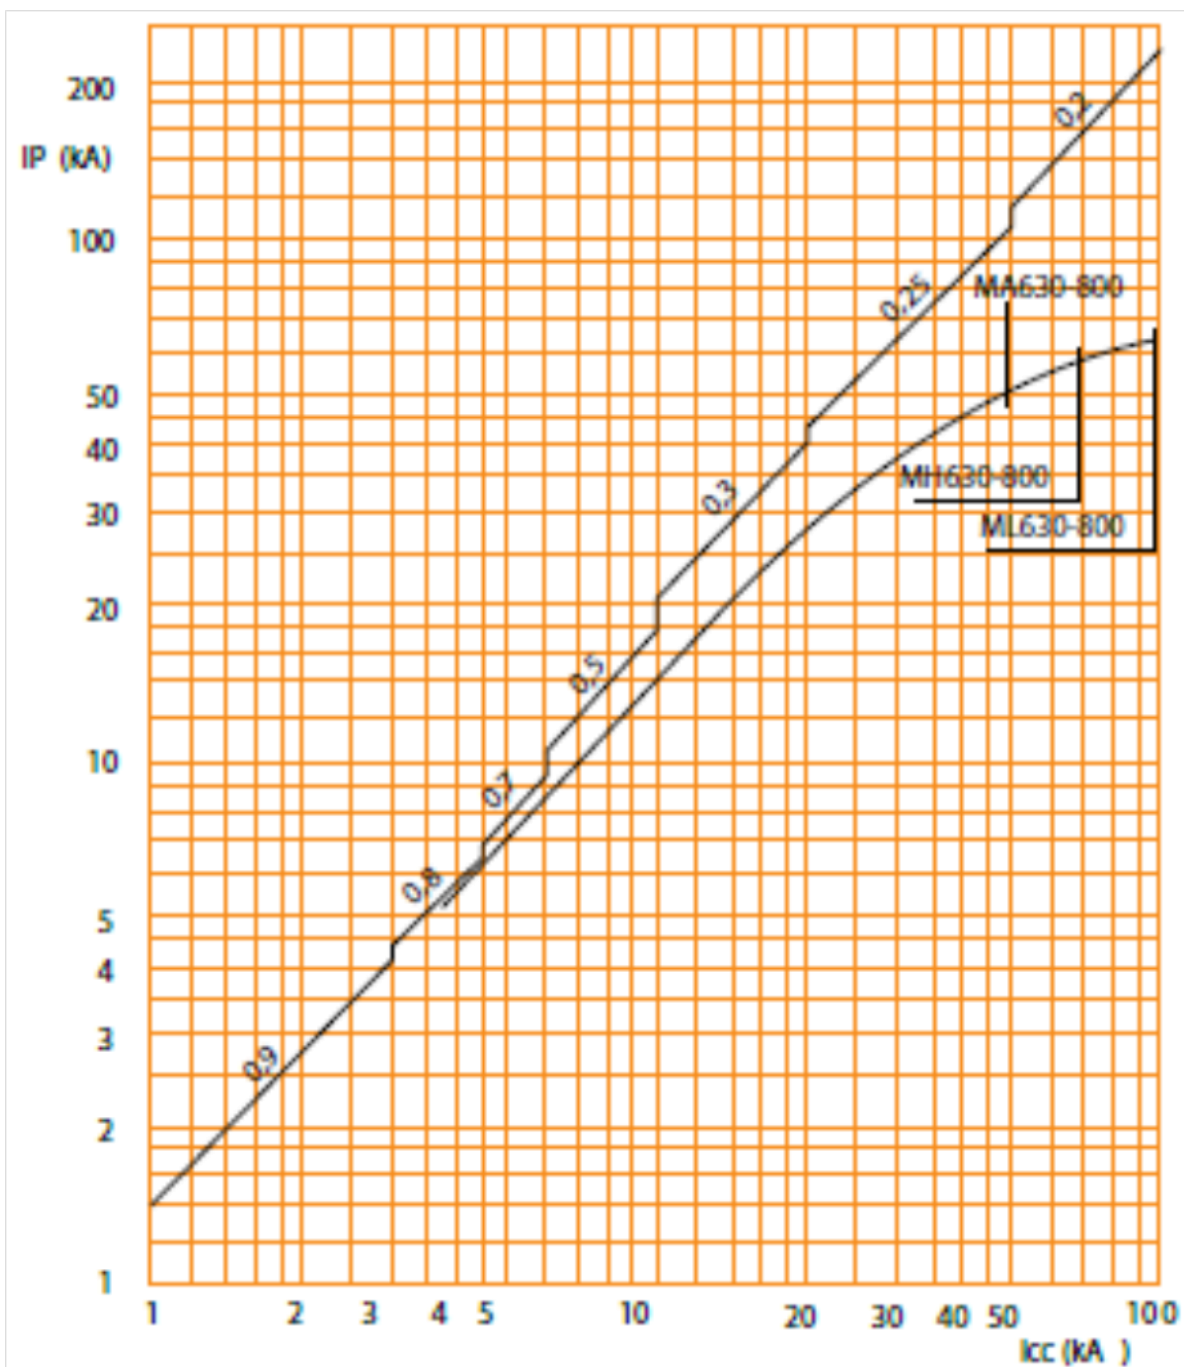


6. CURVAS

CURVA DE DISPARO MA/MH 1250

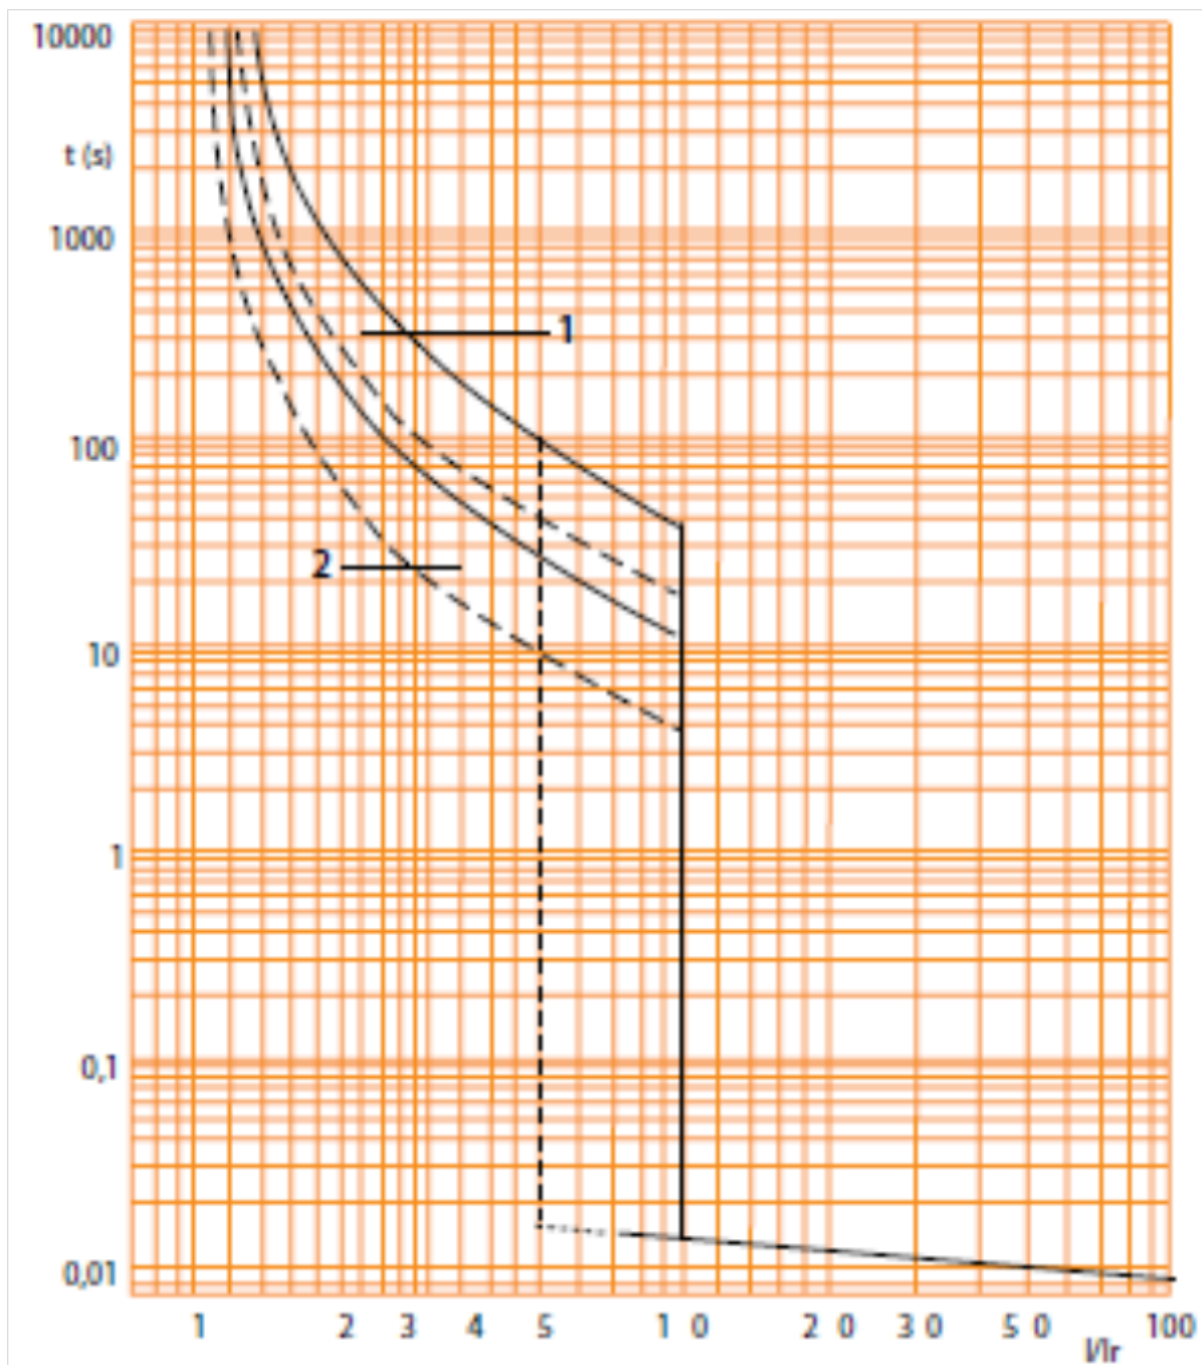


6. CURVAS

CURVA DE ENERGÍA MA/MH 1250

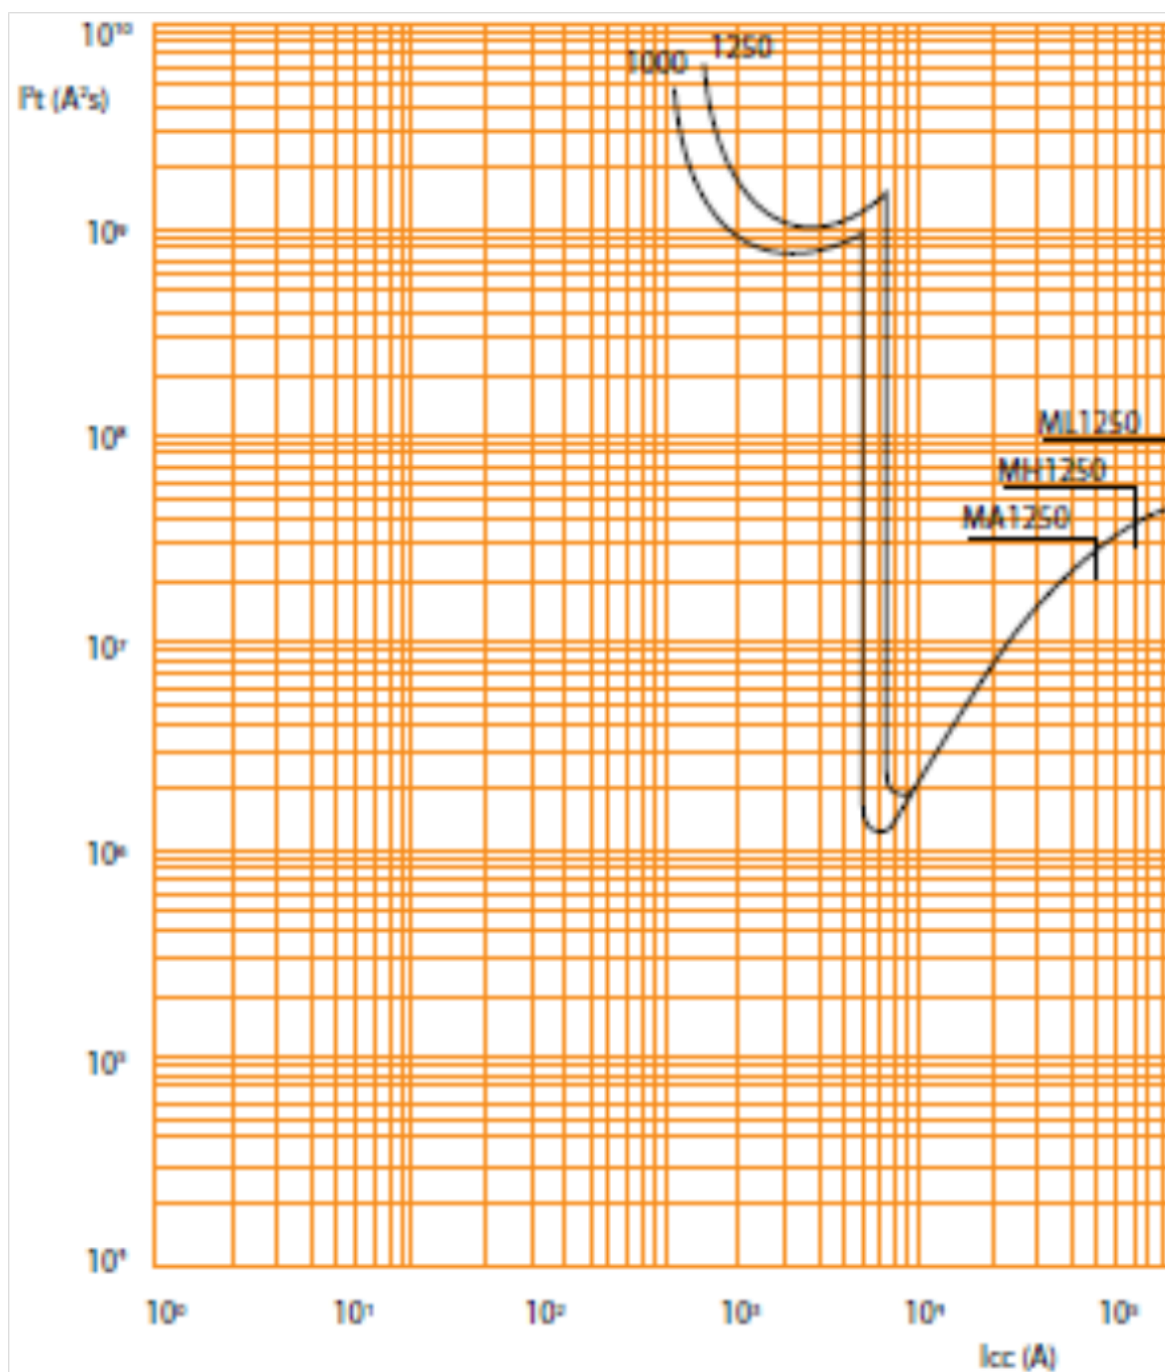

6. CURVAS

CURVA DE LIMITACIÓN DE CORRIENTE MA/MH 1250

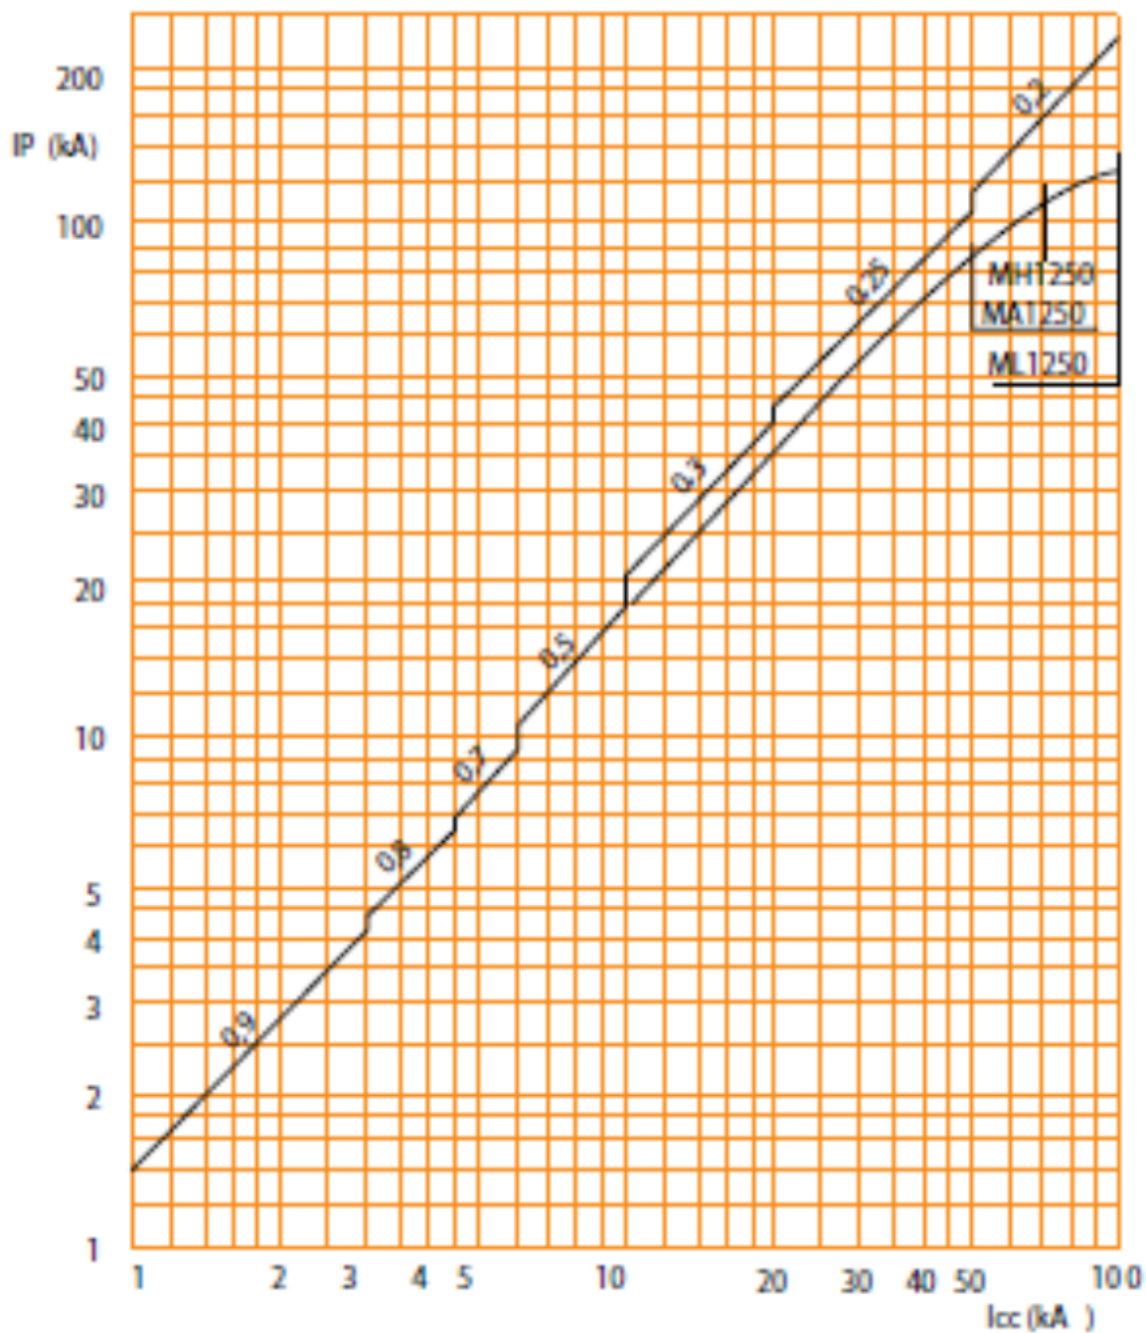

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS EN
CAJA MOLDEADA MEGATIKER MA 630-1250.

T7613A/..., T7813A/..., T7923A/...

7. CERTIFICACIONES

Certificado NOM-ANCE

