

Bases para Medidor Trifásicas para Uso Exterior NEMA 3R

Descripción

Son accesorios diseñados para alojar los medidores de consumo eléctrico, en condiciones de seguridad y fabricados con las normas nacionales de Comisión Federal de Electricidad e Internacionales UL..

Características

- Servicio Trifásico Bases para 7 mordazas. 100 Amp y 200 Amps.
- Base de Medición con 13 terminales 20 Amps.

Aplicaciones

Se utilizan en instalaciones residenciales, edificios, en centros comerciales, etc.

Normas

CFEGWH00-11 Normas UL 414, UL 4861

BASES PARA MEDIDOR TRIFÁSICAS PARA USO EXTERIOR NEMA 3R


Catálogo	Descripción
CHM3100	Base para Watthorímetro de 100 Amps. 7 Mordazas (no incluye conector)
CHM3200	Base para Watthorímetro de 200 Amps. 7 Mordazas (no incluye conector)
1006745CH	Base para Watthorímetro de 13 terminales, trifásica 20 Amps.

Catálogo	Dimensiones en mm			Peso
	Largo	Altura	Fondo	Kg.
CHM3100	224	306	119	3.950
CHM3200	291	359	119	5.200
1006745CH	310	513	108	9.600

(3) Las medidas son aproximadas

JUEGO DE QUINTA DE MORDAZA Y ENSAMBLAS DE COPL

Catálogo	Tamaño mm/pulg	Amperes	Uso
CH5M	5ª Mordaza Monofásica / Base Cuadrada	100	MONOFÁSICA
KBM125	Conectores 32 (1.25") Kit Base de Medidor 1.25"	100	GENERAL
KBM150	Conectores 32 (1.5") Kit Base de Medidor 1.50"	100	GENERAL
KBM200	Conectores 50 (2") Kit Base de Medidor 2.00"	200	GENERAL
KBM250	Conectores 63 (2 1/2") Kit Base de Medidor 2.5"	200	GENERAL

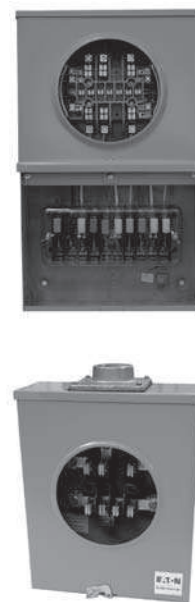

Base Transocket Polifásica de 13 Terminales

Descripción

Base Transocket polifásica para watthorímetro de 13 terminales 600V, cumple con CFE GWH00-11.

Características

Consisten de un solo envolvente para la medición de corriente del transformador permitiendo montaje de transformadores de corriente y tabllillas de prueba.

13 bloques de terminales de medición están disponibles, así como de 2 knock-outs y grandes orificios centrales con placas cubiertas adecuadas para servicio interior y exterior.

Aplicaciones

Diseñados para estándares industriales, combinan la base de medición y el gabinete del transformador proporcionando una mejor medición de costo-beneficio en los servicios de 201-600 amps.

- Construcciones comerciales.
- Construcciones industriales.
- Servicios para pozos de aguas particulares, con demandas de arriba de 200 hasta 600 amps.
- A diferencia de la base de 13T estándar, cuenta con un espacio para alojar los TC'S.

Catálogo	Dimensiones en mm.		
	Ancho	Altura	Fondo
1006746T	584	586	359

Nota: Las medidas son aproximadas

