



Interrupor de tirón por cable con parada de emergencia Caja metálica IP67, 3x M20 x1,5; Contactos de acción normal 1NA+3NC; Retención según EN ISO 13850, con desenclavamiento por giro, para cables hasta 75 m

nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	interrupor de tión por cable
denominación del tipo de producto	3SE7
Datos técnicos generales	
función del producto función PARADA DE EMERGENCIA	Sí
componente del producto fuente luminosa	No
tensión de aislamiento valor asignado	250 V
grado de contaminación	clase 3
resistencia a tensión de choque valor asignado	2,5 kV
grado de protección IP	IP67
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	100 000
corriente térmica	2 A
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	S
corriente permanente del cartucho fusible DIAZED gG	2 A
Directiva RoHS (fecha)	07/01/2006
Condiciones ambiente	
temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25 ... +70 °C
número de contactos NC para contactos auxiliares	3
número de contactos NA para contactos auxiliares	1
intensidad de empleo con AC-15	
• con 240 V valor asignado	6 A
intensidad de empleo con DC-13	
• con 24 V valor asignado	2 A
• con 250 V valor asignado	0,25 A
Carcasa	
material de la caja	metal
material de la tapa de la caja	plástico
componente del producto aparato de PARADA DE EMERGENCIA	Sí
color	
• de la caja	negro
• de la parte superior de la caja	gris
revestimiento de la caja	lacado
Indicación	
función del producto display de estado	Sí
principio de conmutación	Zona muerta
material del contacto	Plata
número de contactos de seguridad	3
tipo de entrada de cables	3x M20 x 1,5
Instalación/ fijación/ dimensiones	

tipo de fijación	fijación por tornillo
altura	201 mm
anchura	67 mm
profundidad	83 mm
Conexiones/ Bornes	
tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
tipo de secciones de conductor conectables	
• monofilar	2x (0,5 ... 2,5 mm²)
• alma flexible con preparación de los extremos de cable	2x (0,5 ... 2,5 mm²)
• con cables AWG monofilar	2x (20 ... 14)
• con cables AWG multifilar	2x (20 ... 14)
Seguridad	
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920	100 000
cuota de defectos peligrosos con alta tasa de demanda según SN 31920	50 %

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Marine / Shipping
--------------------------	-------------------



[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Más información

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SE7141-1EG10>

Generador CAX online




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7141-1EG10>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SE7141-1EG10>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7141-1EG10&lang=en

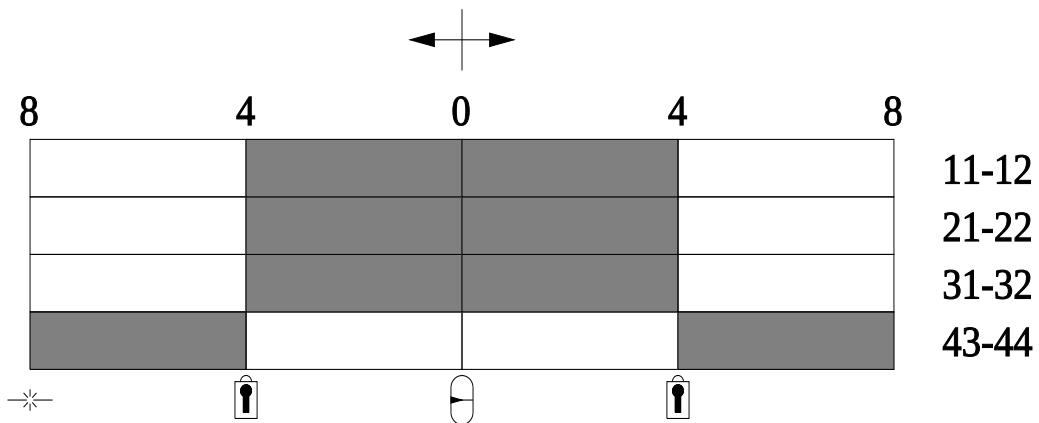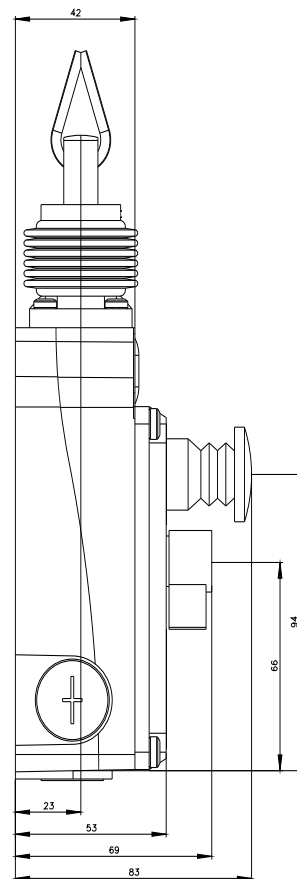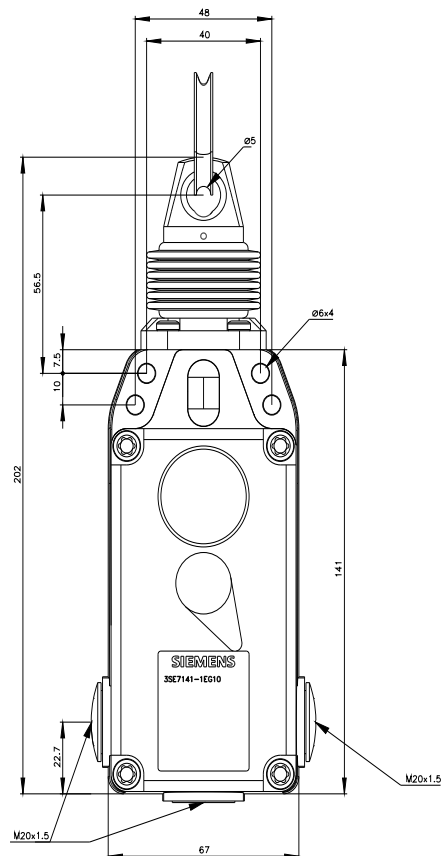

 Verriegelung / Locking

 Betätigungsrichtung / Travel

 Mittelstellung / Middle position

 Seilriss / Rope rip

 Schaltglied geschlossen / Contact element closed

 Schaltglied geöffnet / Contact element open

