

**GABINETES INDIVIDUALES NEMA 1 PARA
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS EN
CAJA MOLDEADA MEGATIKER.**



**MC1/160, MC2/250C, MC3/250,
MC4/400**



CONTENIDO

- 1. DIMENSIONES..... 1
- 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS..... 2

1. DIMENSIONES

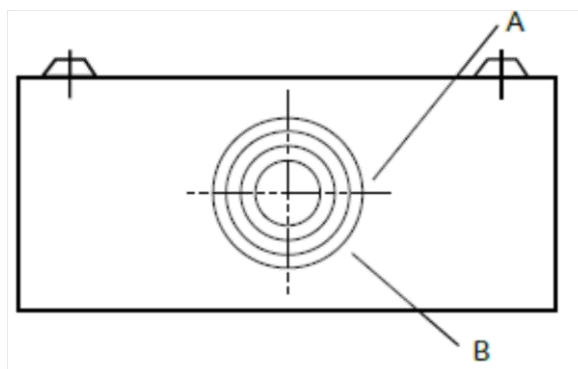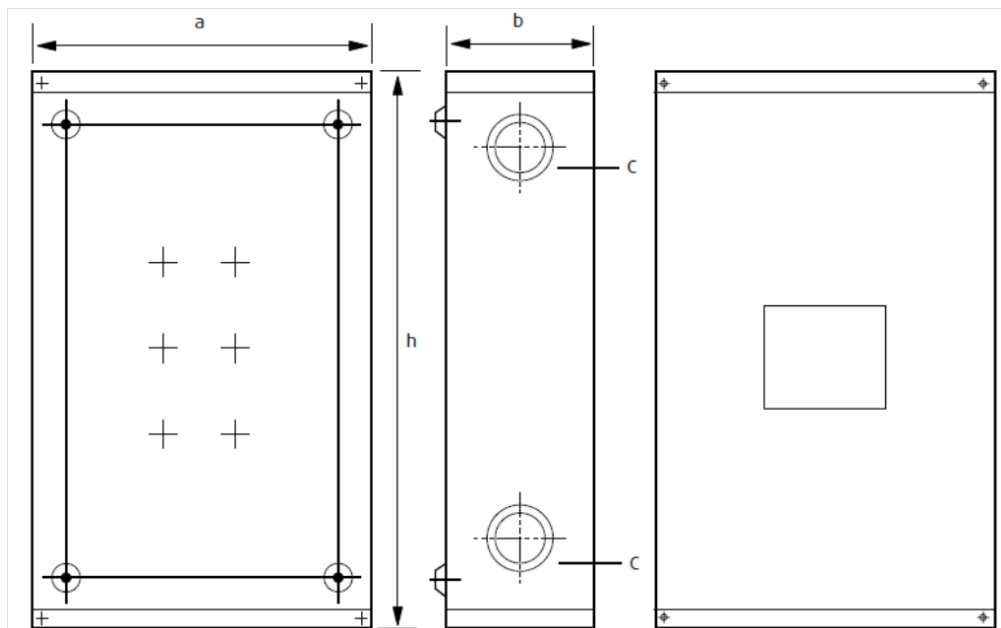

**GABINETES INDIVIDUALES NEMA 1 PARA
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS EN
CAJA MOLDEADA MEGATIKER.**

**MC1/160, MC2/250C, MC3/250,
MC4/400**

1. DIMENSIONES

DATOS DIMENSIONALES DE GABINETES INDIVIDUALES

CÓDIGOS BTICINO	PESO (kg)	ALTURA (mm)	ANCHO (mm)	FONDO (mm)
		h	a	b
MC1/160	4.10	340	200	122.2
MC2/250C	6.85	480	275	142.2
MC3/250	7.80	530	305	142.2
MC4/400	10.35	690	320	157.2

DATOS DIMENSIONALES DE GABINETES INDIVIDUALES (CONTINUACIÓN)

CÓDIGOS BTICINO	A		B		C	
	INTERNO (mm)	EXTERNO (mm)	INTERNO (mm)	EXTERNO (mm)	INTERNO (mm)	EXTERNO (mm)
MC1/160	38.10	63.00			38.10	51.00
MC2/250C			51.00	92.00	38.10	51.00
MC3/250			51.00	92.00	38.10	51.00
MC4/400			51.00	92.00	38.10	51.00
TUBO CONDUIT MÁXIMO ADMISIBLE (Plg)	1"	2"	1 ½"	3"	1"	1 ½"

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión nominal	690 V			
Interruptor termomagnético admisible	MC1	MC2	MC3	MC4
	M1 160	M2 250	MA/MH160-250	MA/MH 400
Conductor máximo admisible	85 mm ² (3/0 AWG) M1 160			
	177 mm ² (350 KCMIL) M2 250			
Tipo de montaje	Sobreponer			
Material	Lámina de acero rolado en frío			
Calibre de lámina	16			
Discos removibles (knockouts)	1", 1 1/2", 2", 3"			
Pintura	Epoxipoliéster Color Gris RAL-7035			
Grado de protección	NEMA 1			