


Especificaciones mecánicas generales

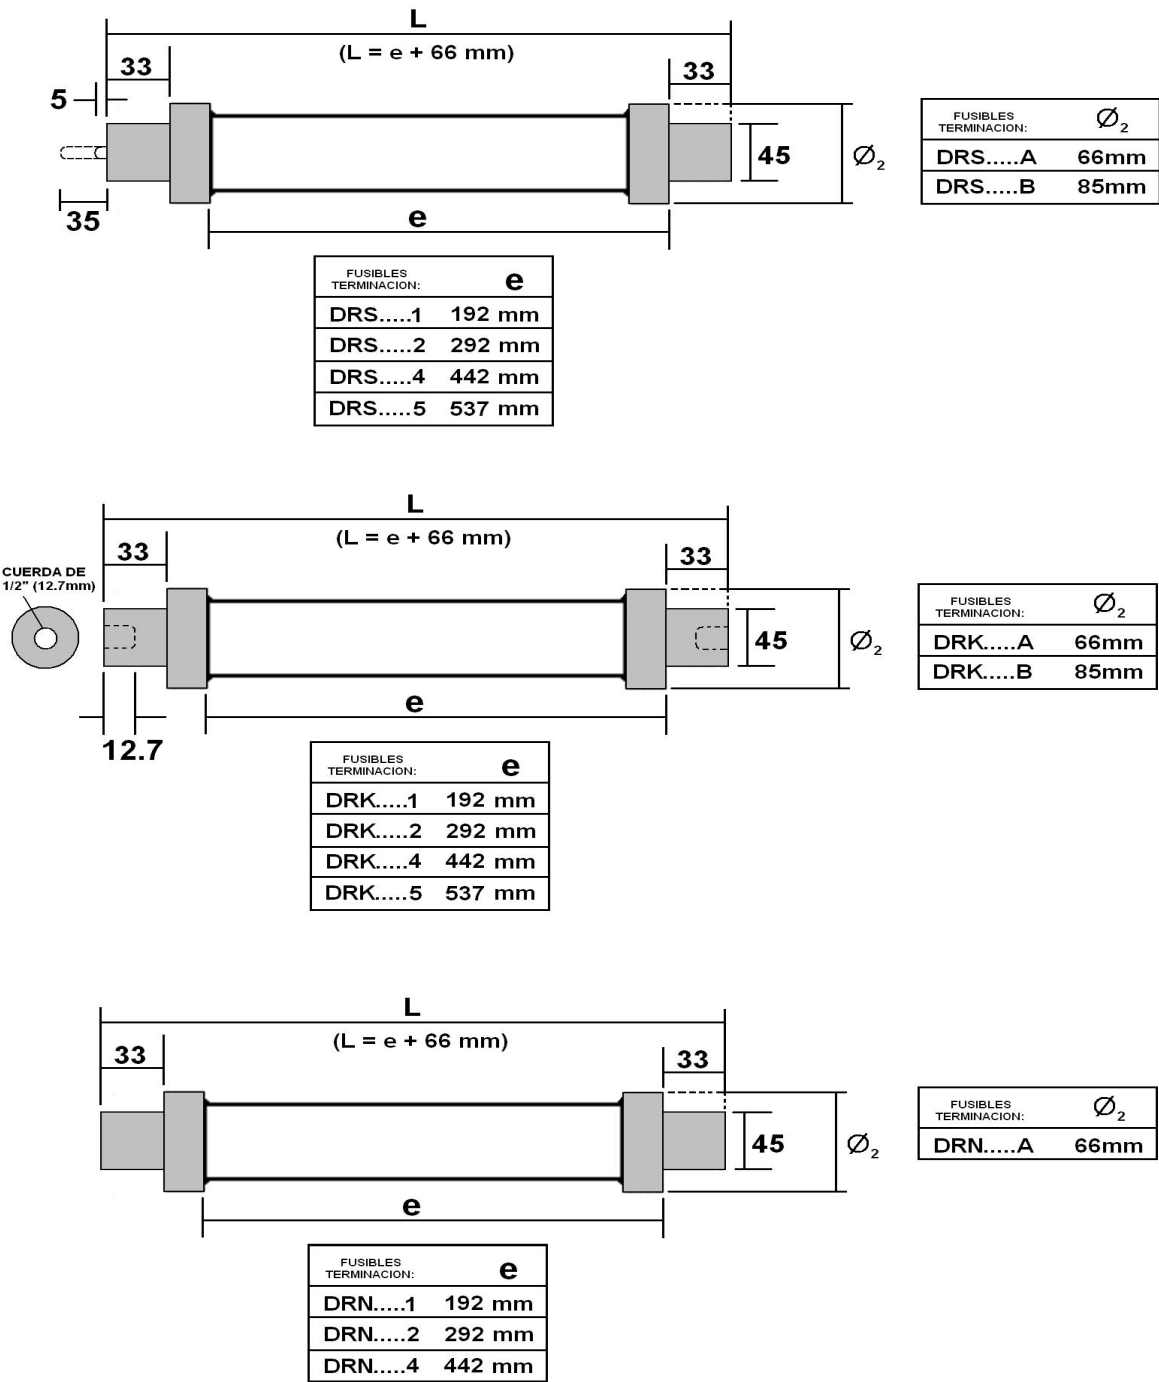

Fusible sencillo con percutor para protección de transformadores, motores, cables y líneas.:

TIPO	CORRIENTE	CAPACIDAD	CORRIENTE MINIMA	DIMENSIONES				PESO		
	NOMINAL I_n	INTERRUPTIVA	DE INTERRUPCION	I_1	I_3	e	L	$\varnothing_1$	$\varnothing_2$	aprox.
	A	kA	A	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Vmax = 13.8 kV										
DRS13/002-A2	2	31.5	5	292	358	45	66			2.1
DRS13/004-A2	4	31.5	10	292	358	45	66			2.1
DRS13/006-A2	6	31.5	15	292	358	45	66			2.1
DRS13/010-A2	10	31.5	25	292	358	45	66			2.1
DRS13/016-A2	16	31.5	40	292	358	45	66			2.1
DRS13/025-A2	25	31.5	63	292	358	45	66			2.1
DRS13/032-A2	32	31.5	80	292	358	45	66			2.1
DRS13/040-A2	40	31.5	100	292	358	45	66			2.1
DRS13/050-A2	50	31.5	125	292	358	45	66			2.1
DRS13/063-A2	63	31.5	189	292	358	45	66			2.1
DRS13/075-B2	75	20	240	292	358	45	85			3.2
DRS13/100-B2	100	20	300	292	358	45	85			3.2
Vmax = 17.5 kV										
DRS15/002-A4	2	80	5	442	508	45	66			2.8
DRS15/004-A4	4	80	10	442	508	45	66			2.8
DRS15/006-A4	6	80	15	442	508	45	66			2.8
DRS15/010-A4	10	80	25	442	508	45	66			2.8
DRS15/016-A4	16	80	40	442	508	45	66			2.8
DRS15/025-A4	25	80	63	442	508	45	66			2.8
DRS15/032-A4	32	80	80	442	508	45	66			2.8
DRS15/040-A4	40	80	100	442	508	45	66			2.8
DRS15/050-A4	50	80	125	442	508	45	66			2.8
DRS15/063-A4	63	40	189	442	508	45	66			2.8
DRS15/075-B4	75	63	240	442	508	45	85			4.5
DRS15/100-B4	100	40	300	442	508	45	85			4.5
DRS15/125-B4	125	40	375	442	508	45	85			4.5
DRS15/160-B4	160	20	480	442	508	45	85			4.5
DRS15/200-B4	200	25	800	442	508	45	85			4.5
DRS15/200-B5	200	25	800	537	603	45	85			5.4
Vmax = 25.8 kV										
DRS20/002-A4	2	40	5	442	508	45	66			2.8
DRS20/004-A4	4	40	10	442	508	45	66			2.8
DRS20/006-A4	6	40	15	442	508	45	66			2.8
DRS20/010-A4	10	40	25	442	508	45	66			2.8
DRS20/016-A4	16	40	40	442	508	45	66			2.8
DRS20/025-A4	25	40	63	442	508	45	66			2.8
DRS20/032-A4	32	40	80	442	508	45	66			2.8
DRS20/040-A4	40	40	100	442	508	45	66			2.8
DRS20/050-A4	50	25	125	442	508	45	66			2.8
DRS20/063-A4	63	25	189	442	508	45	66			2.8
DRS20/063-B4	63	40	189	442	508	45	85			4.3
DRS20/075-B4	75	25	240	442	508	45	85			4.3
DRS20/100-B4	100	25	300	442	508	45	85			4.3
DRS20/125-B4	125	40	375	442	508	45	85			4.3
DRS20/160-B4	160	25	480	442	508	45	85			4.3
DRS20/125-B5	125	40	375	537	603	45	85			5.4
DRS20/160-B5	160	25	480	537	603	45	85			5.4