

LEDVANCE® FLOODLIGHT 10W / 30W / 50W 100-240V 3000K / 5000K

Luminario LED de alta potencia para iluminación de exteriores. Disponible en dos temperatura de color: Cálida (3000K) y Blanca Fría (5000 K)



Aplicaciones

- Uso residencial
- Fachadas
- Jardines
- Entradas principales
- Estacionamientos
- Áreas recreativas

Beneficios

- Hasta 90% de ahorro de energía
- Vida útil de 30 000 horas
- Garantía de 3 años
- LED SMD: más eficiente y exige menor disipación de calor
- Soporte rotativo 180°
- Difusor antirreflejante con vidrio templado
- Driver integrado
- Fácil instalación
- No requiere el uso de lámparas complementarias
- Certificación NOM



Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE



LUZ CÁLIDA / WARM LIGHT
3000K




LUZ FRÍA / COLD LIGHT
5000K



Características del producto

Potencia Nominal	10W / 30W / 50W
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Flujo Luminoso	(10W) 800 lm / (30W) 2 700 lm / (50W) 4 500 lm
Temperatura de Color	3000 K / 5000 K
IRC	>80
Ángulo de Apertura	100°
Vida Útil	30 000 h
Dimeable	NO
IP	IP65
Garantía	3 años


Dimensiones

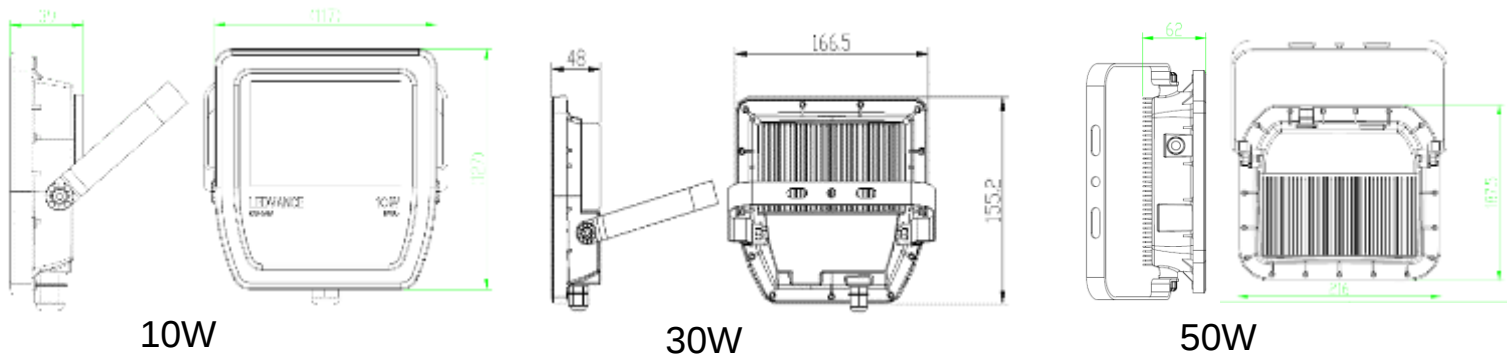


Datos del producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
82882	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/830	28	400	4052899957213	130.3X44.3X167.3	430	4052899957275	338X290X360	12500
82883	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/850	10	400	4052899957220	130.3X44.3X167.3	430	4052899957282	338X290X360	12500
82884	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/830	28	670	4052899957237	182.3X54.3X192.3	720	4052899957299	412X392X410	21800
82885	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/850	28	670	4052899957244	182.3X54.3X192.3	720	4052899957305	412X392X410	21800
82886	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/830	24	1220	4052899957251	231.3X64.3X216.6	1297	4052899957312	484X421X459	33900
82887	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/850	24	1220	4052899957268	231.3X64.3X216.6	1297	4052899957329	484X421X459	33900


Curvas de Distribución Fotométrica

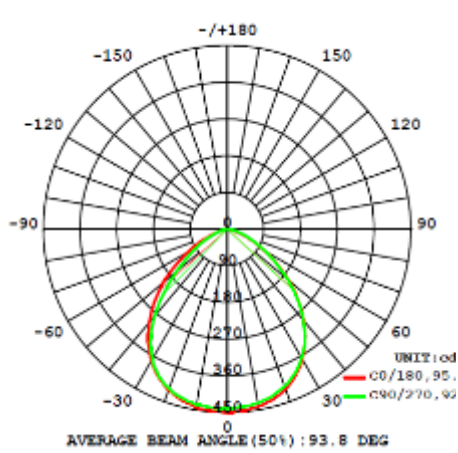

10W

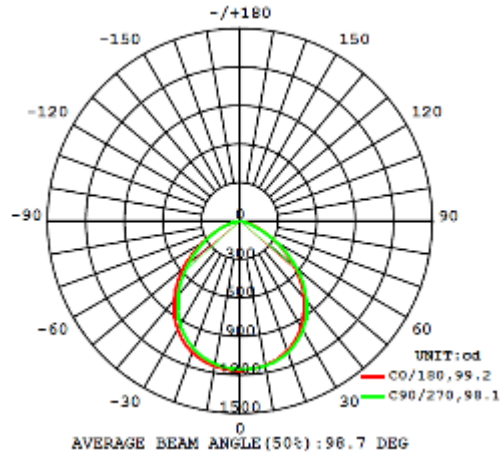

30W

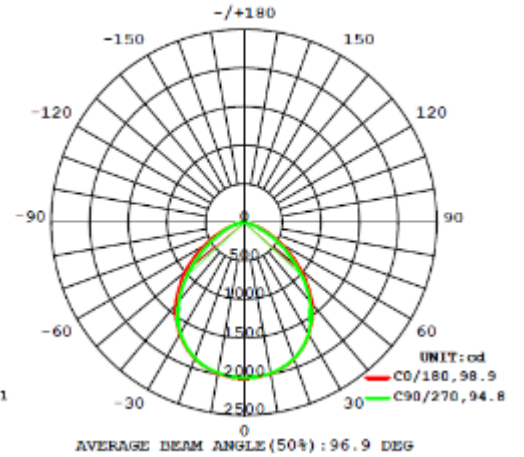

50W

Curvas de Iluminación a Distancia

Flux out: 670.8 lm

1m	199.1, 449.6lx	205.62cm
2m	49.78, 112.4lx	411.25cm
3m	22.12, 49.96lx	616.87cm
4m	12.44, 28.10lx	822.50cm
5m	7.965, 17.99lx	1028.12cm
6m	5.531, 12.49lx	1233.75cm
7m	4.064, 9.176lx	1439.37cm
8m	3.111, 7.026lx	1645.00cm
9m	2.458, 5.551lx	1850.62cm
10m	1.991, 4.496lx	2056.25cm

Height Avg, Emax Angle: 91.59deg Diameter

10W

Flux out: 1921 lm

1m	462.0, 1165lx	229.45cm
2m	115.5, 291.2lx	458.90cm
3m	51.33, 129.4lx	688.34cm
4m	28.88, 72.79lx	917.79cm
5m	18.48, 46.59lx	1147.24cm
6m	12.83, 32.35lx	1376.69cm
7m	9.429, 23.77lx	1606.14cm
8m	7.219, 18.20lx	1835.59cm
9m	5.704, 14.38lx	2065.03cm
10m	4.620, 11.65lx	2294.48cm

Height Avg, Emax Angle: 97.85deg Diameter

30W

Flux out: 3248 lm

1m	838.1, 2020lx	216.77cm
2m	209.5, 505.0lx	433.53cm
3m	93.12, 224.4lx	650.30cm
4m	52.38, 126.2lx	867.06cm
5m	33.52, 80.79lx	1083.83cm
6m	23.28, 56.11lx	1300.59cm
7m	17.10, 41.22lx	1517.36cm
8m	13.09, 31.56lx	1734.13cm
9m	10.35, 24.94lx	1950.89cm
10m	8.381, 20.20lx	2167.66cm

Height Avg, Emax Angle: 94.61deg Diameter

50W