


TRANSFORMADOR DE CONTROL

Frecuencia 60 hz
Clase de aislamiento 0.6 kV
Modelo CM06

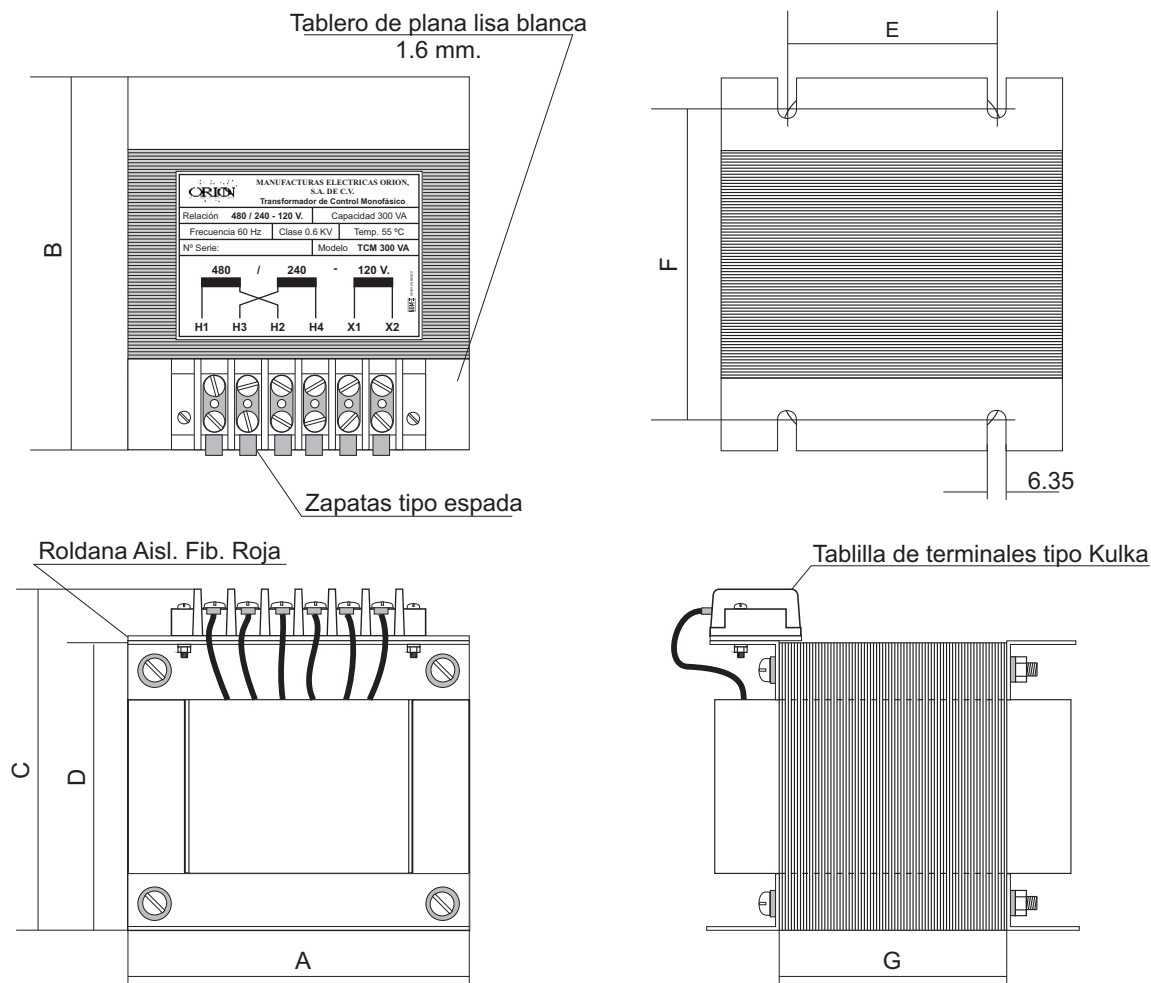

Modelo	Cap. VA	Dimensiones en Milímetros.							Peso kg.	Elevación Temp. °C	
		A	B	C	D	E	F	G			
CM06 - 5	50	76	54	79	65	44	44	26	1,14	80	
CM06 - 6	60		62				52	33	1,38		
CM06 - 7	75	86	67	89	74	48	51	29	1,68		
CM06 - 8	100	96	70	97	83		54	32	2,17		
CM06 - 9	150	105	73	105	91	57	57	35	2,94		
CM06 - 10	200		114	83	110		95	63	38		3,73
CM06 - 11	250			92				73	48		4,52
CM06 - 12	300			105				85	60		5,55
CM06 - 13	350										5,64
CM06 - 14	400	124	105	80	7,10						
CM06 - 15	500	133	104	129	114	85	85	60	7,29		
CM06 - 16	750		131				115	80	9,83		
CM06 - 17	1000		151				135	100	12,04		
CM06 - 18	1500		146	159	141	127	86	143	108		16,88

Características:

Transformadores de control
Autoenfriados por aire "AA"
Aislamiento "B" para operar a tensión máxima de 600 Volts.
Terminales de zapata tipo espada 3/16" y tablilla tipo Kulka

Relaciones mas usuales:

480/240 - 120 Volts
440/220 - 110 Volts
480 - 120 Volts
440 - 110 Volts
Fabricados y probados de acuerdo a las normas NMX y NOM