


TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO SECO

Clase 1.2 kV
Modelo MS-1.2

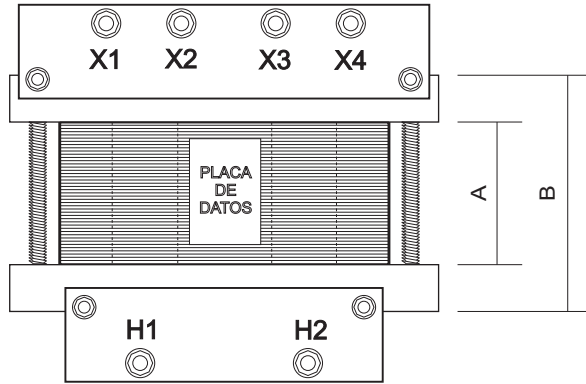

APLICACIÓN:

Para alimentar cargas de control, lamparas piloto y resistencias calefactoras de tableros, a partir de un transformador de distribución o de potencia de 480 o 440 Volts.



Para instalarse en tableros, centro de control, maquinas o subestaciones eléctricas

CARACTERÍSTICAS:

Aislamientos clase "B", "F", "H"

Terminales con tablillas tipo kulká y barras de cobre

Elevación de temperatura 80, 115, 150° C

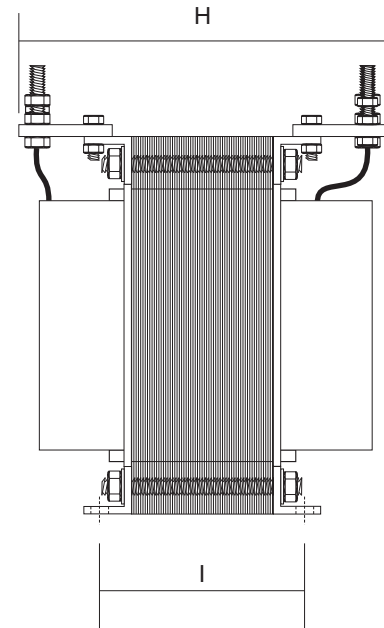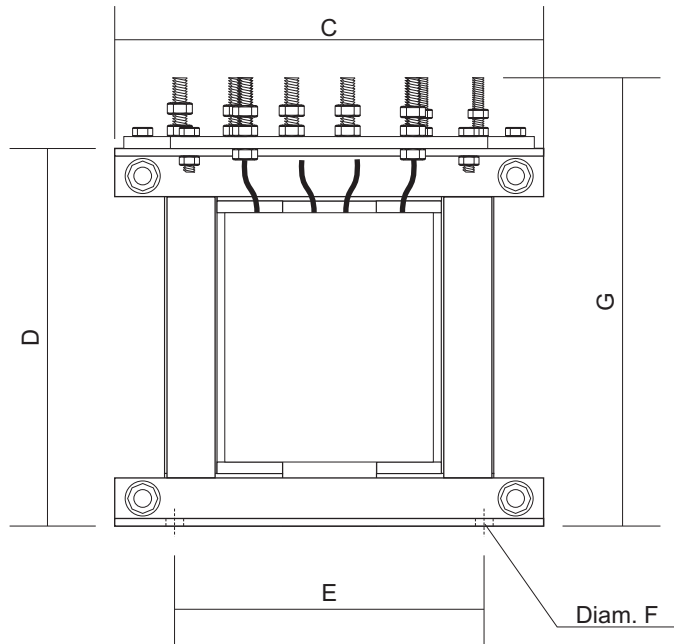

POTENCIA KVA	DIMENSIONES EN MILIMETROS									PESO KG.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
2,0	90	141	220	163	56	3/8"	188	213	117	21,2
3,0		154	250	214	166		252	226	130	30,8
5,0	110	174						300	300	220
7,5	105	181	253	157	54,8					
10,0	140	216	288	192	67,9					