
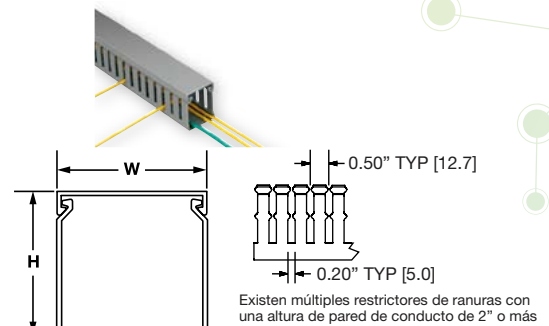


Ducto Ranurado FC Panduct®

- El diseño de ranuras/dedos delgados brinda más espacio para adaptarse al bloque de terminales de alta densidad y otros dispositivos
- Material: PVC libre de Plomo
- Color: Gris Claro
- Temperatura de uso continuo reconocida por UL: 50°C (122°F)
- Índice de inflamabilidad UL 94 de V-0
- Cumple con el requisito de la sección 13.3.1 de NFPA 79-2015 para material retardante a la flama
- Provisto de orificios de montaje
- La longitud de la base y tapa es de 2m
- El empaque incluye tapa y base

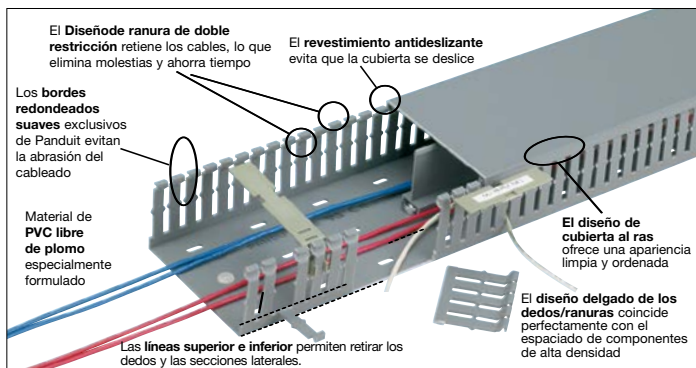

Número de Parte	Tamaño del Conductor (W x H*)		Ancho de la Ranura		Cant. por Caja
	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
NUEVO FC1X1LG2	1.25 x 1.13	32.0 x 28.7	0.20	5.0	20 M
FC1X1.5LG2	1.25 x 1.62	32.0 x 41.1			
FC1X2LG2	1.25 x 2.12	32.0 x 53.8			
FC1X3LG2	1.25 x 3.13	32.0 x 79.4			
NUEVO FC1X4LG2	1.25 x 4.10	32.0 x 104.1			10M
FC1.5X1.5LG2	1.75 x 1.62	44.5 x 41.1			20M
FC1.5X2LG2	1.75 x 2.12	44.5 x 53.8			
FC1.5X3LG2	1.75 x 3.13	44.5 x 79.2			10M
FC1.5X4LG2	1.75 x 4.10	44.5 x 104.1			
NUEVO FC2X1.5LG2	2.25 x 1.62	57.2 x 41.1			20M
NUEVO FC2X2LG2	2.25 x 2.12	57.2 x 53.8			
FC2X3LG2	2.25 x 3.13	57.2 x 79.8			10M
FC2X4LG2	2.25 x 4.10	57.2 x 104.1			
FC3X2LG2	3.25 x 2.12	82.6 x 53.8			20M
FC3X3LG2	3.25 x 3.13	82.6 x 78.7			
NUEVO FC3X4LG2	3.25 x 4.1	82.6 x 104.1			10M
NUEVO FC4X2LG2	4.25 x 2.12	108 x 53.8			
NUEVO FC4X3LG2	4.25 x 3.13	108.0 x 79.2			
FC4X4LG2	4.25 x 4.10	108.0 x 104.1			

*La altura "H" incluye base y tapa