

Accesorios

Para gabinetes



Platinas de acero

Emp.	Ref.	Para tableros dimensiones (mm) Alto x Ancho	Platinas peso kg	Espesor en (mm)
Platinas lisas				
1	360 49	300 x 220	0,9	2
1	360 52	400 x 300	1,3	2
1	360 55	500 x 400	3,5	3
1	360 56	600 x 400	4,5	3
1	360 58	700 x 500	7,0	3
1	360 59	800 x 600	9,0	3
1	360 61	1000 x 800	17,3	3

Platinas de acero

Emp.	Ref.	Para tableros dimensiones (mm) Alto x Ancho	Platinas peso kg	Espesor en (mm)
Platinas perforadas				
1	360 00 ⁽²⁾	300 x 200	0,4	2
1	360 01 ⁽¹⁾	300 x 220	0,47	2
1	360 02	300 x 300	0,6	2
1	360 04	400 x 300	0,8	2
1	360 05	400 x 400	1,1	2
1	360 09	500 x 400	1,5	3
1	360 22	600 x 400	2,2	3
1	360 31	700 x 500	3,7	3
1	360 33	800 x 600	5,2	3
1	360 42	1000 x 800	9,2	3
1	360 46	1200 x 800	11,1	3

(1) Para Atlantic y Atlantic Inox
(2) Para Marina

Porta planos adhesivo

		Dimensiones (mm)	
		Exterior Ancho x Alto	Interior Ancho x Alto x Prof.
20	365 80	340 x 235	310 x 200 x 18
20	365 81	260 x 165	230 x 130 x 18

Rieles perforados


Emp.	Ref.	Base lisa longitud 2m Perfil G (EN 60715) 15 mm de profundidad
10	374 02	
10	374 04	Perfil Omega (EN 60715) 7,5 mm de profundidad
10	374 07	Perfil Omega (EN 60715) 15 mm de profundidad
10	477 22	Perfil Omega (EN 60715) 7,5 mm de profundidad. Perforaciones oblongas
10	477 23	Perfil Omega (EN 60715) 15 mm de profundidad. Perforaciones oblongas

Conductores de masa

		Longitud 200 mm entre centros de fijación. Permiten obtener la continuidad de tierra entre la puerta y el cuerpo del gabinete.	
		Sección (mm)	Diámetro del orificio de fijación (mm)
20	347 95	6	8,5

Accesorios

Para gabinetes

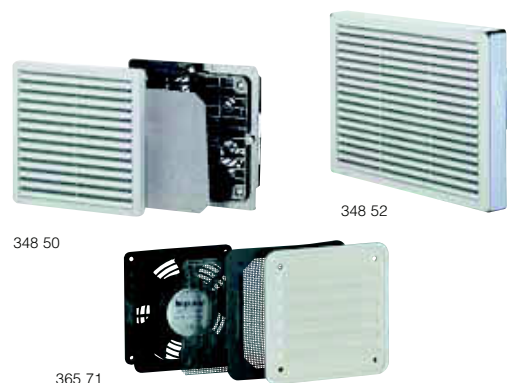

Pincel de retoque

Emp.	Ref.	Pincel de retoque para proteger el metal en el área de corte Pintura anticorrosiva RAL 7035
1	365 91	

Ventiladores

		Juego de ventilador con filtro Ventilador instalado al exterior del gabinete. Rápido montaje mediante flejes. Suministrado completo con un par de rejillas plásticas RAL 7035, filtro electrostático lavable y parrilla de seguridad.
1	348 50	40/160 m3/h 230 V~ 50/60 Hz IP 54- IK 08
1	348 51	120/160 m3/h 230 V~ 50/60 Hz IP 54- IK 08
1	348 52	240/450 m3/h 230 V~ 50/60 Hz IP 54- IK 08
1	348 59	40/160 m3/h 120 V~ 50/60 Hz IP 54- IK 08
1	348 60	120/160 m3/h 120 V~ 50/60 Hz IP 54- IK 08
1	348 61	240/450 m3/h 120 V~ 50/60 Hz IP 54- IK 08
1	365 71	30/160 m3/h 230 V~ 50/60 Hz IP 32- IK 10 Con rejillas metálicas beige RAL 7032

Cuerpo para chapa

Emp.	Ref.	Metálico para chapa estándar. Manija con chapa (con obturador). Puede aceptar chapa con llave. Ref. 368 22
10	368 04	
10	368 05	

Chapa estándar metálica

Emp.	Ref.	Doble barra
10	368 20	

Chapa con llaves

Emp.	Ref.	Suministrados con juego de 2 llaves. Llave No. 405
10	368 22	

Leva de cierre

Emp.	Ref.	Leva de cierre únicamente para Gabinetes Atlantic
10	368 43	

Llave metálica para chapa Ref. 368 20

Emp.	Ref.	Doble Barra
10	365 42	

Pata de candado

Emp.	Ref.	Pata de candado para gabinetes Marina
1	365 13	