


	CONDUCTORES ARSA, S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR PLTC 2 X 2,08 mm² (2 X 14 AWG)	
	FECHA: 2024-12-20	

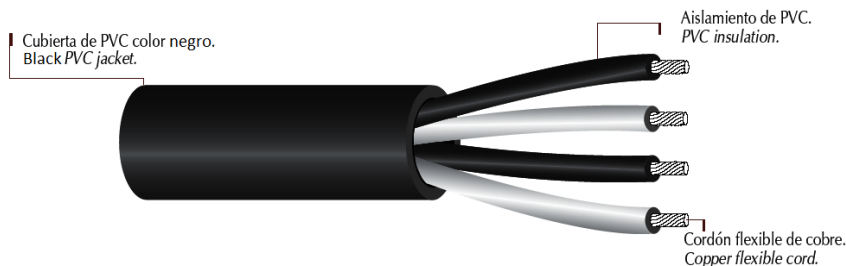

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE

CALIBRE:

14 AWG

2,08 mm²

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

41/30 AWG

(CLASE K)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

1,91 mm

(0,075 in)

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

0,51 mm

(0,020 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

2,93 mm

(0,115 in)

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

1,02 mm

(0,040 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

7,90 mm

(0,311 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

PVC + PVC

CÓDIGO DE IDENTIFICACION:

CODIGO DE COLORES: AZUL Y CAFE

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR AZUL

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

300 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

PLTC: 105 °C

STYLE 2517: 105 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO Y DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE AL ACEITE, RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL PARA CABLES (TC), PROTECCION SR

AREAS PARA ALAMBRADO:

CLASE I, DIVISION 2
CLASE II, DIVISION 2
CLASE III, DIVISION 1 Y 2

CERTIFICACIÓN:

UL 13 – POWER-LIMITED CIRCUIT CABLES
UL 758 – APPLIANCE WIRING MATERIAL

MARCADO SOBRE EL PRODUCTO:

ARSA (UL) E469040 CABLE TYPE PLTC 2 X 14 AWG 105 °C SUN RES or E300995 AWM STYLE 2517 300 V 105°C or STYLE 2464 300 V 80 °C

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

Escape 11-A
Col. Fracc. Ind. Alce Bco.
Naucalpan de Juárez, Edo. de México
C.P.: 53370