

Prensaestopas

Conector glándula IP 55 e IP 68 Cierre rápido y hermético




- Protege el cable de los riesgos de daño en el punto de corte.
- Garantiza el nivel de protección (IP) del gabinete o envoltorio donde se instala.
- Evita los riesgos por desconexión por tracción sobre el conductor mediante una adecuada sujeción.
- Fabricación en poliamida color gris.




- Empleado en todo tipo de industria del armado de tableros y gabinetes eléctricos.
- Aplica en todos los ámbitos donde los elementos del medio ambiente puedan afectar el buen funcionamiento de los equipos contenidos en un envoltorio.

Prensaestopa plástica IP 55

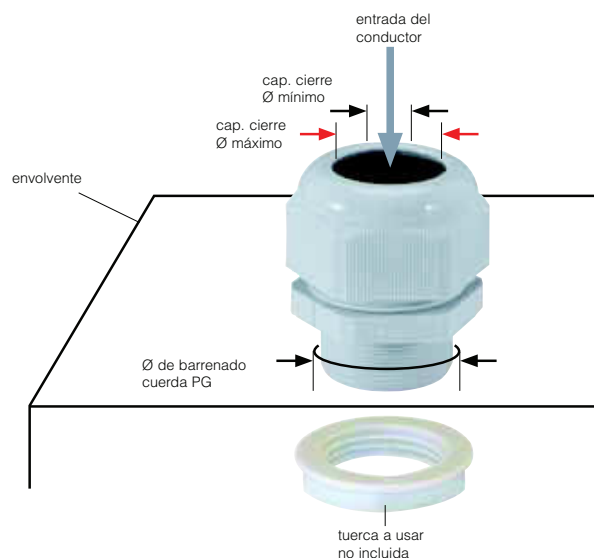

Prensaestopa plástica IP 68

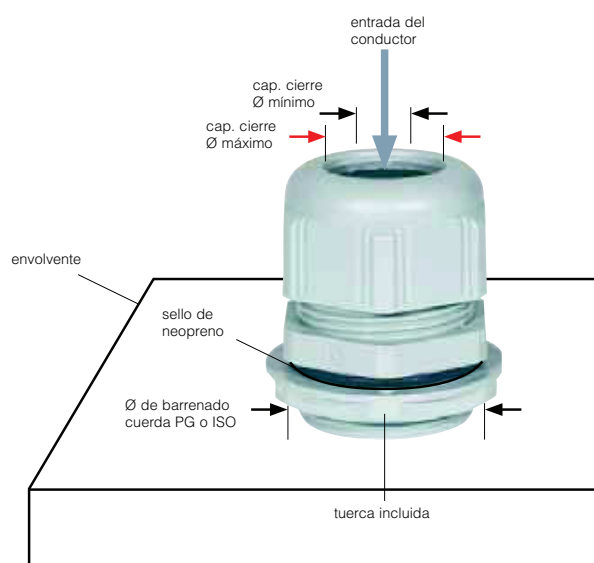

Prensaestopa plástica

IP 68 e IP 55 cuerda ISO y PG



Antivibración, mecánicamente ajustada con junta retráctil que garantiza el IP. Láminas flexibles que ejercen una presión constante sobre el conductor confiriéndole una resistencia a la tracción.

Emp.	Ref.	Prensaestopa plástica ISO IP 68, se suministra con sello y tuerca			
		Color gris RAL 7001. Según la norma EN 50262.			
		Designación	Capacidad de cierre (mm)		Ø Barrenado
		ISO	Ø mín.	Ø máx.	(mm)
25	980 03	20	6	12	20,4
10	980 05	25	12	18	25,4

		Prensaestopa plástica PG IP 68, se suministra con sello y tuerca			
		Según las recomendaciones de la guía UTE C 68-300 y 68-311.			
		Designación	Capacidad de cierre (mm)		Ø Barrenado
		PG	Ø mín.	Ø máx.	(mm)
25	980 20	7	3	6,5	12,7
25	980 21	9	4	8	15,2
25	980 22	11	5	10	18,6
25	980 23	13	6	12	20,4
20	980 24	16	10	14	22,5
10	980 25	21	12	18	28,3
5	980 26	29	18	25	37
3	980 27	36	22	32	47
2	980 28	42	30	38	54
2	980 29	48	34	44	60

		Prensaestopa plástica PG IP 55, se suministran sin tuerca (ver oferta de tuercas)			
		Color gris RAL 70035. Según las recomendaciones de la guía UTE C 68-300 y 68-311.			
		Designación	Capacidad de cierre (mm)		Ø Barrenado
		PG	Ø mín.	Ø máx.	(mm)
50	968 20	7	3,5	6	12,7
50	968 21	9	4	8	15,2
50	968 22	11	5	10	18,6
50	968 23	13	7	12	20,4
50	968 24	16	10	14	22,5
50	968 25	21	13	18	28,3
25	968 26	29	18	25	37
10	968 28	42	30	38	54
10	968 29	48	34	44	60


		Tuercas	
	Tuercas	Designación	
		PG	
50	968 30	7	
50	968 31	9	
50	968 32	11	
50	968 33	13	
50	968 34	16	
50	968 35	21	
25 10	968 36	29	
10	968 38	42	
10	968 39	48	

Prensaestopa plástica

IP 68 e IP 55 cuerda ISO y PG


■ Dimensiones (mm)

Prensaestopa plástica IP 68

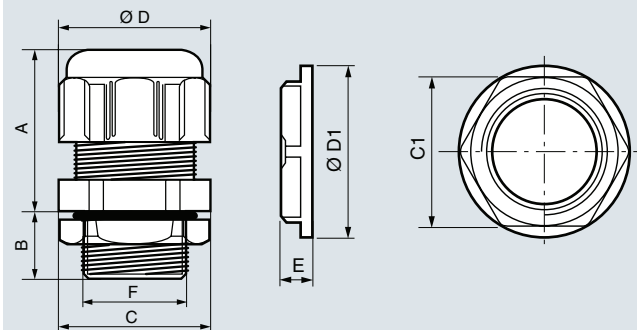


Ref.	Rosca	A	B	Ø D	C Sobre caras	F	Ø de perforación	C1	E	Ø D1
980 03	ISO 20	29	12	26,5	24	19,8	20,4	26	6	28
980 05	ISO 25	35	15	36	33	24,8	25,4	32	6	35
980 20	PG 7	22	10	16,8	15	12,5	12,7	19	5	21
980 21	PG 9	26	10	21	19	15,2	15,2	22	5	24
980 22	PG 11	27	12	24,5	22	18,6	18,6	24	5	26
980 23	PG 13	29	12	26,5	24	20,4	20,4	26	6	28
980 24	PG 16	30	13	29,5	27	22,5	22,5	32	6	35
980 25	PG 21	35	15	36	33	28,3	28,3	36	7	38
980 26	PG 29	40	15	46,5	42	37	37	46	7	51
980 27	PG 36	49	17	58,5	53	47	47	60	8	66
980 28	PG 42	54	17	66,5	60	54	54	70	8	78
980 29	PG 48	54	18	75	68	60	60	75	8	82

Prensaestopa plástica IP 55



Ref.	Rosca	A máx.	B	Ø D	C Sobre caras	Ø E	Ø de perforación
968 20	PG 7	23	8	17	15	12,1	12,7
968 21	PG 9	27	8	22	19	15,1	15,2
968 22	PG 11	31	8	25	22	18,2	18,6
968 23	PG 13	32	9	27	24	20,2	20,4
968 24	PG 16	32	10	29	27	22,3	22,5
968 25	PG 21	35	11	39	32	28,1	28,3
968 26	PG 29	41	11	46	42	36,9	37
968 28	PG 42	52	14,5	66	59	53,5	54
968 29	PG 48	52	15,5	70	64	59,9	60

Tuercas para Prensaestopas IP 55



Ref.	Rosca	C	E	Ø D1
968 30	PG 7	19	5	21
968 31	PG 9	22	5	24
968 32	PG 11	24	5	26
968 33	PG 13,5	26	6	28
968 34	PG 16	32	6	35
968 35	PG 21	36	7	38
968 36	PG 29	46	7	51
968 37	PG 36	60	8	66
968 38	PG 42	64	8	72
968 39	PG 48	69	8	77

Certificaciones

