



base para fusibles NH cerámica tam. 1L 1 polo 250 A 1500 V borne plano

La versión		
nombre comercial del producto		SETRON
tipo de rosca de la tuerca		M10
tipo de rosca del tornillo de conexión		M10
Datos técnicos generales		
número de polos		1
tamaño del sistema de fusibles según EN 60269-1		NH1L
categoría de empleo		sin
La tensión de alimentación		
tensión de alimentación con DC		1 500 V
Detalles del producto		
componente del producto dispositivo de giro		No
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu) con DC valor asignado		30 kA
Conexiones		
sección de conductor conectable en la regleta de bornes - mín. - máx.		25 mm² 150 mm²
par de apriete del tornillo para la fijación de equipos y materiales máx.		6 N·m
par de apriete con bornes de tornillo máx.		32 N·m
tipo de conexión eléctrica para circuito principal		con conexión plana con conexión plana
Diseño Mecánico		
altura		237 mm
anchura		55 mm
profundidad		84 mm
tipo de fijación		montaje fijo
tipo de fijación montaje sobre barra		No
peso neto		670 g
Homologaciones Certificados		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NH6260>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NH6260>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH6260

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

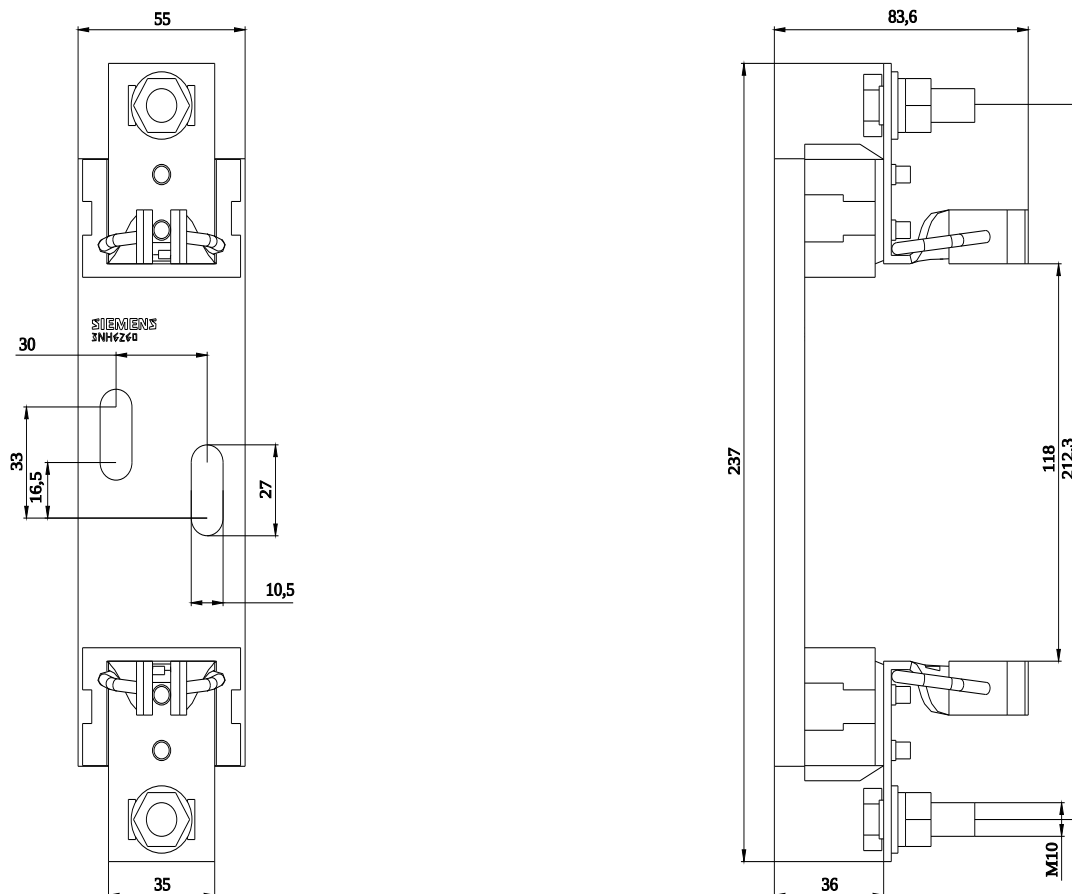

Última modificación:

25/2/2025

