

Lámparas a Prueba de Intemperie

Cerradas y Selladas

INYECTADOS
RAWELT®

Weatherproof Lighting Fixtures

Enclosed and gasketed

Serie V 100

V 100 Series

UL LISTED C UL
LUMINAIRE
E 238903



VATCG



VAPRCG



VAPXCG



VALXCG



VAPCG



VASCG

Con guarda y
vaso de cristal
With cast guard
and glass globe

**Fabricación e Integración 100% Nacional
HECHO EN MÉXICO**

Manufacturing and Integration 100% National.
Made in Mexico

- La serie completa de la lámpara a prueba de intemperie RAWELT es para uso industrial, hermética a prueba de vapores no-explosivos, polvos no combustibles, humos corrosivos, agua y humedad para protección del portalámparas, lámpara y cableado.

- De diseño moderno para uso rudo, puede ser utilizada en interiores y exteriores de plantas industriales, túneles, puentes, áreas de seguridad, cámaras de refrigeración, plantas tratadoras de aguas residuales y de desechos, áreas de procesamiento de alimentos, etc.

- **Cumple con:**

- UL 1598
- CSA C22.2 No. 250



- **Material:**

- Aluminio inyectado a presión.
- Vaso de cristal resistente al choque térmico y vaso de policarbonato. (ver RW 43)
- Tornillos de acero inoxidable.
- Empaque: Silicón.
- Portalámparas: Porcelana con cables de 200°C.

- Usar conductor de 125°C mínimo en soporte a techo y suspendido, y conductor de 60°C en soporte de pared.

- Acabados: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada.

- Se surten con vaso de cristal claro resistente a choque térmico
Opcional: Vaso de policarbonato.
- Temperatura de trabajo de -22°C (-8°F) hasta 230°C (450°F) sin choque térmico.

- Para ordenar el vaso de color, añadir al código el siguiente sufijo:
R = rojo, **V** = verde, **AZ** = azul, **AM** = ambar.

- Se surten sin foco.

- El vaso de cristal acepta hasta 100 watts, medida A-21, en lámpara incandescente o su equivalente en fluorescente ahorradora compacta y lámpara LED autobalastada o halógeno.

- Se recomienda con empaques de silicón (para uso NEMA 4,4X), vaso resistente al calor y silicón en tapones.

- El vaso de policarbonato acepta hasta lámparas de 75 watts.

- Para uso en áreas húmedas y mojadas cuando se tenga la base hacia abajo con vaso resistente al calor.

- Las lámparas a prueba de intemperie no son para uso en áreas peligrosas.

- No para uso residencial si el cable es mayor de 90°C.

- The complete series of weatherproof lighting fixtures RAWELT, are for industrial use, to protect from non-explosive vapors, non combustible dusts, corrosive fumes, water and humidity for protection of lamp socket and wiring.

- Modern and heavy duty design, it can be used in interior or exterior of industrial plants, tunnels, bridges, security areas, freezers, water and waste processing plants, food processing areas, etc.

- **Compliances:**

- UL 1598
- CSA C22.2 No. 250



- **Material:**

- Diecast aluminum.
- Thermal shock resistant glass globe, and polycarbonate globe.
(see RW 43)
- Stainless steel screws.
- Gasket: Silicone.
- Socket: Porcelain with 200°C wire

- Supply conductor rated 125°C minimum in ceiling and pendant mount, and conductor rated 60°C in wall mount.

- Finish: Electrostatic powder epoxy/polyester coating.

- Shipped with clear glass globe thermal shock resistant.
Optional: Polycarbonate globe.

- Working temperature from -22°C (-8°F) up to 230°C (450°F) without thermal shock.

- To order a colored glass globe, add the following suffix to code number: **R** = red, **V** = green, **AZ** = blue, **AM** = amber.

- Shipped without light bulb.

- Accepts maximum length lamp: 7" (128 mm).

- Recommended silicone gasket for NEMA 4,4X use, with heat resistant glass globe and silicone sealing compound in plugs.

- Accepts up to 100 watts size A-21 incandescent lamp or the equivalent in fluorescent compact lamp (CFL) and LED selfballasted lamp or halogen.

- The polycarbonate globe accepts up to 75 watts lamps.

- Suitable for wet and damp locations when downlight only with heat resistant glass globe

- Weatherproof fixtures are not for use in hazardous locations.

- Not for use in dwellings when supply wire exceed 90°C.

www.rawelt.com.mx

VENTAS: 800 7117 200 (PARA MÉXICO)

RAWELT, S.A. de C.V.

Torreón, Coah., México

Tel.: 871 747 4747

E-mail: torreon@rawelt.com.mx

INYECTADOS

RAWELT®

Una División del Grupo **REVUELTA**

**13.1 - LAMPARA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100.
CERRADAS Y SELLADAS.**

Hoja: 4 / 12
Page:

**13.1 - V 100 SERIES. WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURE.
ENCLOSED AND GASKETED.**


FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 252

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Item	Catalogo Catalog	Adaptador Coupling	Código Code	Salida Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
						mm.	inch	kg	lb		
	Con soporte de montaje a techo, caja CVX, portalampara, vaso de cristal, guarda y 4 tapones. With ceiling mount, CVX box, socket, glass globe, cast guard and 4 close-up plugs.	51	VAXCG-11	CORTO - SHORT	27.01.3126	12.7	1 / 2	114	252	1	4
		52	VAXCG-21	CORTO - SHORT	27.01.3127	19.0	3 / 4	111	245	1	4
		53	VALXCG-11	LARGO - LONG	27.01.3009	12.7	1 / 2	127	281	1	4
		54	VALXCG-21	LARGO - LONG	27.01.3128	19.0	3 / 4	124	274	1	4

Certificaciones / Compliances: c  Expediente / File No. E238903

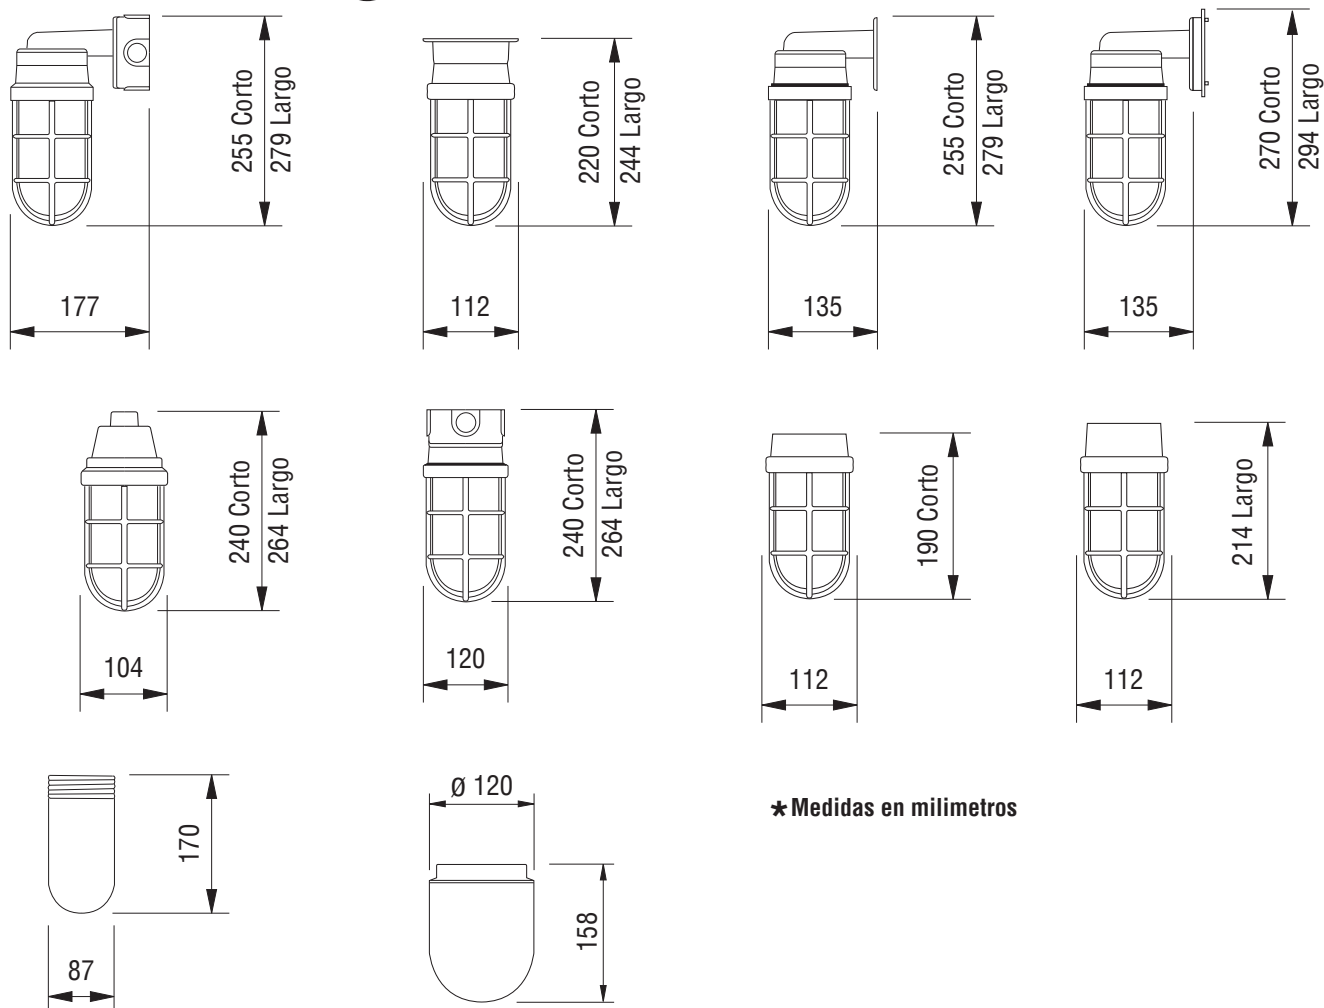

Vaso cristal
Glass globe

Vaso policarbonato
Polycarbonate globe

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

26 - X - 2020