


Especificaciones mecánicas generales

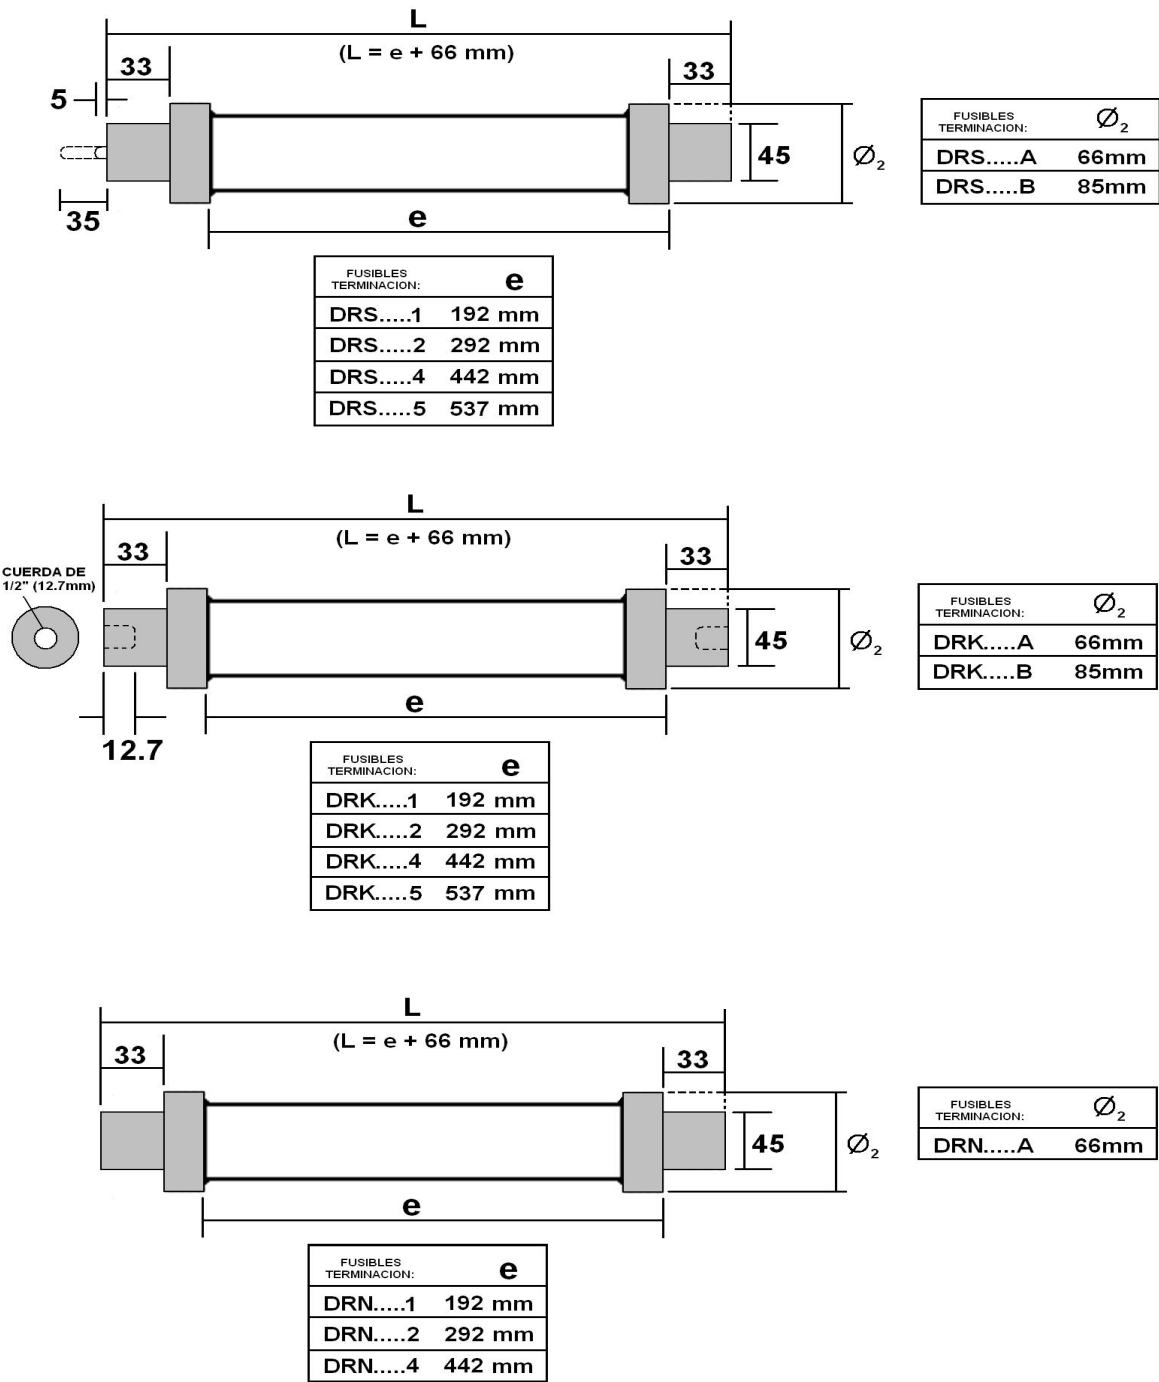

Fusible sencillo con percutor para protección de transformadores, motores, cables y líneas.:

TIPO	CORRIENTE	CAPACIDAD	CORRIENTE MINIMA	DIMENSIONES				PESO		
	NOMINAL I_n	INTERRUPTIVA	DE INTERRUPCION	I_1	I_3	e	L		$\varnothing_1$	$\varnothing_2$
	A	kA	A	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Vmax = 38 kV										
DRS30/002-A5	2	31.5	5	537	603	45	66			3.3
DRS30/004-A5	4	31.5	10	537	603	45	66			3.3
DRS30/006-A5	6	31.5	15	537	603	45	66			3.3
DRS30/010-A5	10	31.5	25	537	603	45	66			3.3
DRS30/016-A5	16	31.5	40	537	603	45	66			3.3
DRS30/025-A5	25	31.5	63	537	603	45	66			3.3
DRS30/032-A5	32	31.5	80	537	603	45	66			3.3
DRS30/040-A5	40	31.5	100	537	603	45	66			3.3
DRS30/050-A5	50	31.5	125	537	603	45	66			3.3
DRS30/063-A5	63	16	189	537	603	45	66			3.3
DRS30/075-B5	75	20	240	537	603	45	85			5.4
DRS30/100-B5	100	20	300	537	603	45	85			5.4