

. PARA 3RU2 TM. S00...S0



Datos técnicos generales:

Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	RESET mecánico
Tamaño constructivo del relé de sobrecarga	S00, S0
Versión del producto	vástago para desenclavamiento, soporte y embudo
Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	°C -50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	°C -20 ... +70

General Product Approval



EG-Konf.

Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Shipping Approval



GL



RINA

other

[Environmental Confirmations](#)

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3RU2900-1A/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RU2900-1A

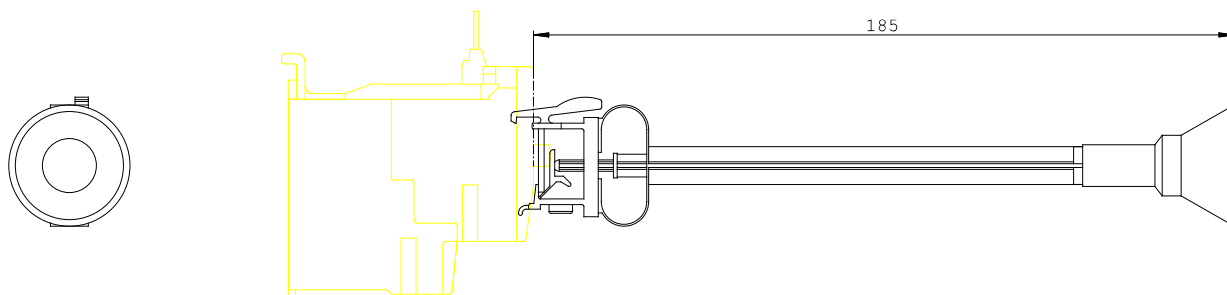

último cambio:

16-jun-2014