

BORNE DE ALIMENTACION TRIFASICA S0,



Datos técnicos generales:		
Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		Borne de alimentación trifásico
Tamaño constructivo del interruptor		S00, S0
Clase de protección IP / frontal		IP20
Tensión de aislamiento / con grado de contaminación 3		
• valor asignado	V	690
Temperatura ambiente		
• durante el almacenamiento	°C	-50 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-20 ... +60
Corriente admisible / máxima	A	63

Instalación/fijación/dimensiones:		
Anchura	mm	44,5
Altura	mm	39
Profundidad	mm	27,2
Apto para el uso / permite montar un Self Protected Combination Motor Controller (Type E) según UL 508		No

Conexiones:		
Ejecución de la conexión eléctrica		

• para circuito principal		conexión por tornillo
Tipo de secciones de conductor conectables		
• para contactos principales		
• unifilar		1x (2,5 ... 16 mm ²)
• multifilar		1x (2,5 ... 25 mm ²)
• de hilos finos		
• con preparación de los extremos de cable		1x (4 ... 16 mm ²)
• en cables AWG / para contactos principales		1x (12 ... 4)

Certificados/Homologaciones:

Certificado de aptitud

CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval



other

[Confirmation](#)



[Declaration of Conformity](#)

[other](#)

[Environmental Confirmations](#)

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

Generador CAx online



<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3RV1925-5AB/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RV1925-5AB

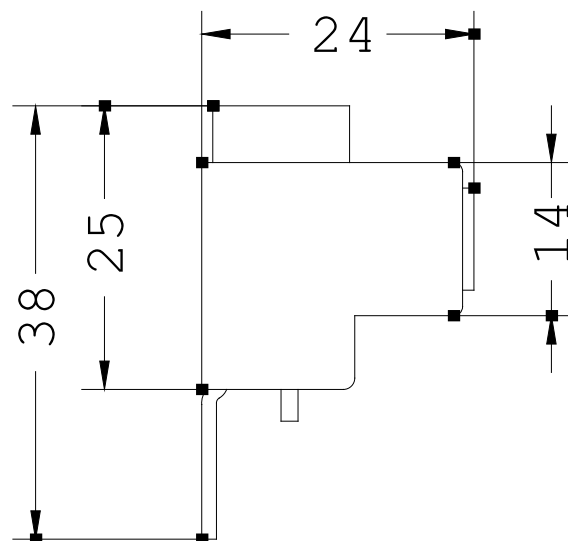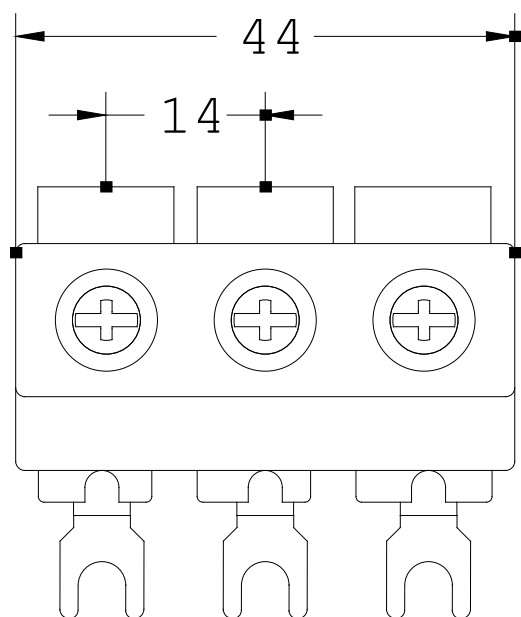

último cambio:

07-jul-2014