



CARTUCHO FUSIBLES DIAZED 500V PARA PROTECCION DE CABLES Y CONDUCTORES; CLASE DE SERVICIO GL, TAMAÑO DII, E27, 2A

Similar a la ilustración

Datos técnicos:		
Identificador de color del cartucho fusible		rosa
Corriente / AC / valor asignado	A	2
Clase de característica de disparo		otros
Clase de servicio del cartucho fusible		gG
Tamaño del sistema de fusibles / según DIN EN 60269-1		DII
Tensión de alimentación • en AC / valor asignado • en DC	V	500
	V	500
Poder de corte corriente • según IEC 60947-2 / Valor asignado • con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado	kA	50
	kA	8
Ejecución del cartucho fusible		Cartucho fusible DIAZED
Versión del producto		para protector de cable y línea
Posición de montaje		discrecional, preferentemente vertical
Grado de protección IP		IP20, con los conductores conectados
Categoría climática		hasta 45 °C con 95% de humedad relativa
Temperatura ambiente • mínima	°C	-5

• máxima	°C	40
• durante el almacenamiento / observación		Humedad relativa 90% a 20°C
Descripción del producto		usando tornillo o casquillos de ajuste
Peso neto	g	26
Número de referencia del material / según EN 61346-2		F
Número de referencia del material / según DIN EN 81346-2		F

Certificados/Homologaciones:

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
				Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report
GOST	KEMA	VDE	EG-Konf.		
Shipping Approval		other			
	Environmental Confirmations				
GL					

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/5SB211/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB211

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

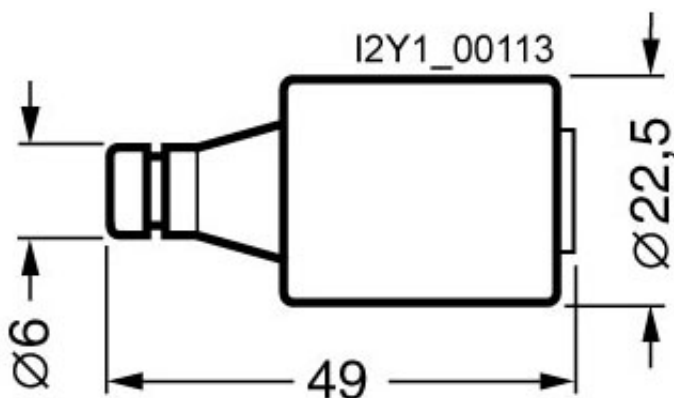

último cambio:

12-ago-2014