



INTERRUPTOR DE POSICION SIRIUS;
CAJA DE PLASTICO SEGUN EN50047,
31MM CONEXION INTEGRADA 1X(M20X1,5);
CONTACTOS ACC. BRUSCA 1NA/1NC INTEGRADOS (NO
REEMPLAZABLES) PALANCA DE RODILLO AJUSTABLE
A DCHA./IZDA. CON RODILLO DE PLASTICO 19MM

Número de referencia del fabricante

- del interruptor básico incluido en el suministro
- de la cabeza de accionamiento para interruptores de posición, incluida en el suministro
- de la palanca de accionamiento incluida en el suministro

[3SE5232-0HC05](#)

[3SE5000-0AK00](#)

[3SE5000-0AA21](#)

Datos técnicos generales:

Designación del producto		interruptor de posición estándar
Categoría de protección contra explosiones de polvos		sin
Tensión de aislamiento		
• valor asignado	V	400
Grado de contaminación		clase 3
Corriente térmica	A	6
Corriente de servicio		
• con AC-15		
• con 24 V / valor asignado	A	6
• con 125 V / valor asignado	A	6
• con 230 V / valor asignado	A	6
• con 400 V / valor asignado	A	4
• DC-13		
• a 24 V / valor asignado	A	3
• a 125 V / valor asignado	A	0,55

<ul style="list-style-type: none"> • a 230 V / valor asignado • a 400 V / valor asignado 	A	0,27
	A	0,1
Corriente persistente		
<ul style="list-style-type: none"> • del cartucho fusibles DIAZED lento • del cartucho fusibles DIAZED rápido • del interruptor automático característica C 	A	6
	A	10
	A	2
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)		
<ul style="list-style-type: none"> • típico 		15.000.000
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra)		
<ul style="list-style-type: none"> • con contactor 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 / típico • AC-15 / a 230 V / típico 		10.000.000
		100.000
Ciclos eléctricos en una hora		
<ul style="list-style-type: none"> • con contactor 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 		6.000
Precisión de repetibilidad	mm	0,05
Principio de conmutación		contactos de acción brusca
Número de contactos de apertura		
<ul style="list-style-type: none"> • para contactos auxiliares 		1
Ejecución de la función de maniobra		contacto de apertura positiva, integrado
Número de contactos NA		
<ul style="list-style-type: none"> • para contactos auxiliares 		1
Resistencia a vibraciones		0,35 mm / 5g
Resistencia a choques		30g / 11 ms
Temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento • durante el almacenamiento 	°C	-25 ... +85
	°C	-40 ... +90
Norma del producto		
<ul style="list-style-type: none"> • para dimensionamientos 		EN 50047
Ancho del sensor	mm	31
Material		
<ul style="list-style-type: none"> • de la caja 		plástico
Material / de la caja / del cabezal del interruptor		plástico
Ejecución del elemento de accionamiento		palanca metálica, 21 mm de largo, recta, rodillo de plástico 19 mm
Velocidad de accionamiento	mm/s / m/s	0,1 ... 1,5
Grado de protección IP		IP65
Posición de montaje		según las necesidades del usuario
Ejecución de la entrada de cable		1x (M20 x 1,5)
Ejecución de la conexión eléctrica		conexión por tornillo

Número de referencia del material

- según DIN 40719 y ampliado con la norma IEC 204-2
- según EN 61346-2

S
B

Certificados/ Homologaciones:**General Product Approval**

EG-Konf.

**Declaration of
Conformity****Test Certificates**

[Special Test
Certificate](#)

other

[Confirmation](#)

Otras informaciones:**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

Generador CAx online



<http://www.siemens.com/cax>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3SE5232-0HK21/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3SE5232-0HK21

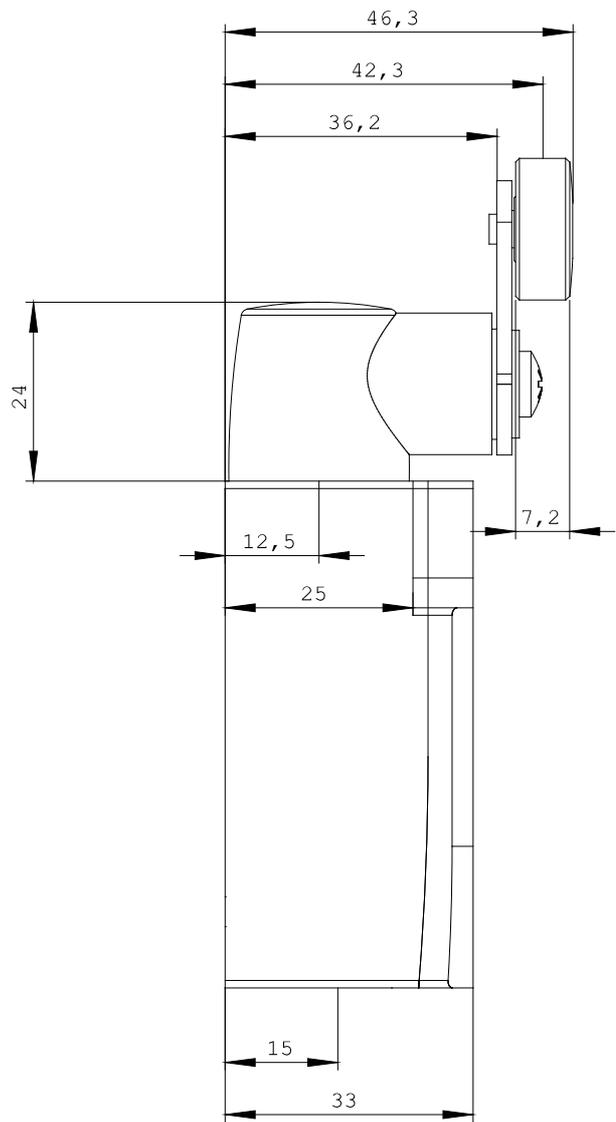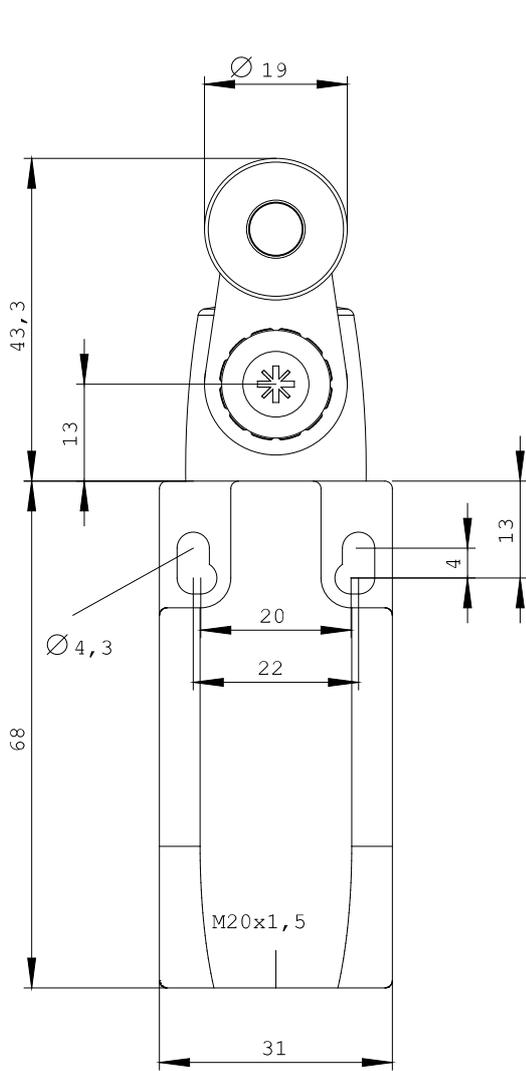

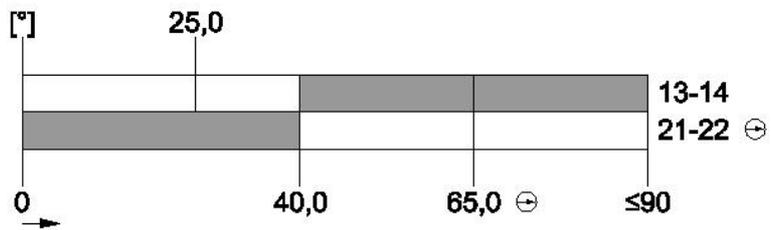

último cambio:

25-ago-2014