


Photocontrol - Control fotoelctrico trmico de botn, 208-277 V

Item K4023CMX

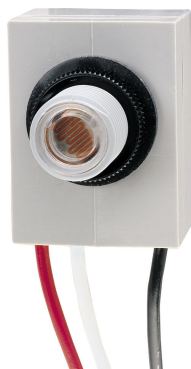

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos controles fotoelctricos se instalan dentro de los dispositivos de iluminacin, faroles y cajas empotradas para un control de encendido/apagado del amanecer al atardecer en iluminacin exterior.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Interruptor mecánico bimetálico con fotocelda de sulfuro de cadmio
- ▶ Tamaño compacto que se adapta a una caja de salida estándar, farol, luminaria de pared y otros dispositivos de iluminación
- ▶ La función de tiempo de retardo evita apagados no deseados
- ▶ 3/8"-18 NPSM, eje de 3/4" de longitud con tuerca de seguridad y arandela

APLICACIONES

- ▶ Iluminación de estacionamientos
- ▶ Iluminación de paisajismo
- ▶ Iluminación de exterior
- ▶ Iluminación de vía peatonal
- ▶ Iluminación vial

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	K4023CMX
Descripción	Control fotoelctrico trmico de botn, 208-277 V
Código UPC	078275029576
	Intermatic
	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 2 años
Entornos de uso	Exterior
Tipo de control fotoelctrico	Térmico
Vida útil prevista (años)	5
Vida útil prevista (operaciones)	3650
Compatibilidades de la aplicación	HID; Fluorescente; Incandescente
Estilo de control fotoelctrico	Botón
Ubicación de sensor	Frente

Especificaciones de control	
Tiempo de retraso de sensor	30 seg. a 90 seg.
Tipo de fotocelda	Sulfuro de cadmio
Foto control Tipo de interruptor	Mecánico bimetálico
Modo a prueba de falla	Encendido
Activación encendida	1 a 5 fc
Activación apagada	3 a 15 fc

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	1 13/16 x 15/16 x 13/16 in
Longitud de conductor de cable (pulg.)	9
Tamaño máx. de cable	N.º 18 AWG

Especificaciones de materiales

Color de la cubierta	Gris
Material de la carcasa	Polycarbonato

Capacidades de carga

8.3 A, 1700-2300 VA
15 A, 3100-4150 W

Especificaciones eléctricas

Opción de cableado	Conductores de cable
Rangos de voltajes de entrada	208-277 V CA, 50/60 Hz

Empaque

Peso de envío (lb)	0.25
Dimensiones del cartón de la unidad	4.88 x 1.75 x 3 in

Especificaciones ambientales

Température (service)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)
-----------------------	--------------------------------------

Normas y certificaciones

Certificación UL	UL
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones	CA Título 20; NOM
	DEHP