

JU.FUSIB.DIAZED 500V GL,TAM.DIII,E33,50A



Similar a la ilustración

Datos técnicos:		
Identificador de color del cartucho fusible		blanco
Corriente / AC / valor asignado	A	50
Clase de característica de disparo		otros
Clase de servicio del cartucho fusible		gG
Tamaño del sistema de fusibles / según DIN EN 60269-1		DIII
Tensión de alimentación	• en AC / valor asignado	V 500
	• en DC	V 500
Poder de corte corriente	• según IEC 60947-2 / Valor asignado	kA 50
	• con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado	kA 8
Ejecución del cartucho fusible		Cartucho fusible DIAZED
Versión del producto		para protector de cable y línea
Posición de montaje		discrecional, preferentemente vertical
Grado de protección IP		IP20, con los conductores conectados
Categoría climática		hasta 45 °C con 95% de humedad relativa
Temperatura ambiente		
	• mínima	°C -5

• máxima	°C	40
• durante el almacenamiento / observación		Humedad relativa 90% a 20°C
Descripción del producto		usando tornillo o casquillos de ajuste
Peso neto	g	51
Número de referencia del material / según EN 61346-2		F
Número de referencia del material / según DIN EN 81346-2		F

Certificados/Homologaciones:

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
				Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report
GOST	KEMA	VDE	EG-Konf.		
Shipping Approval		other			
		Environmental Confirmations			
GL					

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/5SB421/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB421

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

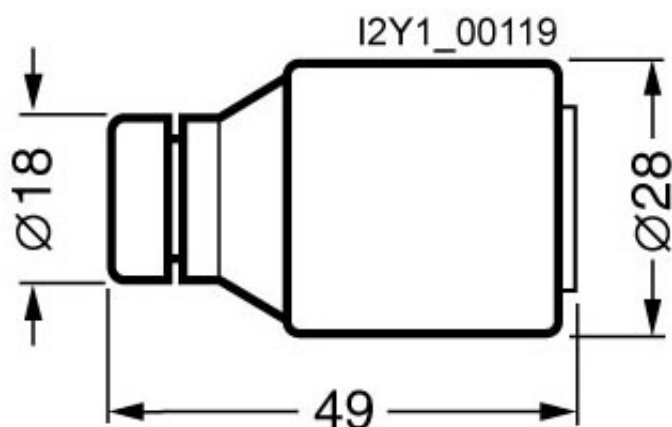

último cambio:

12-ago-2014