


# CONECTORES MÚLTIPLES A 600 VOLTS. PARA INSTALACIONES EN REDES SUBTERRÁNEAS CON ZAPATAS INTERCAMBIABLES



## DESCRIPCIÓN


Conector múltiple aislado para redes subterráneas de baja tensión 600 V 450 AMP. Con zapatas intercambiables y manga termocontractil ó removible.

- Exterior de hule vulcanizado, resistente a Ozono, rayos Uv y Salinidad
- Interior construido en aluminio
- Aprobado por C.F.E Norma NMX-J-519-ANCE- ACTUALIZADA




GL-4

Capacidad 600 V. 450 AMP.  
4 derivaciones  
Peso .379 kg

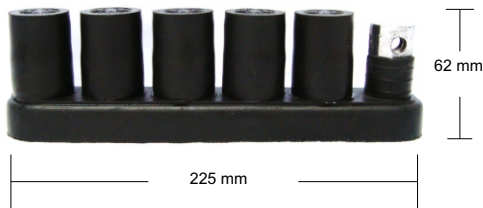


GL-6

Capacidad 600 V. 450 AMP.  
6 derivaciones  
Peso .593 kg

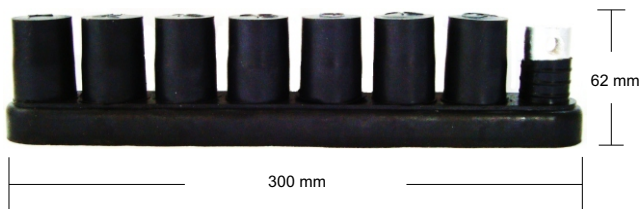

GL-8


Capacidad 600 V. 450 AMP.  
8 derivaciones  
Peso .752 kg

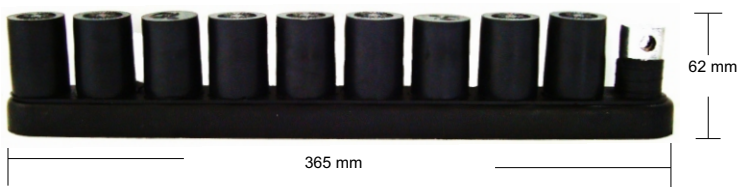

GL-10

Capacidad 600 V. 450 AMP.  
10 derivaciones  
Peso 1.027 kg


# ACCESORIOS PARA EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE EL CABLE Y EL CONECTOR MÚLTIPLE



## ZAPATA GL

## CALIBRES

## TIPO DE CABLE



CALIBRE	
2	→ 70 AMP
4	→ 130 AMP
6	→ 100 AMP
1/0	→ 220 AMP



2 - 4- 6- 10  
AWG



CALIBRE	
2/0	→ 250 AMP
3/0	→ 300 AMP
4/0	→ 330 AMP



2/0 - 3/0- 4/0  
AWG




CALIBRE	
350	→ 450 AMP
250	→ 350 AMP



350 mcm  
250 mcm

Juego de Zapata de compresión calibres 8 al 350 mcm.



GLZ-T



GLZ-R