




CHAROFIL®

CANALIZANDO TUS PROYECTOS

VISTA 3D

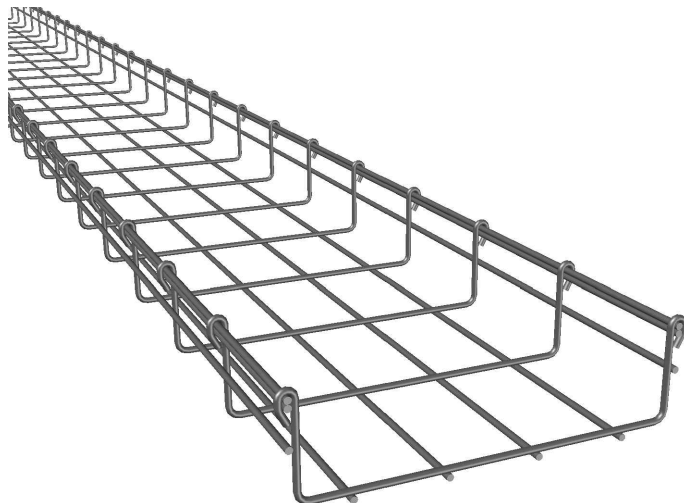

MODELO

Peralte/ 66 mm - Ancho/ 200 mm

NORMAS DE REFERENCIA

CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE

NMX-J-511-2011

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

NOM-001-SEDE-2012

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES
(RECUBRIMIENTOS)

NMX-D-122
NMX-004

NMX-H-074
NMX-013

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES

ASTM 635A
NF A 91-102
NFX 41002

NF A 91-122
NF A 91-121
NFEN 12330

CARACTERÍSTICAS

TIPOS DE ACABADO.

- Electrozincado EZ (Interiores)
15 a 20 micras
- Galvanizado por inmersión en caliente
GAC (Exteriores)
60 a 80 micras
- Recubrimiento en Epóxico
- Recubrimiento de PVC
- Tropicalizado (2 a 5 micras +
recubrimiento de cromo)

TOTAL DE HILOS POR CHAROLA

- 31 Hilos sentido corto
- 10 Hilos sentido largo

CÓDIGO.

- MG-50-433 EZ
- MG-50-433EP
- MG-50-233GAC
- MG50633I304L
- MG50833I316L
- MG50233GACPVC
- MG-50-433TRO

CAPACIDAD DE CARGA

- 50.00 Kg/m entre apoyos a 1.50 m
- 39.00 Kg/m entre apoyos a 1.80 m

INFORMACIÓN FÍSICA

- Longitud por tramo: 3000 mm
- Hilo longitudinal: Ø 3.9 cada 50 mm
- Hilo transversal: Ø 3.9 cada 100 mm
- Aumenta dimensiones PVC $\pm$ 1.01/1.5 mm
- Peso neto: 3.961 Kg.

ALEACIONES.

- Acero inoxidable
-304L
-316L



Underwriters
Laboratories

LAPEM
CFE
Comisión Federal de Electricidad



DIFERENCIAS COMPETITIVAS


Doble hilo



Borde de seguridad



Uniones rápidas



Mayor área de cableado



VISTA FRONTAL

