


POLIFLEX

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Clave

AP-COPLE3-020
Línea: POLIFLEX PAD

Descripción

COPLE PARA POLIFLEX PAD DE 3"

Norma de Referencia:

METODOS Y ESPECIFICACIONES INTERNAS

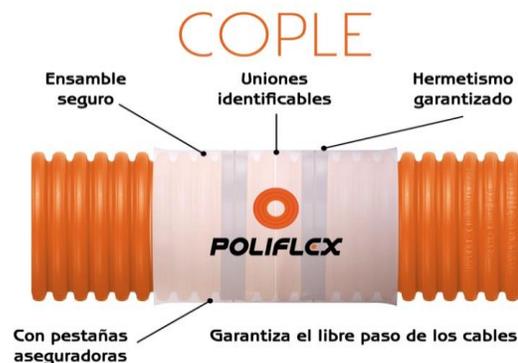
PROPIEDADES

Propiedad	Especificación	Unidad
<i>Peso</i>	<i>Variable dependiendo de la Materia Prima</i>	<i>Kg</i>
<i>Color</i>	<i>Natural</i>	<i>N/A</i>
<i>Diámetro Exterior</i>	$\varnothing = 101 \pm 2$	<i>mm</i>
<i>Altura externa</i>	142 ± 2	<i>mm</i>
<i>Dimensiones Internas</i>	$97.1 \times 142 \pm 2$	<i>mm</i>
<i>Retardante a la Flama</i>	<i>N/A</i>	<i>seg</i>
<i>Resistencia al Aplastamiento</i>	6kg/cm^2	Kgf/cm^2
<i>Resistencia al Impacto</i>	<i>10kg a 0.50 m altura</i>	<i>Joules</i>

PRESENTACIÓN

Embalaje en bolsa colectiva con 20 coples. Contiene cada cople : dos ligas y un sobre de lubricante

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTO


POLIDUCTOS FLEXIBLES, SA DE CV

Planta: Km. 8 Carr. Antigua Xalapa-Coatepec, C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. Tel 01(228) 816-3555 Fax 816-3557

Oficina Mexico: Av. Sara No. 4563-B, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Mexico, D.F., Tel y Fax 01 (55) 5759-1320

WWW.POLIFLEX.MX