



[Home](#)

Fabricados 100% con Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 100% virgen y disponibles en 1/2", 3/4" y 1", estos productos se fabrican en base a la norma NMX-J-542-ANCE-2006, cumpliendo con las más rigurosas especificaciones de calidad. La presentación de estos productos se hace en rollos emplayados en empaque auto despachable que facilita su extracción desde el interior del rollo, evitando así que estos se enreden o desenrollen. Las presentaciones con guía utilizan un alambre de acero galvanizado en el interior del poliducto que facilita las maniobras de cableado, todo esto reduce considerablemente el tiempo y los costos de instalación, además, el poliducto cuenta con una marca distintiva en cada metro para evitar las mediciones y facilitar su venta.



Nexflex naranja sin guías




Empaque auto-despachable



Nexflex rojo con guía

TABLA TÉCNICA

- L: Longitud del rollo (m)
- d: Diámetro interior (mm)
- D: Diámetro exterior (mm)
- C: Cresta (mm)
- V: Valle (mm)
- E: Espesor (mm)
- H: Altura del rollo (mm)
- R: Diámetro del rollo (mm)
- P: Peso del rollo (Kg)

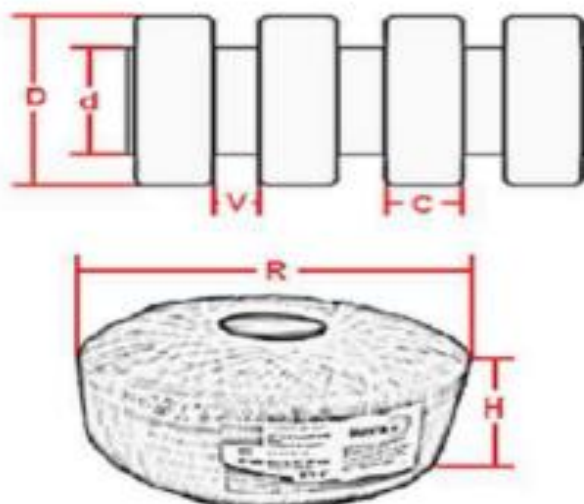

CÓDIGO	POLIDUCTO	COLOR	GUÍA	L	d	D	C	V	E	H	R	P
610PS120R	1/2"	NARANJA	S	100.0	14.50	20.00	2.10	0.80	0.42	250.0	55.00	4.40
610PS340R	3/4"	NARANJA	S	50.0	18.70	25.00	2.20	0.85	0.55	255.0	59.00	3.30
610PS360R	3/4"	NARANJA	S	100.0	18.70	25.00	2.20	0.85	0.55	255.0	59.00	6.60
610PS010R	1"	NARANJA	S	50.0	25.00	31.00	2.95	1.15	0.67	250.0	57.00	5.00
610PC120R	1/2"	NARANJA	C	100.0	14.50	20.00	2.10	0.80	0.42	250.0	55.00	4.90
610PC340R	3/4"	NARANJA	C	50.0	18.70	25.00	2.20	0.85	0.55	255.0	59.00	3.60
610PC360R	3/4"	NARANJA	C	100.0	18.70	25.00	2.20	0.85	0.55	255.0	59.00	7.10
610PC010R	1"	NARANJA	C	50.0	25.00	31.00	2.95	1.15	0.67	250.0	57.00	5.30