

POLIDUCTO CORRUGADO ECO REFLEX (ECOLÓGICO).

Fabricado con Polietileno de alta densidad (PEAD), este producto utiliza un porcentaje de material reciclado para fomentar la cultura de reutilización y apoyar a la recuperación del medio ambiente. Disponible en 1/2" y 3/4" con y sin guía, este poliducto tiene la mejor relación costo-calidad del mercado. Al igual que el poliducto Nexflex, Eco Reflex cuenta con un empaque auto despachable, un marcado distintivo en cada metro y etiquetas de colores para distinguir fácilmente el producto en almacenes y llevar un mejor control de inventarios.





TABLA TÉCNICA

· L: Longitud del rollo (m)

· d: Diámetro interior (mm)


. D: Diámetro exterior

(mm)
• C: Cresta (mm)
• V: Valle (mm)

E: Espesor (mm)H: Altura del rollo (mm) R: Diámetro del rollo

(mm)

P: Peso del rollo (Kg)

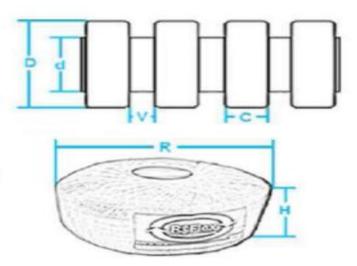

CÓDIGO	POLIDUCTO	COLOR	GUÍA	L	d	D	С	V	E	Н	R	Р
610RS12OR	1/2"	NARANJA	S	100.0	14.75	20.00	2.10	0.80	0.36	250.0	55.00	3.50
615RS34OR	3/4"	NARANJA	S	50.0	18.82	25.00	2.20	0.85	0.47	255.0	59.00	2.50
610RS34OR	3/4"	NARANJA	S	100.0	18.82	25.00	2.20	0.85	0.47	255.0	59.00	5.00
610RC12OR	1/2"	NARANJA	С	100.0	14.75	20.00	2.10	0.80	0.36	250.0	55.00	4.00
615RC34OR	3/4"	NARANJA	С	50.0	18.82	25.00	2.20	0.85	0.47	255.0	59.00	2.80
610RC34OR	3/4"	NARANJA	С	100.0	18.82	25.00	2.20	0.85	0.47	255.0	59.00	5.50