

BALASTRO ELECTRÓNICO PARA LÁMPARA FLUORESCENTE DE ALTO FACTOR DE POTENCIA

MODELO: 725-U-314-SC	TIPO: Electrónico	MÉTODO DE ENCENDIDO: Rápido	NÚMERO DE LÁMPARAS – TIPO DE LÁMPARA: 3 F14, T5
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

VOLTAJE DE ENTRADA: 120 - 277 V~ ±10%	FRECUENCIA: 50/60 Hz	WATTS DE ENTRADA: 49 W	CORRIENTE DE ENTRADA: 0.428 a 0.185 A	FACTOR DE POTENCIA: > 98 %	WATTS DE LÁMPARA: 14	T.C.A. (OCV): 425 V mín	NIVEL DE RUIDO: A
TEMP. DE ENC. MIN.: 32°F / 0°C	PROTECCIÓN TÉRMICA: Inherente	FACTOR DE BALASTRO: 0,89	Factor de cresta: <1.7	CONEXIÓN DE LAMPAS: Paralelo	D.A.T.: < 10 %	NO PCB'S	

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Diagrama de un balastro rectangular con las siguientes dimensiones indicadas:

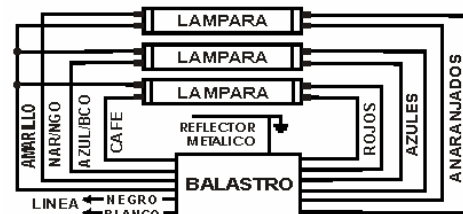
- M1:** Ancho de la base.
- M2:** Longitud total.
- M3:** Longitud de la parte superior.
- W:** Ancho de la base.
- L:** Longitud total.
- H:** Altura.

DIMENSIONES DE BALASTRO										
UNIDADES	M1	M2	M3	W	L	H				
PULGADAS	1.22	8.90	8.35	1.70	9.50	1.18				
TOL(+/-)	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05				
mm	31	226	212	43	241	30				
TOL(+/-)	0.25	0.25	0.25	1.30	1.30	1.30				
LONGITUD DE TERMINALES										
UNIDADES	NEGRO	BLANCO	ROJO	AZUL	ANAR	AMAR	NA/NG	AZ/BC	CAF	
PULGADAS	10	10	23	23	23	23	23	23	23	
TOL(+/-)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
mm	254	254	584	584	584	584	584	584	584	
TOL(+/-)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE:

UNIDADES POR CAJA: 12	CAJAS POR ESTIBA: 9	# DE ESTIBAS: 5	UNIDADES POR TARIMA: 540	PESO POR PIEZA: 0.45 Kg	PESO DE CAJA: 5.6 Kg	PESO TOTAL, INCLUIDA LA TARIMA: 277 Kg
CAJAS POR TARIMA: 45	DIMENSIONES DE CAJA: 32.4 x 30.5 x 11.4 cm	DIMENSIONES DE TARIMA: 101.6 X 122 X 17.8 cm	DIMENSIONES DE TARIMA CON CARGA, INCLUIDA LA TARIMA: 101.6 x 122 x 74.8 cm			

MISC.
ETIQUETA DE LA CAJA:

DIAGRAMA ELÉCTRICO:

ETIQUETA DEL BALASTRO:


Los datos aquí mostrados se basan en pruebas realizadas por Industrias Sola Basic S. A. de C.V. en un ambiente controlado, así como condiciones idóneas según la especificación del producto. Su funcionamiento puede variar dependiendo de las condiciones de operación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Industrias Sola Basic S. A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez No. 510
Col. Leyes de Reforma, México D. F., C.P. 09310
Tel.: 5804-2020 www.isbmex.com