


Doblaconduits

CARACTERÍSTICAS:


Haga cambios de nivel o dobleces en “S” y ensillados profesionalmente.

Realice las bajadas y los dobleces a 90° más rápido y sin usar codos.

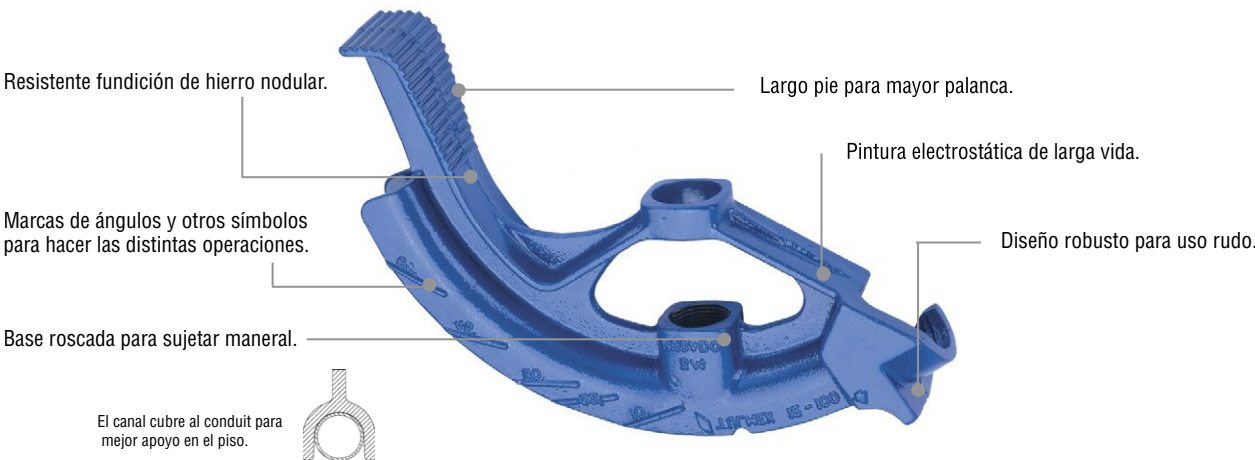

Doblaconduits

- Ligeros para un manejo más fácil y trabajo más rápido.
- Incluye manual con tablas e indicaciones para hacer los distintos dobleces.

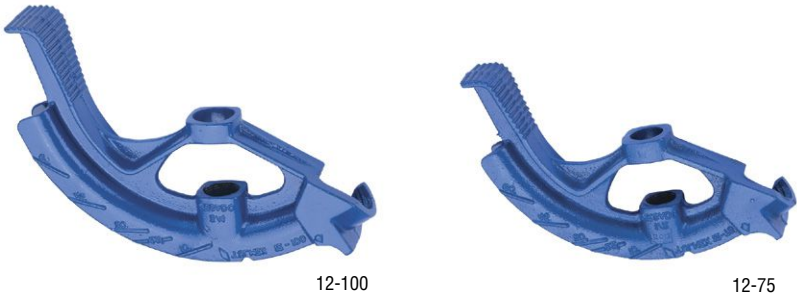

No. Cat.	Para Conduit de	Radio de Doblado	Maneral (no incluido)	Peso (kg.)
12-50	.50" Pared delgada	4" (100 mm)	12-M40	1.200
12-75	.75" Pared delgada y .50" pared gruesa	5" (127 mm)	12-M40	2.000
12-100	1" Pared delgada y .75" pared gruesa	6" (152.40 mm)	12-M60	2.800

Maneral para Doblaconduits

- Especialmente galvanizado.
- Con mango de plástico y roscado en un extremo.



No. Cat.	Para Conduit	Medidas	Peso (kg.)
12-M40	12-50, 12-75	.75" de ø x 40"	1.700