



COT / CHT

Liquidtight
Licuatite
Licuitay

RACORES & CONDUIT FLEXIBLE

CONDUIT HERMÉTICO ONDATITE

Alma de acero pregalvanizado ultraflex

Forro PVC termoformado

CLAVE PEDIDO	PARA CONDUIT		METROS x ROLLO	PRECIO x METRO	UNI
	mm	pulg			
Rollos					
COT 38	10 mm	3 / 8"	50 mt	\$26.40	Rollo
COT 12	13 mm	1 / 2"	50 mt	\$27.74	Rollo
COT 34	19 mm	3 / 4"	50 mt	\$37.22	Rollo
COT 100	25 mm	1"	30 mt	\$57.27	Rollo
COT 114	32 mm	1 1 / 4"	30 mt	\$67.23	Rollo
COT 112	38 mm	1 1 / 2"	30 mt	\$87.37	Rollo
COT 200	51 mm	2"	30 mt	\$109.00	Rollo

Tramos rectos

CLAVE PEDIDO	PARA CONDUIT mm	pulg	METROS x ROLLO	PRECIO x METRO	UNI
CHT 212	64 mm	2 1 / 2"	12 mt	\$213.92	Tramo
CHT 300	76 mm	3"	12 mt	\$291.75	Tramo
CHT 400	102 mm	4"	12 mt	\$414.92	Tramo


Carretes

CLAVE PEDIDO	PARA CONDUIT mm	pulg	METROS x ROLLO	PRECIO x METRO	UNI
COT 38 C	10 mm	3 / 8"	300 mt	-	Carrete
COT 12 C	13 mm	1 / 2"	250 mt	-	Carrete
COT 34 C	19 mm	3 / 4"	200 mt	-	Carrete

CONECTORES ONDATITE - RECTOS

Para conduit ondatite

HLR




CLAVE PEDIDO	PARA CONDUIT		EMPQ U / M	UNI
	mm	pulg		
HLR 38	10 mm	3 / 8"	100 / 300	Pza
HLR 12	13 mm	1 / 2"	150 / 300	Pza
HLR 34	19 mm	3 / 4"	60 / 180	Pza
HLR 100	25 mm	1"	60 / 120	Pza
HLR 114	32 mm	1 1 / 4"	35 / 70	Pza
HLR 112	38 mm	1 1 / 2"	30 / 60	Pza
HLR 200	51 mm	2"	20 / 40	Pza
HLR 212	64 mm	2 1 / 2"	8 / 16	Pza
HLR 300	76 mm	3"	4 / 8	Pza
HLR 400	102 mm	4"	2 / 4	Pza

CONECTORES ONDATITE - CURVOS

Para conduit ondatite

HLC




CLAVE PEDIDO	PARA CONDUIT		EMPQ U / M	UNI
	mm	pulg		
HLC 38	10 mm	3 / 8"	60 / 180	Pza
HLC 12	13 mm	1 / 2"	50 / 150	Pza
HLC 34	19 mm	3 / 4"	60 / 120	Pza
HLC 100	25 mm	1"	30 / 60	Pza
HLC 114	32 mm	1 1 / 4"	20 / 40	Pza
HLC 112	38 mm	1 1 / 2"	5 / 20	Pza
HLC 200	51 mm	2"	5 / 10	Pza
HLC 212 *	64 mm	2 1 / 2"	Pza	Pza
HLC 300 *	76 mm	3"	Pza	Pza
HLC 400 *	102 mm	4"	Pza	Pza

* IMPORTACIÓN



Coloque la tuerca y el
empaqué en el Conduit.

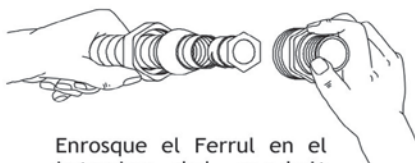

Enrosque el Ferrul en el
interior del conduit
utilizando el cuerpo del
conector como llave.



Enrosque la tuerca y el cuerpo
del conector, apretando
firmemente para lograr un
sello hermético.