Tubo flexible liquidtight SLFS

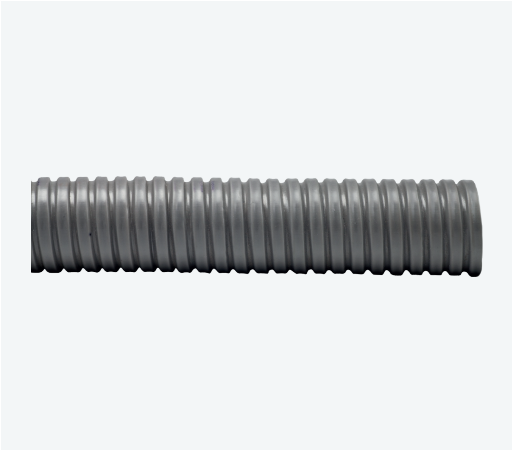

Aplicaciones

El tubo flexible liquidtight, está diseñado para la protección de cables eléctricos en las instalaciones eléctricas a la intemperie o donde se requiere de flexibilidad y facilidad de manejo.

Características

- El tubo flexible liquidtight, está fabricado en su interior con una cinta plana de acero al carbón galvanizado electrolíticamente, y en el exterior se encuentra recubierto con una funda de cloruro de polivinilo (PVC) que tiene como función principal la protección de cables eléctricos, ofreciendo una protección impermeable y hermética a líquidos.
- Excelente resistencia mecánica.

Tubo flexible liquidtight SLFS
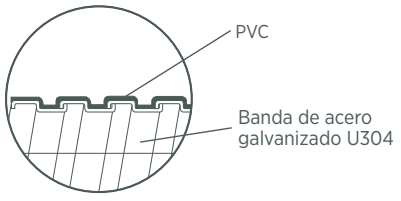
Código	Medidas	Diámetro interno (mm)		Diámetro externo (mm)	
	(pulg)	mín.	máx.	mín.	máx.
9550050	1/2	15.7	16.1	19	19.4
9550150	1/2	15.7	16.1	19	19.4
9550200	3/4	20.6	21	24.2	24.6
9550310	3/4	20.6	21	24.2	24.6
9550350	1	26.4	26.8	30	30.4
9550450	1	26.4	26.8	30	30.4
9550500	1 1/4	34.3	34.8	39	39.5
9550650	1 1/2	39	39.5	44	44.5
9550800	2	50.2	50.7	56.4	57