




Receptáculos de Entrada Recta Dúplex y CO/ALR Grado Estándar

2-Polos, 3-Hilos Aterrizado
15A 125V

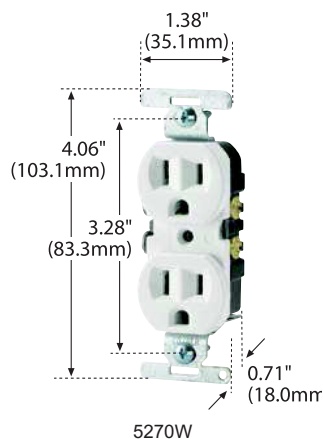

CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS Y NORMAS

- Certificado UL498 (registro E10558).
- CSA (Registro 6914 (6233)).
- Cumple todos los requisitos C22.2 no.42.
- Certificado NOM.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Cumple los requisitos de inflamabilidad UL94, clasificado V0.
Clasificación por temperatura: -40° C a 65° C.

Receptáculos Dúplex CO/ALR Grado Estándar

CARACTERÍSTICAS

- Terminales de cableado lateral que aceptan cable de cobre o alambre de aluminio de hasta el calibre No. 10.
- Tornillos de la Terminal retraídos listos para ser cableados y enroscados.
- Tornillos de terminales y montaje con cabeza universal para agilizar la instalación.

Cableado Lateral

Clasificación		NEMA	Descripción	Color	Código
A	V				
15	125	5-15R	Copal	Café	5270B
				Marfil	5270V
				Blanco	5270W




5-15R



Receptáculos para Sobreponer

2-Polos, 3-Hilos
15A 125V, 15A 250V

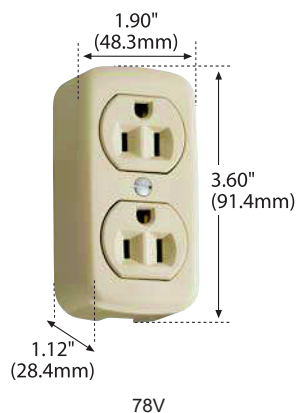

CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS Y NORMAS

- Certificado UL 498 (registro E15058), cumple con los requisitos CSA, C22.2 no.42 registro 6914 (6233-01).

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Clasificación por Temperatura: -20° C a 60° C.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción plástica para uso rudo.
- Para usar con cableado superficial para facilitar su instalación en paredes de yeso sólido y de concreto.

Dúplex 2-Polos, 3-Hilos Aterrizado

Clasificación		NEMA	Descripción	Color	Código
A	V				
15	125	5-15R	Para Cable SPT	Café	78B
				Marfil	78V
15	250	6-15R	Para Cable SPT	Marfil	74V*



5-15R



6-15R