



■ **Aplicaciones:** uso interior. Hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, tiendas, residenciales.

**Montaje:** empotrar en plafón o suspendido.

\*Accesorios se ordenan por separado.


**Material:** marco de aluminio de 2'X2' o 2'x4' acabado blanco y natural.

**Óptica:** difusor de acrílico opalino 100% puro, resistente a los rayos UV, de alto confort visual y baja brillantez.

**Fuente de poder:** driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz) atenuable con controlador de 0-10V.

**Máxima temperatura de operación ambiente:** 40°C.

## ■ Dimensiones

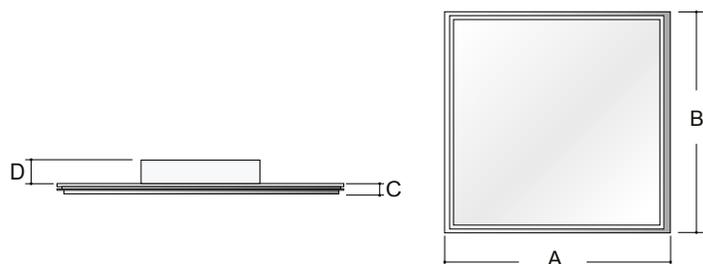

	A	B	C	D
2'X4'	1212 mm	603 mm	12 mm	45 mm
2'X2'	603 mm	603 mm	12 mm	45 mm



## CONFIGURACIONES

Código	Potencia Nominal	Potencia del Sistema	Lm	IRC	Temperatura de Color	Horas de Vida	Voltaje	DIM
PLX22WT40W120-277DIM	40W	38.6W	4004	82	4000K	50,000 L70	120-277V	2'X2'
PLX24WT75W120-277DIM	75W	76.5W	7720	83	4000K	50,000 L70	120-277V	2'X4'

## ACCESORIOS

Código	Descripción
KSPLX	Juego de suspensión 2X2 1000 mm, incluye 4 ajustadores