
 CONDUCTORES ARSA	CONDUCTORES ARSA, S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR TC-ER PVC + PVC 4 X 2,08 mm² (4 X 14 AWG)	
	FECHA: 2016-06-16	AT'N: ING. VICTOR MEDRANO
	CLIENTE: GASTELUM & GASTELUM ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	

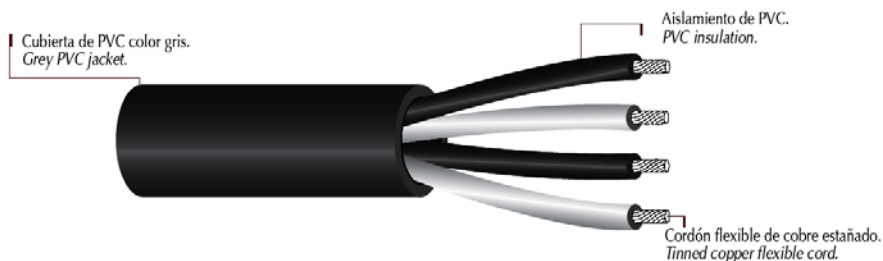

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE

CALIBRE:

14 AWG 2,08 mm²

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

41/30 AWG (Cobre)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

1,91 mm (0,075 in)

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

0,76 mm (0,030 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

3,43 mm (0,135 in)

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

1,14 mm (0,045 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

10,86 mm (0,427 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

PVC + PVC

CODIGO DE IDENTIFICACION:

CODIGO DE COLORES: CAFÉ, NARANJA, AMARILLO Y VERDE/AMARILLO

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR GRIS

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

600 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

TC: 75 °C/90 °C; MTW: 90 °C; STYLE 2516: 105 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (AF)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE AL ACEITE, RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (TC), IDEAL EN INSTALACIONES PARA CORRIDA EXPUESTA (ER) Y CUMPLE PRUEBAS DE FLAMA (FT4), PROTECCION SR

CERTIFICACIÓN:

UL 1277 POWER AND CONTROL TRAY CABLES
UL 1063 CATEGORÍA MACHINE-TOOL WIRE
UL 758 APPLIANCE WIRING MATERIAL

MARCADO SOBRE EL PRODUCTO:

ARSA (UL) E480382 CABLE TYPE TC-ER 4 X 14 AWG 600 V 75 °C/90 °C SUN RES FT4 or E328367 MTW 600 V 90 °C VW-1 or E300995

 AWM STYLE 2516 600 V 105 °C

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

Escape 11-A
Col. Fracc. Ind. Alce Bco.
Naucalpan de Juárez, Edo. de México
C.P.: 53370