



BLOQ. INT. AUXIL., 1NA+1NC,
DIN EN50005, LATERAL,
10 MM CONEXION POR TORN.,TAM.S0...S12 P.
CONTACTOR DE MOTOR,
2 POLOS

Datos técnicos generales:

Nombre comercial del producto		SIRIUS
Apto para el uso		contacto auxiliar y de potencia
Clase de protección IP / frontal		IP20
Temperatura ambiente		
• durante el almacenamiento	°C	-55 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-25 ... +60
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)		
• típico		10.000.000
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / AC-15 / a 230 V		
• típico		200.000
Confiabilidad de contacto		una conexión errónea por 100 millones (17 V, 5 mA)
Confiabilidad de contacto / de los contactos auxiliares		una conexión errónea por 100 millones (17 V, 1 mA)
Tensión de aislamiento / con grado de contaminación 3		
• valor asignado	V	500
Resistencia a tensión de choque		
• valor asignado	kV	6

Circuito de corriente secundario:

Número de contactos de apertura / para contactos auxiliares		
• conmutación instantánea		1

Número de contactos NA / para contactos auxiliares		
• conmutación instantánea		1
Corriente de servicio / de los contactos auxiliares / AC-12		
• a 24 V	A	10
• a 230 V	A	10
• máxima	A	10
Corriente de servicio		
• de los contactos auxiliares		
• AC-14		
• a 125 V	A	6
• a 250 V	A	6
• con AC-15		
• a 24 V	A	6
• a 230 V	A	6
• a 400 V	A	3
• con AC-15 / con 690 V	A	1
Corriente de servicio		
• con 2 vías de corriente en serie / en DC-12		
• con 24 V / valor asignado	A	10
• con 60 V / valor asignado	A	10
• con 110 V / valor asignado	A	4
• con 220 V / valor asignado	A	2
• con 440 V / valor asignado	A	1,3
• con 600 V / valor asignado	A	0,65
• con 3 vías de corriente en serie / en DC-12		
• con 24 V / valor asignado	A	10
• con 60 V / valor asignado	A	10
• con 110 V / valor asignado	A	10
• con 220 V / valor asignado	A	3,6
• con 440 V / valor asignado	A	2,5
• con 600 V / valor asignado	A	1,8
Corriente de servicio		
• de los contactos auxiliares / con DC-13		
• a 24 V	A	6
• a 60 V	A	2
• a 110 V	A	1
• a 220 V	A	0,3
• con 2 vías de corriente en serie / en DC-13		
• con 24 V / valor asignado	A	10
• con 60 V / valor asignado	A	3,5

- con 110 V / valor asignado
- con 220 V / valor asignado
- con 440 V / valor asignado
- con 600 V / valor asignado
- con 3 vías de corriente en serie / en DC-13
 - con 24 V / valor asignado
 - con 60 V / valor asignado
 - con 110 V / valor asignado
 - con 220 V / valor asignado
 - con 440 V / valor asignado
 - con 600 V / valor asignado

A	1,3
A	0,9
A	0,2
A	0,1
A	10
A	4,7
A	3
A	1,2
A	0,5
A	0,26

Instalación/ fijación/ dimensiones:

Modo de sujeción		fijación por abroche
Anchura	mm	10
Altura	mm	80
Profundidad	mm	71

Conexiones/ Bornes:

Ejecución de la conexión eléctrica		conexión por tornillo
<ul style="list-style-type: none"> • para circuito auxiliar y circuito de mando 		
Tipo de secciones de conductor conectables		
<ul style="list-style-type: none"> • para contactos auxiliares <ul style="list-style-type: none"> • de hilos finos <ul style="list-style-type: none"> • con preparación de los extremos de cable • en cables AWG / para contactos auxiliares 		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)

Seguridad:

Función de producto / contacto espejo según IEC 60947-4-1		Sí
<ul style="list-style-type: none"> • observación 		con 3RT1
Función de producto / apertura positiva según IEC 60947-5-1		No

Certificados/ Homologaciones:

General Product Approval

Functional Safety /
Safety of
Machinery

Declaration of
Conformity



CCC



CSA



UL

[Type Examination](#)



EG-Konf.

Test Certificates

[Special Test
Certificate](#)

Shipping Approval



ABS



BUREAU
VERITAS



GL



LRS



RINA



RMRS

other

[Environmental
Confirmations](#)

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

Generador CAx online



<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3RH1921-1EA11/all>



Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RH1921-1EA11

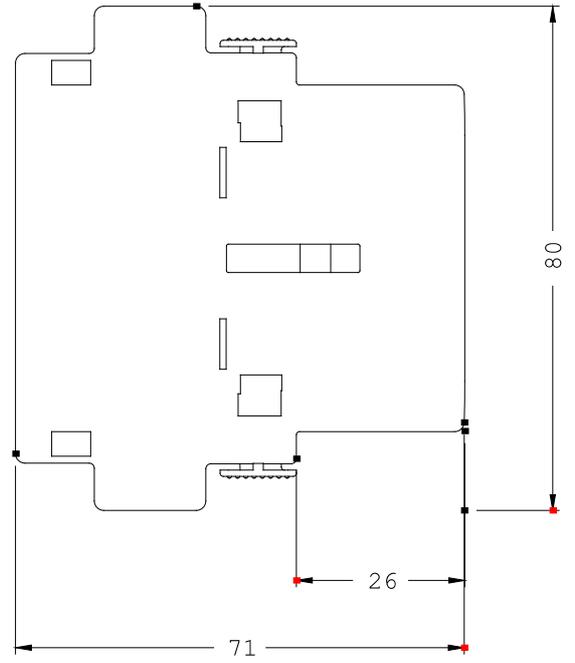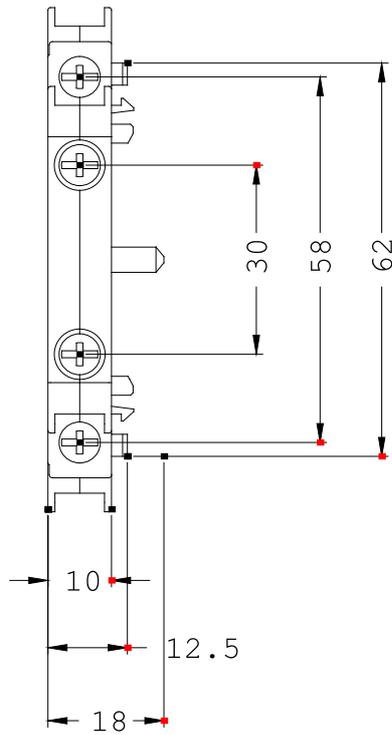

Links

Rechts



último cambio:

14-ago-2014