

BALASTRO ELECTRÓNICO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE

MODELO: 758-232-MC	TIPO: Electrónico	MÉTODO DE ENCENDIDO: Instantáneo	NÚMERO DE LÁMPARAS - TIPO DE LÁMPARA: 1 o 2 - F17T8, F25T8, F28T8, F30T8, F32T8
------------------------------	----------------------	-------------------------------------	--

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

VOLTAJE ENTRADA: 127 V~ ±10%	FRECUENCIA 60 Hz	WATTS ENTRADA 59 W	CORRIENTE ENTRADA: 0.49 A	FACTOR POTENCIA > 0.90	WATTS LÁMPARA 17/25/28/30/32 W	T.C.A. (OCV): 500 V	NIVEL SONIDO: A
TEMP. DE ENC. MIN.: 0°C	CLASE: P	TIPO: Intemperie	FACTOR DE BALASTRO 0.90	BEF (1): 1.52	CONEXIÓN LAMPAS.: Serie	D.A.T. (1): < 20%	NO PCB'S

(1) Para 2-F32T8

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

DIMENSIONES DE BALASTRO						
UNIDADES	M1	M2	M3	W	L	H
PULGADAS	-----	8.90	8.35	1.27	9.50	1.11
TOL(+/-)	-----	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05
mm	-----	226	212	30	241	28.2
TOL(+/-)	-----	0.25	0.25	1.30	1.30	1.30
LONGITUD DE TERMINALES						
UNIDADES	NEGRO	BLANCO	ROJO	AZUL	AZUL	
PULGADAS	10	10	27	23	23	
TOL(+/-)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
mm	255	255	685	585	585	
TOL(+/-)	10	10	10	10	10	

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE:

UNIDADES POR CAJA 12	CAJAS POR ESTIBA 12	# DE ESTIBAS 5	UNIDADES POR TARIMA 720	PESO POR PIEZA 0.48 kg	PESO DE CAJA: 6.0 kg	PESO TOTAL INCLUIDA LA TARIMA 382 kg
CAJAS POR TARIMA: 60	DIMENSIONES DE CAJA: 25.0 X 27.5 X 13.0 cm	DIMENSIONES DE TARIMA: 76.2 X 91.5 X 16.5 cm	DIMENSIONES DE TARIMA CON CARGA, INCLUIDA LA TARIMA: 76.2 x 91.5 x 83 cm			

MISC.
ETIQUETA DE EMPAQUE:

ISB SOLA BASIC® BALASTRO ELECTRONICO

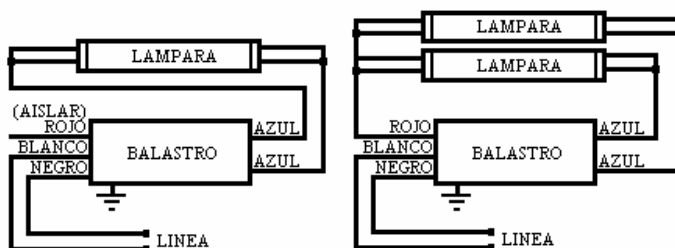
CAT. 758-232-MC USAR ÚNICAMENTE 1 ó 2 LÁMPARAS
T8 17W ó 25W ó 28W ó 30W ó 32W

BALASTRO ALTO FACTOR DE POTENCIA
PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES
ENCENDIDO INSTANTANEO

127V~
0,490A

CONTENIDO 12 PZAS. 60 Hz

INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V. CALZ. JAVIER ROJO GÓMEZ No. 510, COL. LEYES DE REFORMA
C.P. 09310, MÉXICO D.F. TEL.: 58-04-20-20

DIAGRAMA ELÉCTRICO:

ETIQUETA DE PRODUCTO:

ISB SOLA BASIC® BALASTRO ELECTRONICO

ALTO FACTOR DE POTENCIA ENCENDIDO INSTANTANEO

USAR ÚNICAMENTE 1 ó 2 LÁMPARAS
T8 17W / 0,265 A 25W / 0,265 A
25W / 0,280 A 28W / 0,274 A
30W / 0,268 A 32W / 0,265 A

CATALOGO: 758-232-MC

127V~
0,490A
60 Hz

TENSION DE CIRCUITO ABIERTO 500 V~mín.
GRADO DE SONIDO [A]
CON PROTECCION TERMICA INHERENTE

F.P. 90 % mín.
F.B. 85 % mín.
F.E.B. 1,45 mín.

C. DISCRETO
NO PCB'S

INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V. CALZ. JAVIER ROJO GÓMEZ No. 510, COL. LEYES DE REFORMA C.P. 09310 MÉXICO D.F.



Industrias Sola Basic S. A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez No. 510
Col. Leyes de Reforma, México D. F., C.P. 09310
Tel.: 5804-2020 www.isbmex.com

Los datos aquí mostrados se basan en pruebas realizadas por Industrias Sola Basic S. A. de C.V. en un ambiente controlado, así como condiciones idóneas según la especificación del producto. Su funcionamiento puede variar dependiendo de las condiciones de operación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.