

BALASTRO ELECTRÓNICO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE

MODELO: 758-U-232-MC	TIPO: Electrónico	MÉTODO DE ENCENDIDO: Instantáneo	NÚMERO DE LÁMPARAS - TIPO DE LÁMPARA: 1 o 2 - F17T8, F25T8, F28T8, F30T8, F32T8
--------------------------------	----------------------	-------------------------------------	--

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

VOLTAJE ENTRADA: 120-277 V~ ±10%	FRECUENCIA 50/60 Hz	WATTS ENTRADA 58 W	CORRIENTE ENTRADA: 0.49/0.215 A	FACTOR POTENCIA: > 0.95	WATTS LÁMPARA 17/25/28/30/32 W	T.C.A. (OCV): 500 V	NIVEL SONIDO: A
TEMP. DE ENC. MIN.: 0°C	CLASE: P	TIPO: Intemperie	FACTOR DE BALASTRO 0.86	BEF (1): 1.48	CONEXIÓN LAMPAS.: Paralelo	D.A.T. (1): < 15%	NO PCB'S

(1) Para 2-F32T8

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

DIMENSIONES DE BALASTRO						
UNIDADES	M1	M2	M3	W	L	H
PULGADAS TOL(+/-)	-----	8.90 0.01	8.35 0.01	1.27 0.05	9.50 0.05	1.11 0.05
mm TOL(+/-)	-----	226 0.25	212 0.25	30 1.30	241 1.30	28.2 1.30
LONGITUD DE TERMINALES						
UNIDADES	NEGRO	BLANCO	ROJO	AZUL	AZUL	
PULGADAS TOL(+/-)	10 3/8	10 3/8	27 3/8	23 3/8	23 3/8	
mm TOL(+/-)	255 10	255 10	685 10	585 10	585 10	

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE:

UNIDADES POR CAJA 12	CAJAS POR ESTIBA 12	# DE ESTIBAS 5	UNIDADES POR TARIMA 720	PESO POR PIEZA 0.48 kg	PESO DE CAJA: 6.0 kg	PESO TOTAL INCLUIDA LA TARIMA 382 kg
CAJAS POR TARIMA: 60	DIMENSIONES DE CAJA: 25.0 X 27.5 X 13.0 cm	DIMENSIONES DE TARIMA: 76.2 X 91.5 X 16.5 cm	DIMENSIONES DE TARIMA CON CARGA, INCLUIDA LA TARIMA: 76.2 x 91.5 x 83 cm			

MISC.
ETIQUETA DE EMPAQUE:

ISB SOLA BASIC
BALASTRO ELECTRONICO

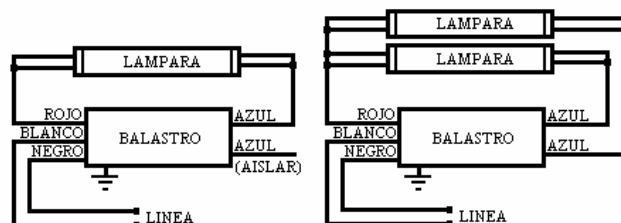
CAT. 758-U-232-MC

USAR ÚNICAMENTE 1 ó 2 LÁMPARAS
 T8 17W ó 25W ó 28W ó 30W ó 32W

BALASTRO ALTO FACTOR DE POTENCIA
 PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES
 ENCENDIDO INSTANTÁNEO

120V~ 0.485A
 127V~ 0.460A
 220V~ 0.265A
 254V~ 0.230A
 277V~ 0.215A

CONTENIDO 12 PZAS. 60 Hz

DIAGRAMA ELÉCTRICO:

ETIQUETA DE PRODUCTO:

ISB SOLA BASIC
BALASTRO ELECTRONICO

CAT. 758-U-232-MC

USAR ÚNICAMENTE 1 ó 2 LÁMPARAS
 T8 17W / 0.265 A 25W / 0.265 A
 25W / 0.280 A 28W / 0.274 A
 30W / 0.268 A 32W / 0.265 A

BALASTRO ALTO FACTOR DE POTENCIA
 ENCENDIDO INSTANTÁNEO

120V~ 0.485A
 127V~ 0.460A
 220V~ 0.265A
 254V~ 0.230A
 277V~ 0.215A

60 Hz

TENSION DE CIRCUITO ABIERTO 500 V-mín.
 GRADO DE SONIDO [A]
 CON PROTECCIÓN TÉRMICA INHERENTE
 F.P. 97 % mín.
 F.B. 85 % mín.
 Pot. 61W máx.

100% ELECTRONICO
 C. INTEGRADO
 NO PCB'S

IMPORTANTE: LA CAJA DEL BALASTRO
 DEBE CONECTARSE A TIERRA
 PRECAUCIÓN:
 DESCONECTE LA LÍNEA DE TENSION
 ANTES DE INSTALAR LA(S) LÁMPARA(S).

CONSUMO DE ENERGÍA* 0.06 kWh
 CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO ESPERA
 0.0001 kWh
 *MÁXIMO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN,
 INCLUIDO EL CONSUMO DE LA CARGA ESPECIFICADA

INDUSTrias SOLA BASIC, S.A. DE C.V. CALZ. JAVIER ROJO GÓMEZ No. 510, COL. LEYES DE REFORMA C.P. 09310 MÉXICO D.F.
 TEL.: 58-04-2020



Los datos aquí mostrados se basan en pruebas realizadas por Industrias Sola Basic S. A. de C.V. en un ambiente controlado, así como condiciones idóneas según la especificación del producto. Su funcionamiento puede variar dependiendo de las condiciones de operación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Industrias Sola Basic S. A. de C.V.
 Calz. Javier Rojo Gómez No. 510
 Col. Leyes de Reforma, México D. F., C.P. 09310
 Tel.: 5804-2020 www.isbmex.com