

BALASTRO ELECTRÓNICO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE


| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| MODELO: EIO-230/232-MC (30W/T8) (30W/T12) (32W/T12) SLIM | TIPO: Electrónico | MÉTODO DE ENCENDIDO: Instantáneo | NÚMERO DE LÁMPARAS - TIPO DE LÁMPARA: 2 - F24T12, F48T8, F48T12/SS o 1 - F48T8, F48T12/SS, F72T12, F96T8, F96T12/SS |
|---|-----------------------------|--|--|

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| VOLTAJE ENTRADA: 127 V ~ ±10% | FRECUENCIA: 50/60 Hz | WATTS ENTRADA: 49 W | CORRIENTE ENTRADA: 0.42 A | FACTOR POTENCIA: > 0.90 | WATTS LÁMPARA: 21/30/32/55/60 W | T.C.A. (OCV): 600 V | NIVEL SONIDO: A |
| TEMP. DE ENC. MIN.: 0°C | CLASE: P | TIPO: Intemperie | FACTOR DE BALASTRO: 0.72 | FEB (1): 1.46 | CONEXIÓN LAMPS.: Paralelo | D.A.T. (1): < 20% | NO PCB'S |

(1) Para 2-F48T12/SS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
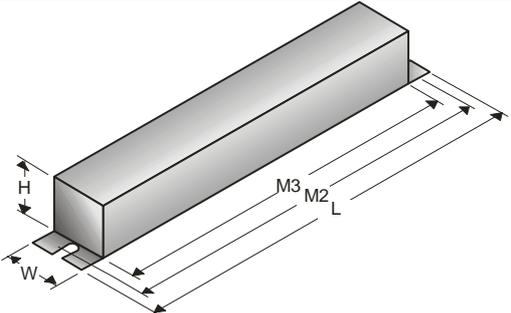
|  | DIMENSIONES DE CAJA | | | | | |
|---|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | UNIDADES | M1 | M2 | M3 | W | H |
| | PULGADAS TOL(+/-) | ----- | 8.90 0.01 | 8.35 0.01 | 1.27 0.05 | 9.50 0.05 |
| mm TOL(+/-) | ----- | 226 0.25 | 212 0.25 | 30 1.30 | 241 1.30 | 28.2 1.30 |
| LONGITUD DE TERMINALES | | | | | | |
| UNIDADES | NEGRO | BLANCO | ROJO | AZUL | | |
| PULGADAS TOL(+/-) | 33 3/8 | 33 3/8 | 26.5 3/8 | 26.5 3/8 | | |
| mm TOL(+/-) | 838 10 | 835 10 | 673 10 | 673 10 | | |

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE:

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| UNIDADES POR CAJA: 12 | CAJAS POR ESTIBA: 12 | # DE ESTIBAS: 5 | UNIDADES POR TARIMA: 720 | PESO POR PIEZA: 0.48 kg | PESO DE CAJA: 6.0 kg | PESO TOTAL INCLUIDA LA TARIMA: 382 kg |
| CAJAS POR TARIMA: 60 | DIMENSIONES DE CAJA: 25.0 X 27.5 X 13.0 cm | DIMENSIONES DE TARIMA: 76.2 X 91.5 X 16.5 cm | DIMENSIONES DE TARIMA CON CARGA, INCLUIDA LA TARIMA: 76.2 x 91.5 x 83 cm | | | |


MISC.

ENCIENDE LÁMPARAS DESDE 90 VCA DE LÍNEA / DISTANCIA MÁXIMA ENTRE BALASTRO Y LÁMPARA : 10 MTS

ETIQUETA DE EMPAQUE:



DIAGRAMA ELÉCTRICO:

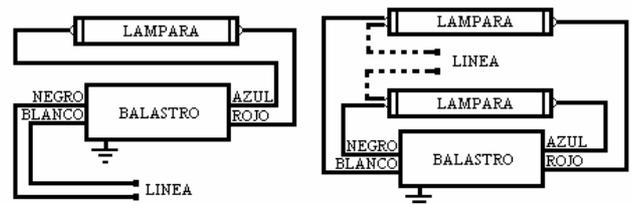

ETIQUETA DE PRODUCTO:




Los datos aquí mostrados se basan en pruebas realizadas por Industrias Sola Basic S. A. de C.V. en un ambiente controlado, así como condiciones idóneas según la especificación del producto. Su funcionamiento puede variar dependiendo de las condiciones de operación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Industrias Sola Basic S. A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez No. 510
Col. Leyes de Reforma, México D. F., C.P. 09310
Tel.: 5804-2020 www.isbmex.com