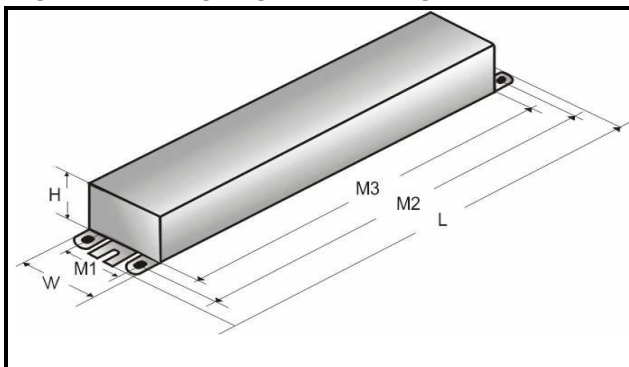


BALASTRO ELECTRÓNICO PARA LÁMPARA FLUORESCENTE DE ALTO FACTOR DE POTENCIA

MODELO: 725-U-254-SC	TIPO: Electrónico	MÉTODO DE ENCENDIDO: Rápido Programado	NÚMERO DE LÁMPARAS – TIPO DE LÁMPARA: 1 ó 2 F54T5 HO / 50W/49W/47W
-------------------------	----------------------	---	---

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

VOLTAJE DE ENTRADA: 120 - 277 V ~ ±10%	FRECUENCIA: 50/60 Hz	WATTS DE ENTRADA: 54 - 116 W	CORRIENTE DE ENTRADA: 0,414 – 1,05 A	FACTOR DE POTENCIA: > 0,98	WATTS DE LÁMPARA: 54W	T.C.A. (OCV): 425 V ~ min	NIVEL DE SONIDO: A
TEMP. DE ENC. MIN.: 32°F / 0°C	PROTECCIÓN TÉRMICA: Inherente	FACTOR DE BALASTRO: 0,85	BEF(1): 0,7	CONEXIÓN DE LAMPAS: Serie	D.A.T.(1): < 15 %	NO PCB'S	

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

DIMENSIONES DE BALASTRO

UNIDADES	M1	M2	M3	W	L	H
PULGADAS	1.22	8.90	8.35	1.70	9.50	1.18
TOL(+/-)	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05
mm	31	226	212	43	241	30
TOL(+/-)	0.25	0.25	0.25	1.30	1.30	1.30

LONGITUD DE TERMINALES

UNIDAD	NEGRO	BLANCO	ROJO	AZUL	AMARILLO		
PULGADAS	11.5	10.5	25	32	25		
TOL(+/-)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8		
mm	292	226	635	812	635		
TOL(+/-)	10	10	10	10	10		

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE:

UNIDADES POR CAJA: 12	CAJAS POR ESTIBA: 9	# DE ESTIBAS: 5	UNIDADES POR TARIMA: 540	PESO POR PIEZA: 0,57 Kg.	PESO DE CAJA: 7,15 Kg.	PESO TOTAL, INCLUIDA LA TARIMA: 342,75.5 Kg.
CAJAS POR TARIMA: 140	DIMENSIONES DE CAJA: 32,4x30,5x11,4 cm.	DIMENSIONES DE TARIMA: 101,6x122,17.8 cm.	DIMENSIONES DE TARIMA CON CARGA, INCLUIDA LA TARIMA: 101.6x122x74,8 cm.			

MISC.
ETIQUETA DE LA CAJA:

ISB SOLA BASIC®
BALASTRO ELECTRONICO


CAT. 725-U-254-SC
1 x 54W ó 2 x 54W

BALASTRO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA LAMPARAS FLUORESCENTES ENCENDIDO RAPIDO

120V~1,050 A
127V~0,950 A
220V~0,535 A
254V~0,455 A
277V~0,414 A

CONTENIDO 12 PZAS. 60 Hz

INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V. CALZ. JAVIER ROJO GÓMEZ No. 510, COL. LEYES DE REFORMA C.P. 09310 MÉXICO D.F. TEL.: 58-04-20-20

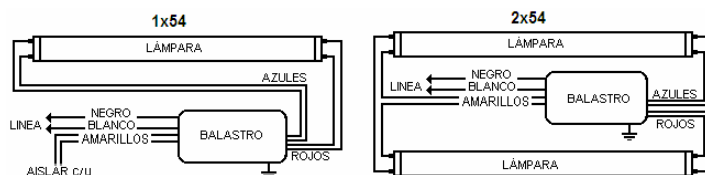DIAGRAMA ELÉCTRICO:

ETIQUETA DEL BALASTRO:

5 AÑOS DE GARANTÍA
ISB SOLA BASIC®
BALASTRO ELECTRONICO

CATÁLOGO: 725-U-254-SC

USAR LAMPARAS F54T5 /50W /49W / 47W 0,460A
Tensión de Circuito Abierto 425 V ~ min.
GRADO DE SONIDO A NO PCB'S
CON PROTECCION TERMICA INHERENTE

100% ELECTRONICO C. INTEGRADO

1x54 W ó 2x54 W

ISO 9001

INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V. CALZ. JAVIER ROJO GÓMEZ No. 510, COL. LEYES DE REFORMA C.P. 09310 MÉXICO D.F.



Los datos aquí mostrados se basan en pruebas realizadas por Industrias Sola Basic S. A. de C.V. en un ambiente controlado, así como condiciones idóneas según la especificación del producto. Su funcionamiento puede variar dependiendo de las condiciones de operación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Industrias Sola Basic S. A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez No. 510
Col. Leyes de Reforma, México D. F., C.P. 09310
Tel.: 5804-2020 www.isbmex.com